



Ihre Türblatt-Optionen auf einen Blick

Unsere Türblattprofile



Glattkante



Rundkante



Designkante

Unsere Zargenprofile



Designkante
Kantenrundung
kleiner zwei Millimeter



Rundkante



Profiliert



Glattkante

Auch flächenbündig verfügbar



Gefälzt



Flächenbündig

Glatte Übergänge ohne Versatz – bei unseren flächenbündigen Türen bilden Türblatt und Zarge eine Ebene. Diese Option ist für viele unserer Türen verfügbar.

Weißlack, CPL

Naturweiß

6 Glatte Türen

10 Designtüren

20 Stiltüren



Weißlack, CPL

Polarweiß

32 Glatte Türen

36 Designtüren

42 Stiltüren

CPL, Furnier

Holz

50 Quer gemaserte
Türen

56 Aufrecht gemaserte
Türen

Glas

68 Muster und
Strukturen

76 Design-Glastüren

Funktionen und Erweiterungen

92 Funktionen

Schallschutz, Wärmeschutz, Einbruchschutz, Brandschutz

96 Erweiterungen

Windfänge, zweiflügelige Türen, Schiebetüren, Verglasung

Service

106 Sortimentsübersicht

108 Fünf Schritte
zur neuen Tür

Türauswahl und Montage

550 Mitarbeiter. 60 Jahre Erfahrung. Eine Familie.



Made in Germany
Über 60 Jahre Erfahrung



Kürzeste Lieferzeit
Viele Türen in bis zu 15 Tagen
bei Ihrem Fachhändler

Frank Borne leitet das Familienunternehmen mit seiner Schwester Margret Borne-Müllerklein heute in der zweiten Generation. Klare Ansagen, kurze Wege – für uns als Familienbetrieb selbstverständlich.



Seit über 60 Jahren fertigen wir Türen in Trierweiler, nahe der Mosel. Als der frischgebackene Schreinermeister Klaus Borne 1956 das Unternehmen gründete, konzentrierte er sich schnell auf ein Produkt: gute Türen. Diesen glasklaren Fokus behält unser mittlerweile gewachsenes Familienunternehmen bis heute: Wir schätzen Verbindlichkeit und kurze Wege. Wir meiden Komplexität und Schulterzucken. Deshalb geben wir als einziger Hersteller eine Garantie von acht Jahren und fokussieren uns auf das, was wirklich zählt: einfach überzeugende Lösungen.

Höchste Qualität. Minimaler Ressourcenverbrauch. Keine Kompromisse.



Nur im Fachhandel

Sicher beraten werden
und bestellen



Acht Jahre Garantie

Nur bei Mosel Türen

Leicht und schnell montiert

Unsere Zargen passen in alle gängigen Maueröffnungen und sind sofort einsatzbereit. Auch nach der Montage können Toleranzen zwischen Zarge und Türblatt problemlos ausgeglichen werden.

Mehrfach verschraubt

Die vormontierten Schließbleche sind fünffach verschraubt und problemlos erweiterbar.

Schließt leise

Dauerelastische Dämpfungsprofile garantieren ein leises Schließen der Tür.

Wartungs- und geräuschfreie Bänder

Kein Schmutz, kein Quietschen – die Bänder sind so konstruiert, dass sie weder metallischen Abrieb noch Geräusche erzeugen.

Wohngesund und umweltfreundlich

Wir nutzen schadstoff- und emissionsarmen UV-Lack auf Wasserbasis, der weit unter den strengen Grenzwerten liegt. Alle Lack- und Holzreste führen wir kontinuierlich in unseren Produktionskreislauf zurück.

Problemlos kürzbar

Viele unserer Türen sind unten bis zu 50 Millimeter kürzbar. So können Unebenheiten des Bodens schnell ausgeglichen werden.

Wir blicken über den Türblattrand hinaus, minimieren kontinuierlich unseren Ressourcenverbrauch und optimieren die Lieferwege: Das Holz unserer Türen stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Fast alle Rohstoffe und Einzelteile beziehen wir aus Deutschland – viele davon sogar hier aus der Region. Wir verwenden nur Lacke auf Wasserbasis, frei von Lösungsmitteln. Das sorgt für geringste Emissionswerte, die schon seit Jahren weit unter den – bald noch strengeren – Grenzwerten liegen und regelmäßig vom TÜV zertifiziert werden. Unsere Solaranlage deckt aktuell einen Großteil unseres Strombedarfs. Bald erreichen wir sogar eine komplett CO₂-neutrale Eigenversorgung mit Ökostrom. Wir vermeiden Plastik, so oft es geht, und liefern unsere Türen in robusten Kartonverpackungen aus recyceltem Material.



Die meisten unserer Produkte sind TÜV-zertifiziert, fragen Sie Ihren Fachberater.

Naturweiß

mit Weißlack- oder CPL-Oberfläche

Unser Naturweiß passt hervorragend zu abgetönten Wand- und Möbelfarben.





Glatte Türen 6
Alba

Designtüren 10
Pura und Mala

Stiltüren 20
Elegance, Cala und Sensa



Alba Naturweiß. CPL-Türblatt mit Lichtausschnitt LA GA-M, Glas: Klarglas



Konfigurieren Sie Ihre
Tür online unter
www.mosel-tueren.de/natur-glatt

Glatte Türen

mit Weißlack- oder CPL-Oberfläche

Glatte Türen bieten einen schlichten,
zeitlosen Look und passen damit zu
jedem Wohnstil.



Kollektion **Alba**
ab Seite 8

Alba

mit Weißlack- oder CPL-Oberfläche

CPL – robust und pflegeleicht

Die spezialgehärtete Laminatbeschichtung schützt die Tür gegen Kratzer, Stöße, Feuchtigkeit und Schmutz.

Weißlack – wohngesund und umweltfreundlich

Wir verwenden nur Lacke auf Wasserbasis. Die sind UV-gehärtet, lösemittelfrei und zertifiziert emissionsarm.

Sechs Lichtausschnitte und 16 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Einbruch-, Brand- und Wärmeschutz verfügbar.

Auch flächenbündig verfügbar

Türblatt-Optionen


CPL Rundkante
Weißlack Glattkante
Weißlack Rundkante

Zargen-Optionen

CPL profiliert
CPL Rundkante
Weißlack Designkante

Flächenbündige Falzausführung „stumpf einschlagend“ optional verfügbar: Weißlack-Türblatt mit Glattkante und Weißlack-Zarge mit Designkante

Alba – gefälzt

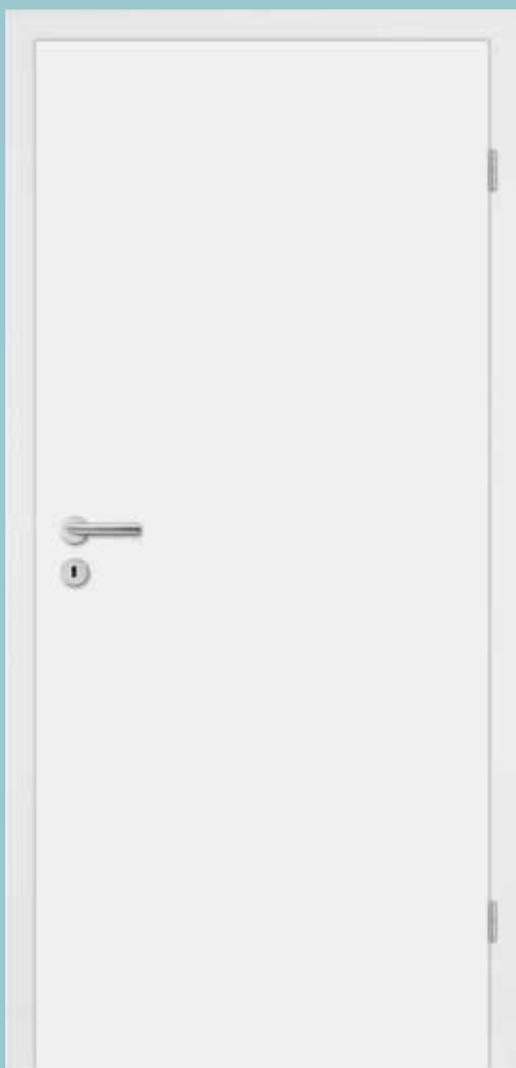

Alba – flächenbündig



Bei flächenbündigen Türen verstecken wir die Bänder in der Zarge und im Türblatt. Mit einem optionalen Magnetschloss verschwindet sogar das frontal sichtbare Schließblech und die Tür schließt noch leiser.



Sechs Lichtausschnitte für alle Alba-Türen



LA GA-M

LA GA-S

LA GA-B

LA G3

LA GI



Lichtausschnitt nach Wunschmaß

Ihr rechteckiger Lichtausschnitt nach Wunschmaß: Der LA Spezial kann oben und seitlich bis zu zwölf Zentimeter, am Sockel bis zu 17 Zentimeter an die Türblattkante gehen.

LA Spezial

hier mit einem Abstand zur Türblattkante von 16 Zentimetern oben und seitlich sowie 17 Zentimetern am Sockel.

16 verfügbare Glasvarianten – mehr ab Seite 102





Mala 05 Naturweiß. Weißlack-Türblatt



Konfigurieren Sie Ihre
Tür online unter

www.mosel-tueren.de/natur-design

Designtüren

mit Weißlack-Oberfläche

Designtüren sind mit geometrischen Linien und Flächen gestaltet. Das Türblatt wird geprägt oder gefräst. Viele der Türen erhalten Sie auch als Glastür mit identischem Design – so kombinieren Sie problemlos im Stilverbund.



Kollektion **Pura**
ab Seite 12



Kollektion **Mala**
ab Seite 16

Pura

mit Weißlack-Oberfläche

Weißlack – wohngesund und umweltfreundlich

Wir verwenden nur Lacke auf Wasserbasis. Die sind UV-gehärtet, lösemittelfrei und zertifiziert emissionsarm.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Individuelle Lichtausschnitte

Auch als Funktionstür erhältlich

Türblatt-Optionen


Weißlack Glattkante

Zargen-Optionen

CPL Rundkante

Weißlack Designkante

Pura 01

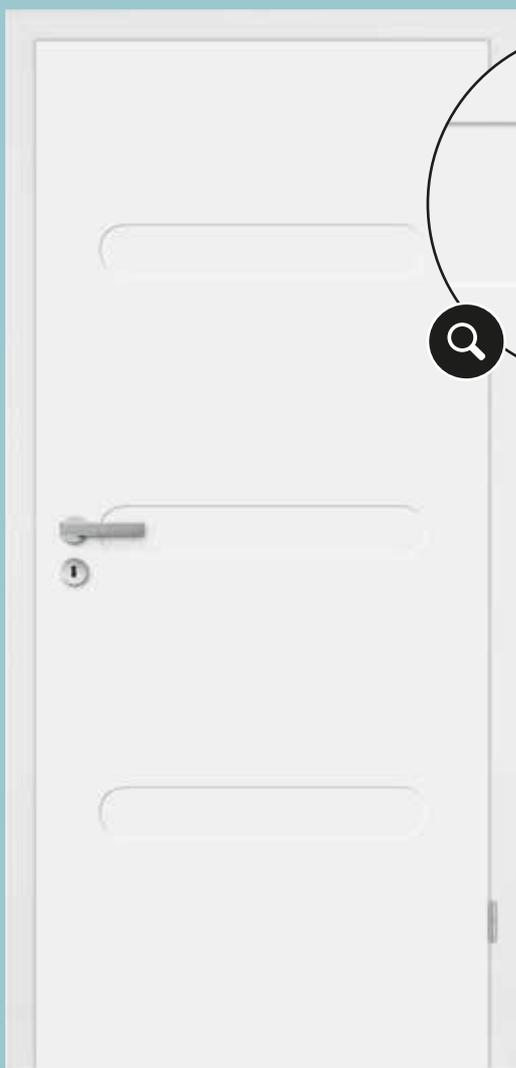

Pura 02



Pura 03



Lichtausschnitt



Pura 02
LA H2



Lichtausschnitt



Pura 03
LA H3

Pura

mit Weißlack-Oberfläche

Pura 04





Lichtausschnitt



Pura 04
LA GI

Pura 05

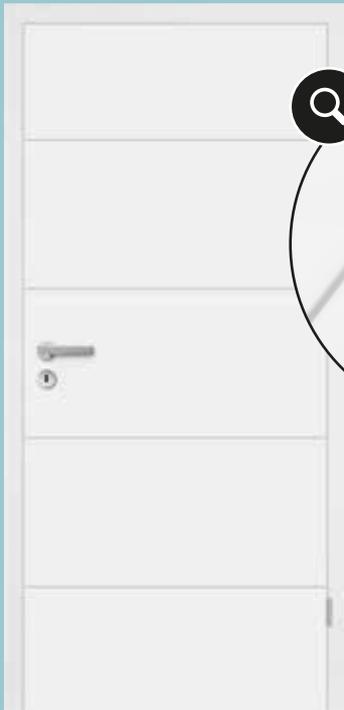

Prägung für Pura 05
in Millimetern



Sechs Lichtausschnitte für Pura 05



LA GA-M



LA GA-S



LA GA-B



LA HD



LA GI



Lichtausschnitt nach Wunschmaß

Ihr rechteckiger Lichtausschnitt nach Wunschmaß: Der LA Spezial kann oben und seitlich bis zu zwölf Zentimeter, am Sockel bis zu 17 Zentimeter an die Türblattkante gehen.

LA Spezial
hier mit einem Abstand zur Türblattkante von 16 Zentimetern oben und seitlich sowie 17 Zentimetern am Sockel.

Mala

mit Weißlack-Oberfläche

Weißlack – wohngesund und umweltfreundlich

Wir verwenden nur Lacke auf Wasserbasis. Die sind UV-gehärtet, lösemittelfrei und zertifiziert emissionsarm.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Sechs Lichtausschnitte und 15 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall- und Einbruchschutz verfügbar.

Auch flächenbündig verfügbar

Türblatt-Optionen


Weißlack Glattkante

Zargen-Optionen


CPL Rundkante

Weißlack Designkante

Flächenbündige Falzausführung „stumpf einschlagend“ optional verfügbar: Weißlack-Türblatt mit Glattkante und Weißlack-Zarge mit Designkante




Prägung für Mala 05, 06 und 09 in Millimetern




Prägung für Mala 14, 17 und 18 in Millimetern

Mala 05

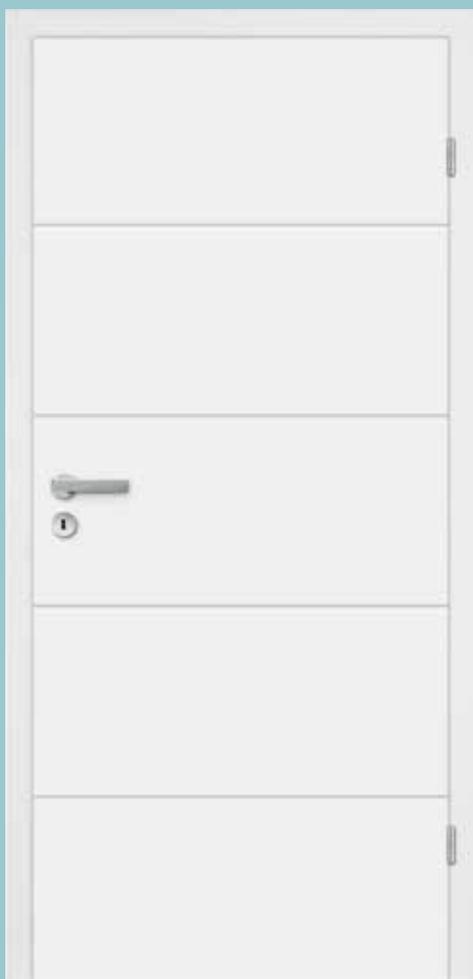

Mala 06

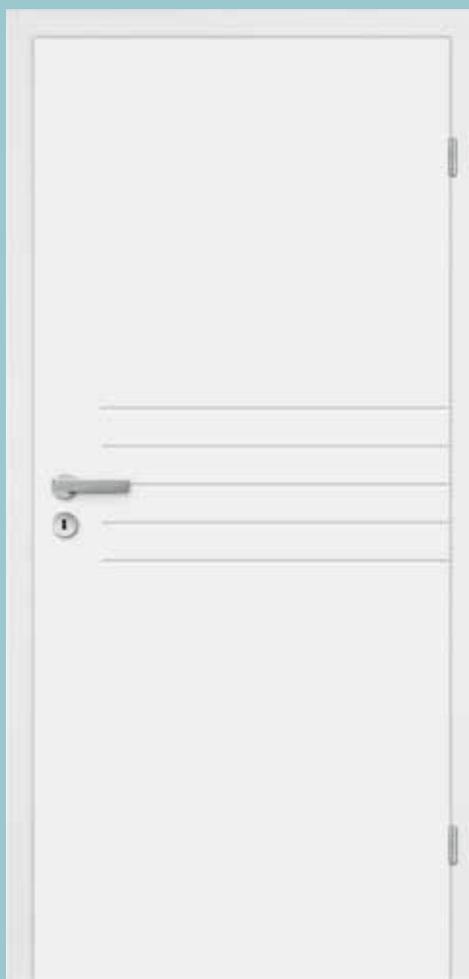



Sechs Lichtausschnitte für alle Mala-Türen – außer Mala 14



LA GA-M

LA GA-S

LA GA-B

LA HD

LA GI




Lichtausschnitt nach Wunschmaß

Ihr rechteckiger Lichtausschnitt nach Wunschmaß: Der LA Spezial kann oben und seitlich bis zu zwölf Zentimeter, am Sockel bis zu 17 Zentimeter an die Türblattkante gehen.

LA Spezial

hier mit einem Abstand zur Türblattkante von 16 Zentimetern oben und seitlich sowie 17 Zentimetern am Sockel.


15 verfügbare Glasvarianten – mehr ab Seite 102

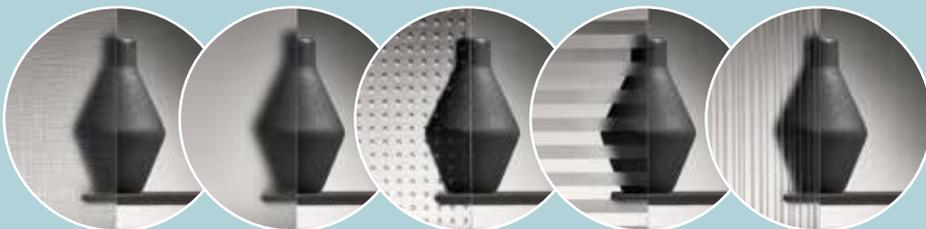


Mala

mit Weißlack-Oberfläche



Mala 09

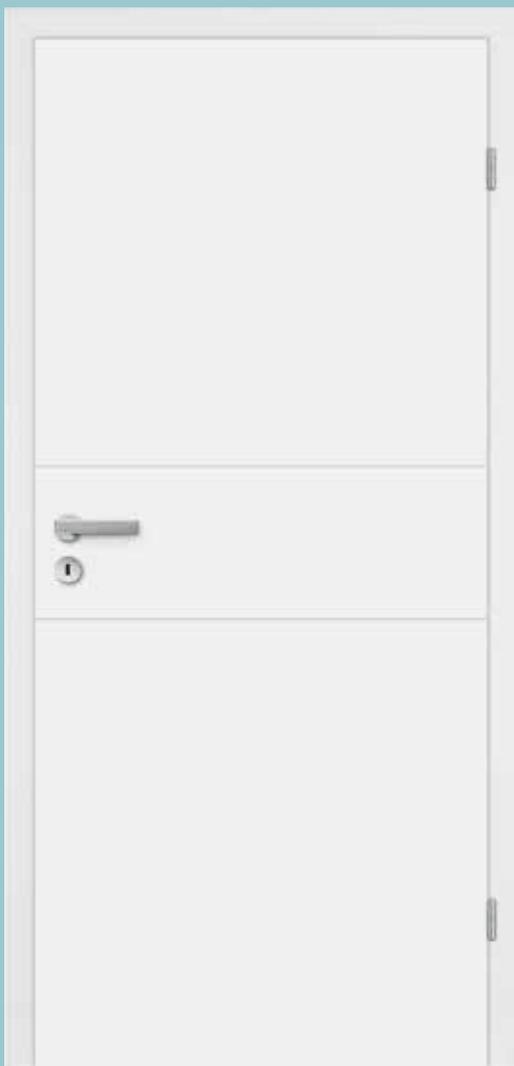

Mala 14

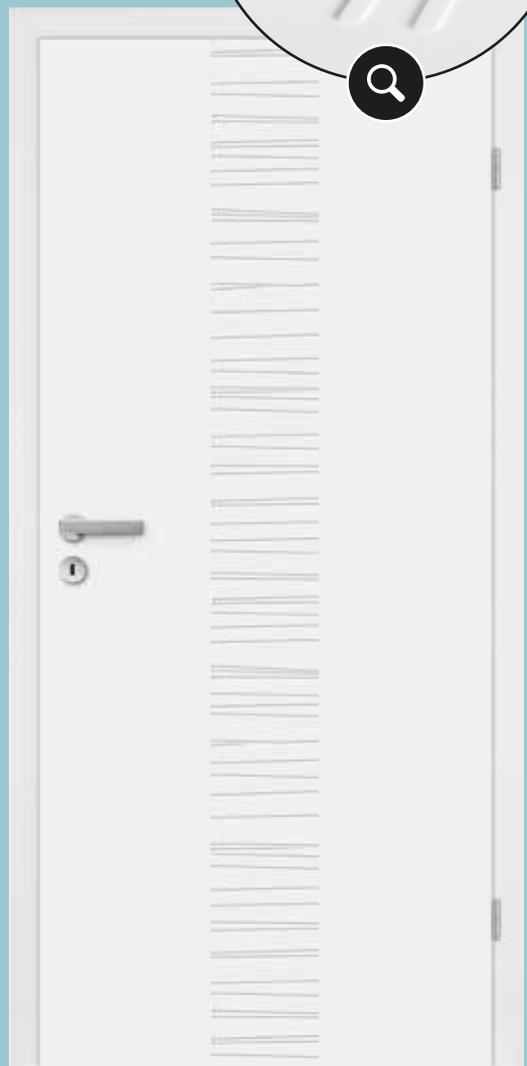

Mala 18

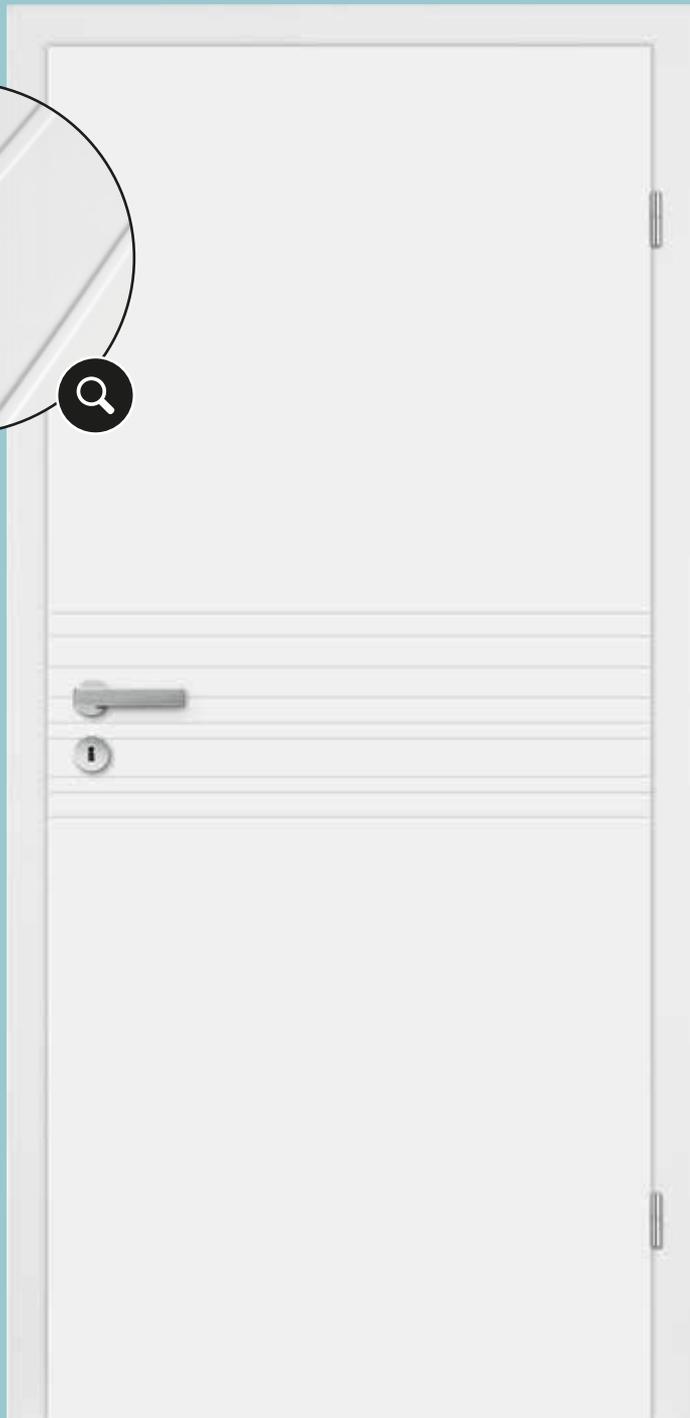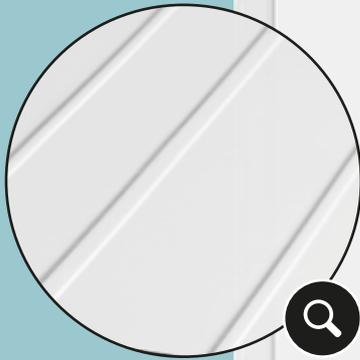

Mala 17





Elegance 04-Q Naturweiß. Weißlack-Türblatt



Konfigurieren Sie Ihre
Tür online unter

www.mosel-tueren.de/natur-stil

Stiltüren

mit Weißlack-Oberfläche

Stiltüren zitieren klassische Designs von Kassetten- oder Füllungstüren im Landhaus-Stil.



Kollektion **Elegance**
ab Seite 22



Kollektion **Cala**
ab Seite 26



Kollektion **Sensa**
ab Seite 28

Elegance

mit Weißlack-Oberfläche

Weißlack – wohngesund und umweltfreundlich

Wir verwenden nur Lacke auf Wasserbasis. Die sind UV-gehärtet, lösemittelfrei und zertifiziert emissionsarm.

Individuelle Lichtausschnitte und 16 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich


Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall- und Einbruchschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen

Weißlack Glattkante
Weißlack Rundkante

Zargen-Optionen

CPL profiliert
CPL Rundkante
Weißlack Designkante



Prägung für Elegance
in Millimetern

Elegance 02



Lichtausschnitt und Sprossenrahmen



Elegance 02
LA GN



Elegance 02
LA GN SPR 1 × 2




Elegance 02
LA GN SPR 2 × 2

Mit profilierten Glasleisten und Sprossenrahmen

Sprossenrahmen gliedern den Lichtausschnitt in kleinere Bereiche. Passend zum Design dieser Kollektion sind Rahmen und Leiste fein getrept.



Glasleiste



Sprossenrahmen

Elegance 04



Lichtausschnitte und Sprossenrahmen



Elegance 04
LA HE



Elegance 04
LA GD



Elegance 04
LA HE SPR 1 × 2




Elegance 04
LA HE SPR 2 × 2

Elegance

mit Weißlack-Oberfläche

Elegance 02-B

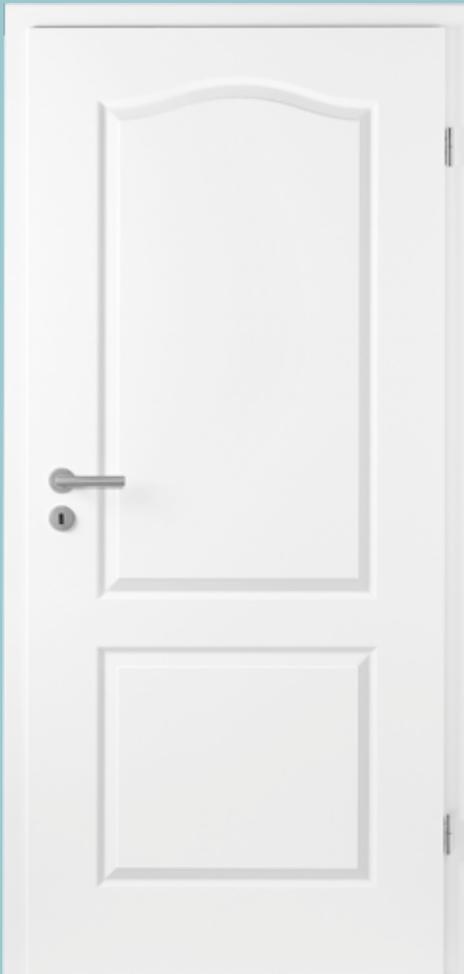

Elegance 03



Lichtausschnitt
und Sprossenrahmen



Elegance 02-B
LA G7



Elegance 02-B
LA G7 SPR 1 × 2



Lichtausschnitt
und Sprossenrahmen





Elegance 03
LA GR



Elegance 03
LA GR SPR 1 × 2

Elegance 04-Q

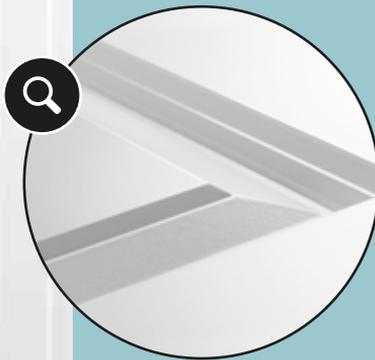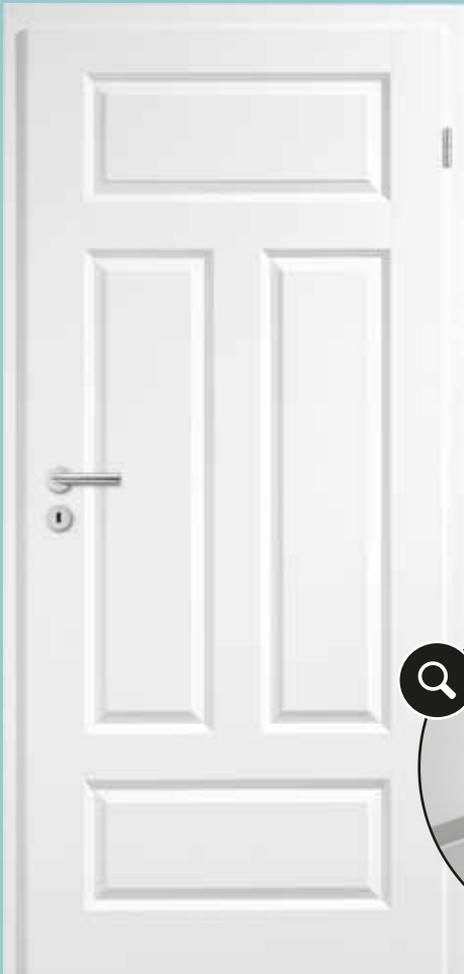

Lichtausschnitte und Sprossenrahmen



Elegance 04-Q
LA GP



Elegance 04-Q
LA HF



Elegance 04-Q
LA HA



Elegance 04-Q
LA GP SPR 1 × 3

Cala

mit Weißlack-Oberfläche

Weißlack – wohngesund und umweltfreundlich

Wir verwenden nur Lacke auf Wasserbasis. Die sind UV-gehärtet, lösemittelfrei und zertifiziert emissionsarm.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Individuelle Lichtausschnitte und 15 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Einbruch- und Brandschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen


Weißlack Glattkante

Zargen-Optionen

CPL profiliert


CPL Rundkante

Weißlack Designkante



Prägung/Fräsung für Cala in Millimetern

Cala 01

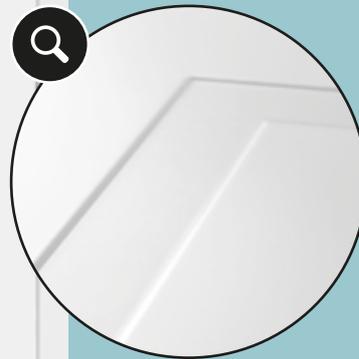

Lichtausschnitt



Cala 01
LA HL

Cala 02-Q



Cala 03



Cala 03-Q



Lichtausschnitt



Cala 02-Q
LA HO



Lichtausschnitt



Cala 03
LA HM



Lichtausschnitt



Cala 03-Q
LA HP

Sensa

mit Weißlack-Oberfläche

Weißlack – wohngesund und umweltfreundlich

Wir verwenden nur Lacke auf Wasserbasis. Die sind UV-gehärtet, lösemittelfrei und zertifiziert emissionsarm.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Feinste Fräsung

Wir fräsen alle Designs mit besonders sorgfältigen Treppen von je 0,9 Millimetern.

Individuelle Lichtausschnitte und neun Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Einbruchschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen


Weißlack Glattkante

Zargen-Optionen

CPL profiliert


CPL Rundkante

Weißlack Designkante



Fräsung für Sensa
in Millimetern

Sensa 01

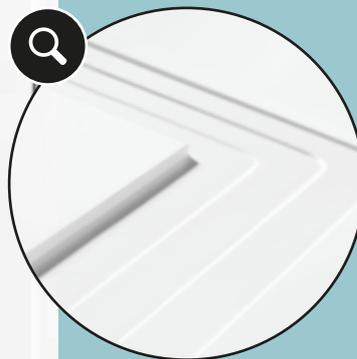

Lichtausschnitt



Sensa 01
LA H5

Sensa 02



Sensa 03-Q



Sensa 04



Lichtausschnitt



Sensa 02
LA H6



Lichtausschnitt



Sensa 03-Q
LA H7



Lichtausschnitt



Sensa 04
LA H8

Polarweiß

mit Weißlack- oder CPL-Oberfläche

Unser Polarweiß ist einer der hellsten Farbtöne für Türen. Er passt ideal zu den meistverkauften, hochweißen Wandfarben, Steckdosen, Heizkörpern und Möbelfronten. Diesen Weißton erhalten Sie exklusiv nur bei uns.





Glatte Türen 32
Alba

Designtüren 36
Mala

Stiltüren 42
Elegance und Cala



Alba Polarweiß. CPL-Türblatt mit Lichtausschnitt LA GA-S, Glas: Lamella



Konfigurieren Sie Ihre
Tür online unter
www.mosel-tueren.de/polar-glatt

Glatte Türen

mit CPL-Oberfläche

Schlicht und zeitlos – glatte Türen passen zu jedem Wohnstil und sind im hochweißen Polarweiß so weiß wie die Wand. Der exklusive Farbton wurde auf die meistverkauften Wandfarben abgestimmt und ist damit einer der hellsten Weißtöne für Türen.



Kollektion **Alba**
ab Seite 34

Alba

mit CPL-Oberfläche

CPL – robust und pflegeleicht

Die spezialgehärtete Laminatbeschichtung schützt die Tür gegen Kratzer, Stöße, Feuchtigkeit und Schmutz.

Stoßfest dank Designkante

Feine Rundungen an den aufrechten Türkanten machen die Tür unempfindlicher gegen Stöße.

Sechs Lichtausschnitte und 16 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Einbruch-, Brand- und Wärmeschutz verfügbar.

Auch flächenbündig verfügbar

Türblatt-Optionen


CPL Designkante

Zargen-Optionen


CPL Designkante

Flächenbündige Falzausführung „stumpf einschlagend“ optional verfügbar: CPL-Türblatt mit Designkante und CPL-Zarge mit Designkante

Alba – gefälzt

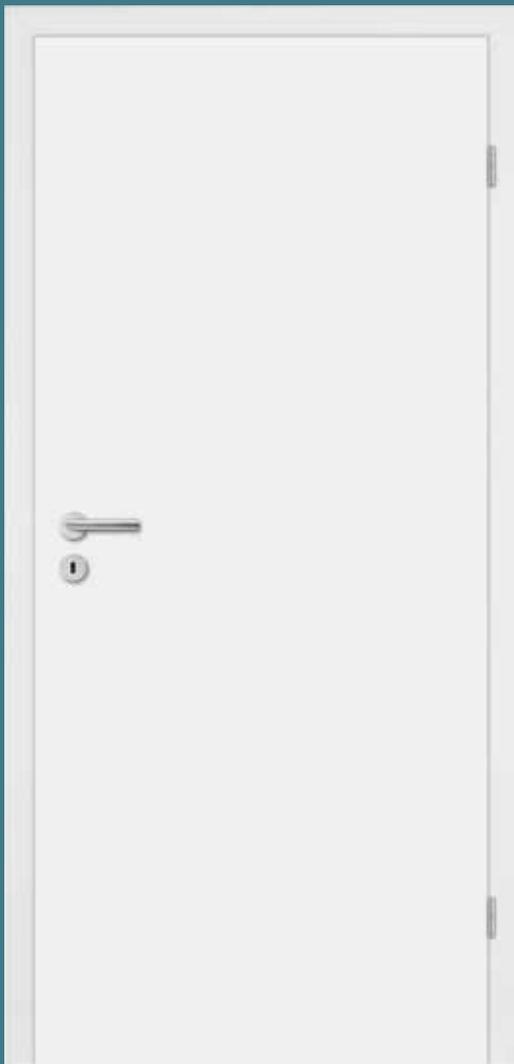

Alba – flächenbündig

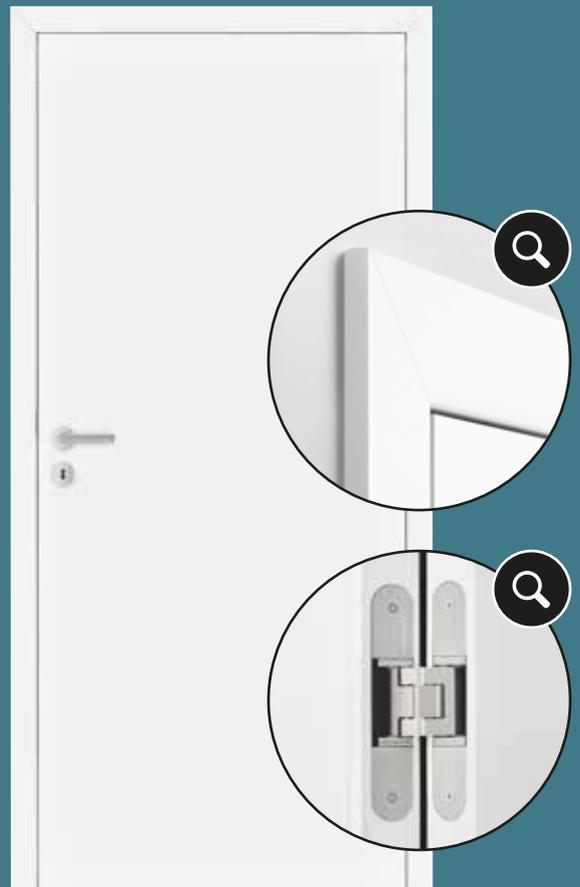

Bei flächenbündigen Türen verstecken wir die Bänder in der Zarge und im Türblatt. Mit einem optionalen Magnetschloss verschwindet sogar das frontal sichtbare Schließblech und die Tür schließt noch leiser.



Sechs Lichtausschnitte für alle Alba-Türen



LA GA-M

LA GA-S

LA GA-B

LA G3

LA GI



Lichtausschnitt nach Wunschmaß

Ihr rechteckiger Lichtausschnitt nach Wunschmaß: Der LA Spezial kann oben und seitlich bis zu zwölf Zentimeter, am Sockel bis zu 17 Zentimeter an die Türblattkante gehen.

LA Spezial

hier mit einem Abstand zur Türblattkante von 16 Zentimetern oben und seitlich sowie 17 Zentimetern am Sockel.

16 verfügbare Glasvarianten – mehr ab Seite 102





Mala 15 Polarweiß. WeißBlack-Türblatt




Konfigurieren Sie Ihre
Tür online unter
www.mosel-tueren.de/polar-design

Designtüren

mit WeißBlack-Oberfläche

Geometrische Linien und Flächen akzentuieren die Designtüren. Jede Tür wird sorgsam geprägt oder gefräst. Designtüren im exklusiven Polarweiß passen zu den meistverkauften, hochweißen Wandfarben. Viele der Türen erhalten Sie auch als Glastür mit identischem Design – so kombinieren Sie problemlos im Stilverbund.

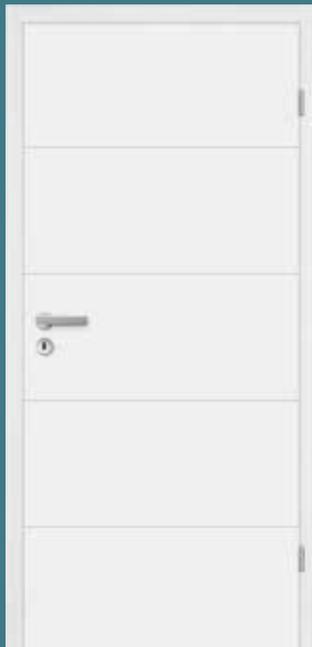

Kollektion **Mala**
ab Seite 38

Mala

mit Weißlack-Oberfläche

Weißlack – wohngesund und umweltfreundlich

Wir verwenden nur Lacke auf Wasserbasis. Die sind UV-gehärtet, lösemittelfrei und zertifiziert emissionsarm.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Stoßfest dank Designkante

Feine Rundungen an den aufrechten Türkanten machen die Tür unempfindlicher gegen Stöße.


Sechs Lichtausschnitte und 15 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Einbruch- und Brandschutz verfügbar.

Auch flächenbündig verfügbar

Mala 10

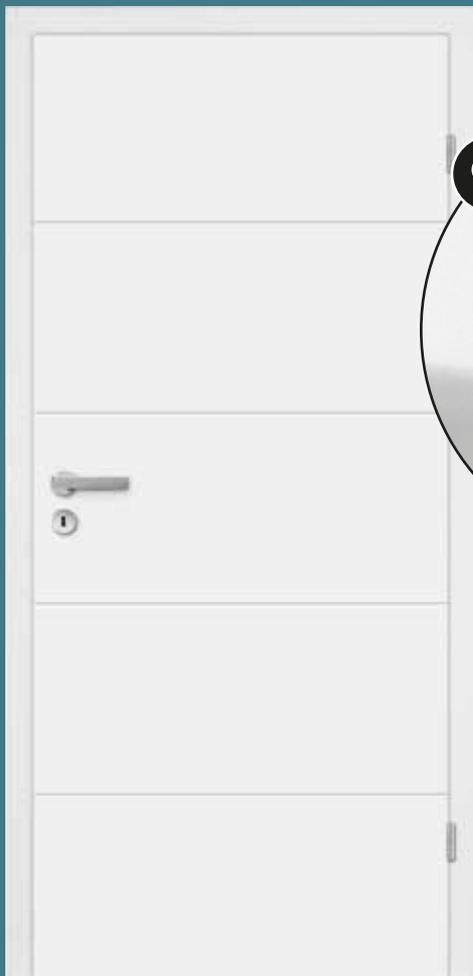


Türblatt-Optionen

Weißlack Designkante

Zargen-Optionen

CPL Designkante

Flächenbündige Falzausführung „stumpf einschlagend“ optional verfügbar: Weißlack-Türblatt mit Designkante und CPL-Zarge mit Designkante



Prägung/Fräsung für Mala in Polarweiß in Millimetern



Sechs Lichtausschnitte für alle Mala-Türen



LA GA-M

LA GA-S

LA GA-B

LA HD

LA GI



Lichtausschnitt nach Wunschmaß

Ihr rechteckiger Lichtausschnitt nach Wunschmaß: Der LA Spezial kann oben und seitlich bis zu zwölf Zentimeter, am Sockel bis zu 17 Zentimeter an die Türblattkante gehen.

LA Spezial

hier mit einem Abstand zur Türblattkante von 16 Zentimetern oben und seitlich sowie 17 Zentimetern am Sockel.


15 verfügbare Glasvarianten – mehr ab Seite 102



Mala

mit Weißlack-Oberfläche

Mala 11

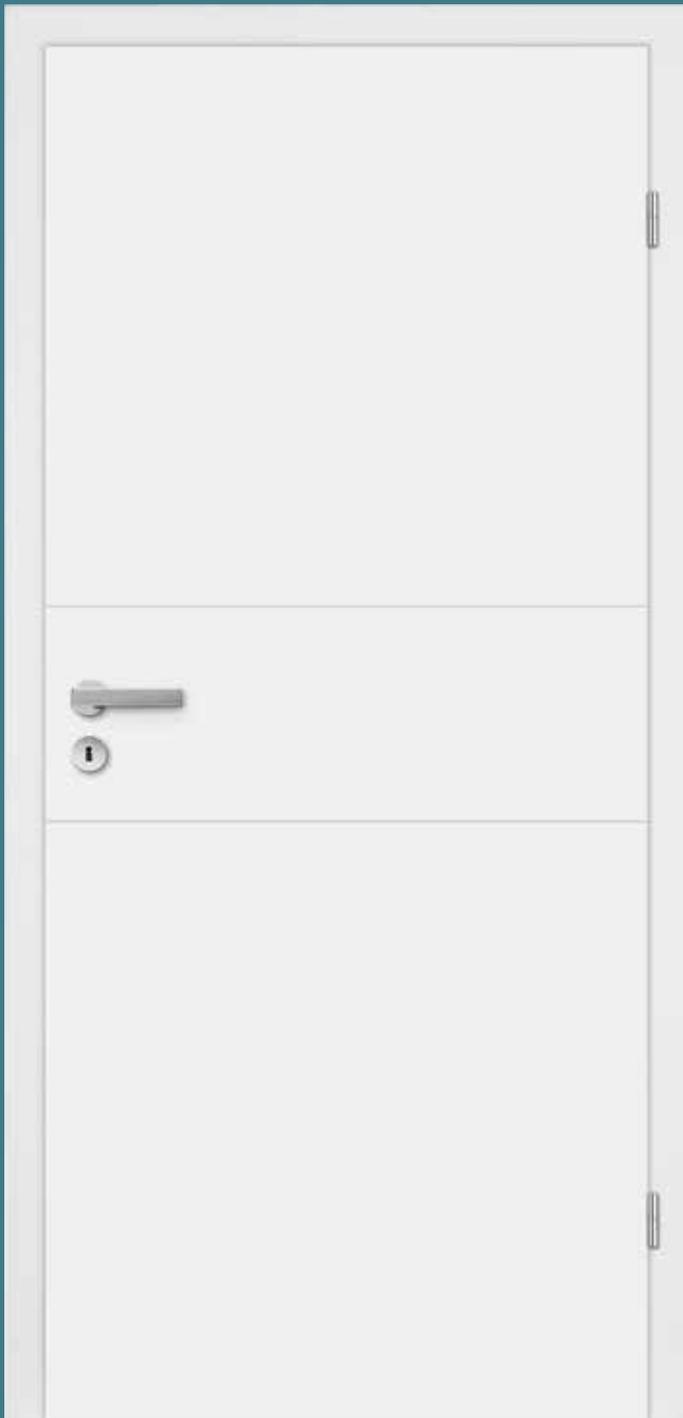

Eine von sechs Licht-
ausschnitt-Varianten




Mala 11
LA GI




Mosel Türen – Design

Unsere Designs setzen Maßstäbe: Als Erster entwickelten wir einen der hellsten Weißtöne für Türen, der perfekt auf die meistverkauften Wandfarben abgestimmt ist: unser Polarweiß. Wenn wir neue Produkte gestalten, gilt – weniger ist mehr. Für Vertriebsleiter Jörg Follmann bedeutet das: Statt auf tausend Varianten fokussieren wir uns nur auf die wirklich überzeugenden Designs.

Mala 15

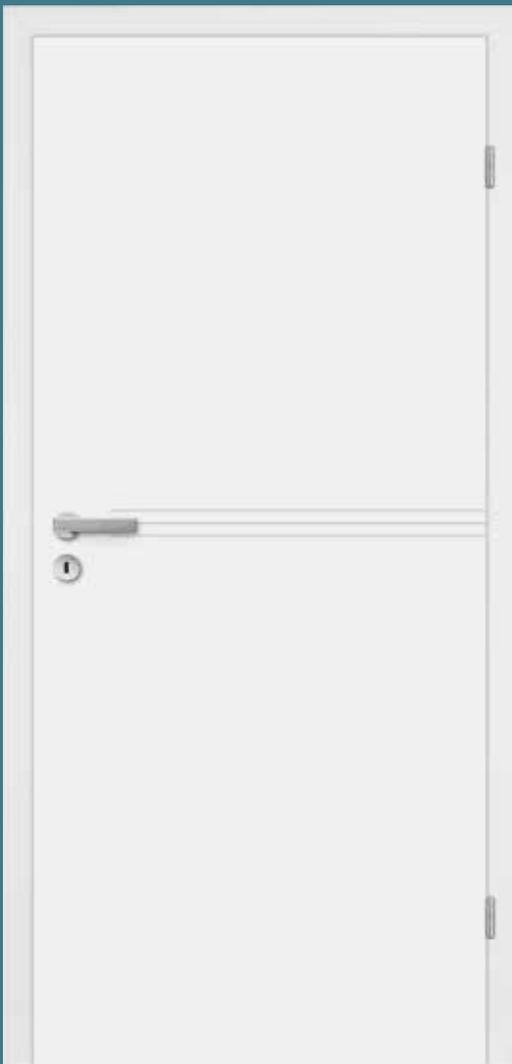

Mala 16

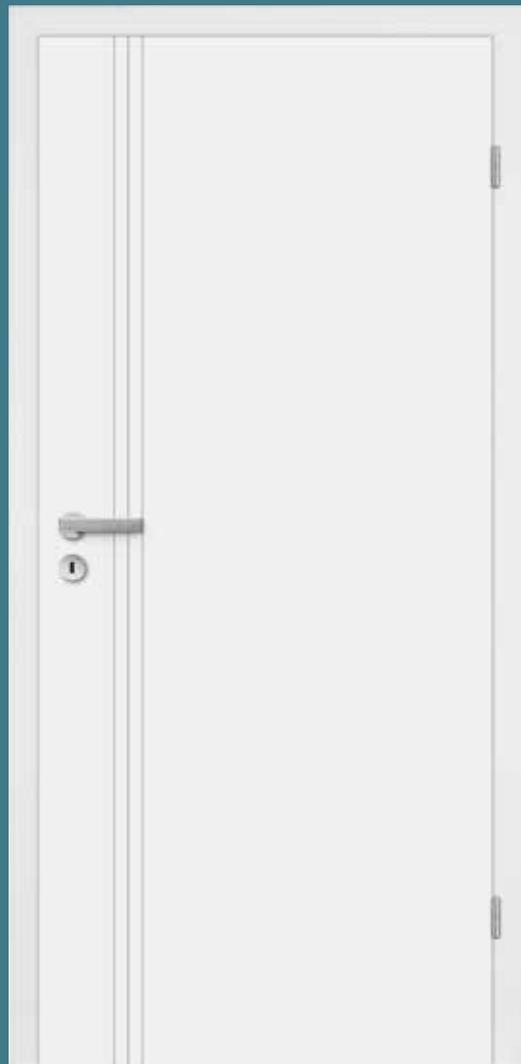



Elegance 04 Polarweiß. Weißlack-Türblatt



Konfigurieren Sie Ihre
Tür online unter
www.mosel-tueren.de/polar-stil

Stiltüren

mit Weißlack-Oberfläche

Polarweiße Stiltüren zitieren klassische Kassetten- und Füllungstüren im Landhaus-Stil. Mit dem exklusiven Farbton passen diese Klassiker perfekt zu den meistverkauften, hochweißen Wandfarben.



Kollektion **Elegance**
ab Seite 44



Kollektion **Cala**
ab Seite 46

Elegance

mit Weißlack-Oberfläche

Weißlack – wohngesund und umweltfreundlich

Wir verwenden nur Lacke auf Wasserbasis. Die sind UV-gehärtet, lösemittelfrei und zertifiziert emissionsarm.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Stoßfest dank Designkante

Feine Rundungen an den aufrechten Türkanten machen die Tür unempfindlicher gegen Stöße.

Individuelle Lichtausschnitte und 16 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich


Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall- und Einbruchschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen

Weißlack Designkante

Zargen-Optionen

CPL Designkante



Prägung für Elegance
in Millimetern

Elegance 02



Lichtauschnitt und Sprossenrahmen



Elegance 02
LA GN



Elegance 02
LA GN SPR 1 × 2




Elegance 02
LA GN SPR 2 × 2

Mit profilierten Glasleisten und Sprossenrahmen

Sprossenrahmen gliedern den Lichtausschnitt in kleinere Bereiche. Passend zum Design dieser Kollektion sind Rahmen und Leiste fein getrept.



Glasleiste



Sprossenrahmen

Elegance 04



Lichtausschnitte und Sprossenrahmen



Elegance 04
LA HE



Elegance 04
LA GD



Elegance 04
LA HE SPR 1 × 2



Elegance 04
LA HE SPR 2 × 2

Cala

mit Weißlack-Oberfläche

Weißlack – wohngesund und umweltfreundlich

Wir verwenden nur Lacke auf Wasserbasis. Die sind UV-gehärtet, lösemittelfrei und zertifiziert emissionsarm.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Stoßfest dank Designkante

Feine Rundungen an den aufrechten Türkanten machen die Tür unempfindlicher gegen Stöße.

Individuelle Lichtausschnitte und 15 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich


Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall- und Brandschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen

Weißlack Designkante


Zargen-Optionen

CPL Designkante



Prägung/Fräsung für
Cala in Millimetern

Cala 01

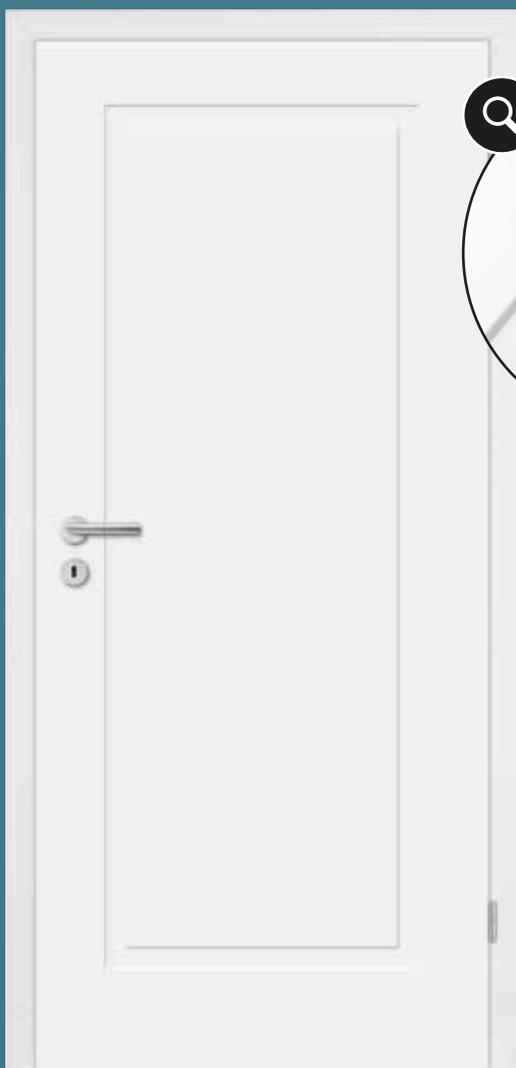

Lichtausschnitt



Cala 01
LA HL

Cala 02-Q



Cala 03



Cala 03-Q



Lichtausschnitt



Cala 02-Q
LA HO



Lichtausschnitt



Cala 03
LA HM



Lichtausschnitt



Cala 03-Q
LA HP

Holz

mit CPL- oder Furnier-Oberfläche





Quer gemaserte Türen 50
Verso

Aufrecht gemaserte Türen 56
Mero



Verso Pinie. CPL-Türblatt



Konfigurieren Sie Ihre
Tür online unter

www.mosel-tueren.de/holz-quer

Quer gemaserte Türen

mit CPL-Oberfläche

Unsere quer gemaserten Türen erhalten Sie mit robuster CPL-Oberfläche. Viele der CPL-Holzdesigns veredeln wir zusätzlich mit einer spürbaren Holzmaserung.



CPL



Kollektion **Verso**
ab Seite 52

Verso

mit CPL-Oberfläche

CPL – robust und pflegeleicht

Die spezialgehärtete Laminatbeschichtung schützt die Tür gegen Kratzer, Stöße, Feuchtigkeit und Schmutz.

CPL – natürlich strukturiert

Viele der robusten CPL-Holzdesigns werden zusätzlich mit einer spürbaren Holzmaserung veredelt.

Sechs Lichtausschnitte und 16 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Einbruch-, Brand- und Wärmeschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen

CPL Rundkante

Zargen-Optionen

CPL Rundkante

Verso Lärche Crema



Spürbare Holzmaserung

Viele der robusten CPL-Holzdesigns veredeln wir mit einer spürbaren Struktur. Achten Sie auf dieses Zeichen.



Sechs Lichtausschnitte für alle Verso-Türen



LA GA-M

LA GA-S

LA GA-B

LA G3

LA GI



Lichtausschnitt nach Wunschmaß

Ihr rechteckiger Lichtausschnitt nach Wunschmaß: Der LA Spezial kann oben und seitlich bis zu zwölf Zentimeter, am Sockel bis zu 17 Zentimeter an die Türblattkante gehen.

LA Spezial

hier mit einem Abstand zur Türblattkante von 16 Zentimetern oben und seitlich sowie 17 Zentimetern am Sockel.


16 verfügbare Glasvarianten – mehr ab Seite 102



Verso

mit CPL-Oberfläche

Verso Eiche natur

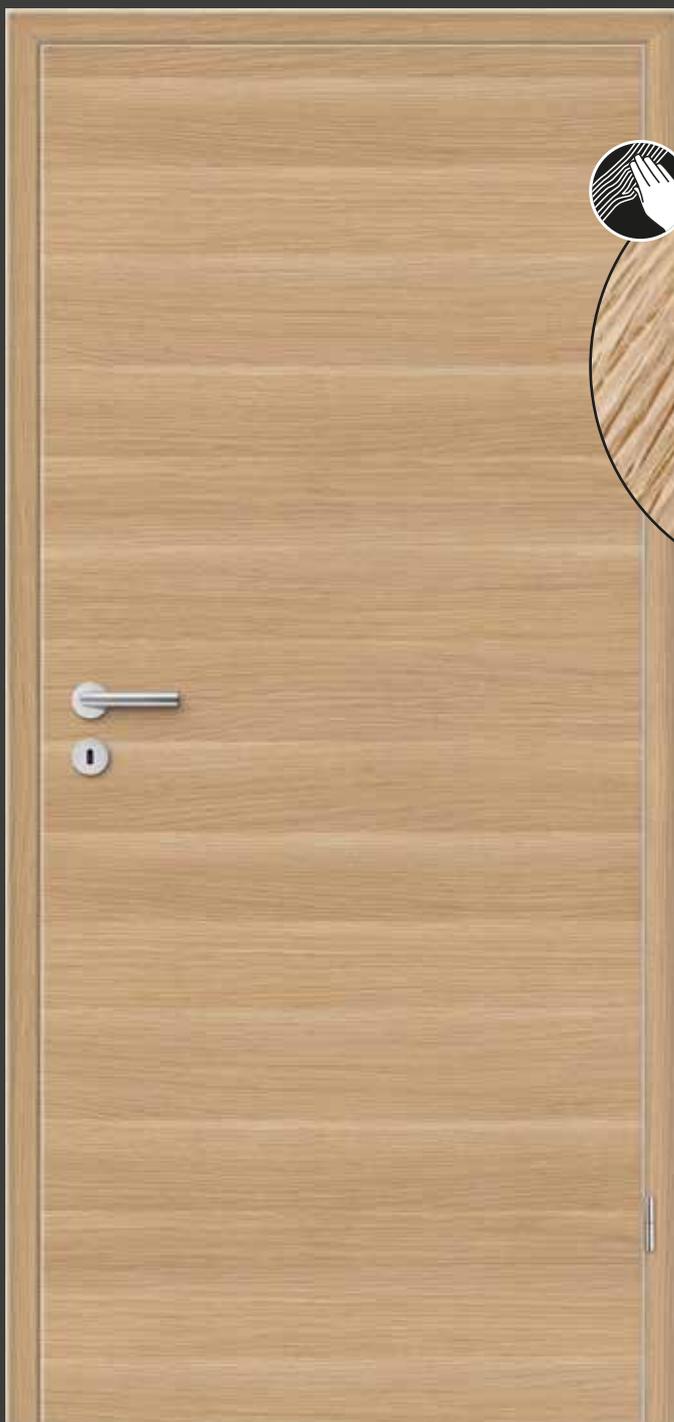

Eine von sechs Licht-
ausschnitt-Varianten



Lichtausschnitt
LA GA-S



Mosel Türen – Ökologie

Das Holz unserer Türen stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Fast alle Rohstoffe und Einzelteile beziehen wir aus Deutschland – viele davon sogar aus unserer Region. Wir verwenden nur Lacke auf Wasserbasis, frei von Lösungsmitteln. Bald erreichen wir sogar eine komplett CO₂-neutrale Eigenversorgung mit Ökostrom aus Solarenergie und Biomasse.

Verso Lärche weiß



Verso Pinie



Verso Lärche Tabak





Mero Lärche Tabak. CPL-Türblatt



Konfigurieren Sie Ihre
Tür online unter

www.mosel-tueren.de/holz-aufrecht

Aufrecht gemaserte Türen

mit CPL- oder Furnier-Oberfläche

Unsere aufrecht gemaserten Türen erhalten Sie mit robuster CPL-Oberfläche oder mit natürlichem Furnier aus Echtholz. Viele der CPL-Holzdesigns veredeln wir zusätzlich mit einer spürbaren Holzmaserung.



CPL



Furnier



Kollektion **Mero**
ab Seite 58

Mero

mit CPL-Oberfläche

CPL – robust und pflegeleicht

Die spezialgehärtete Laminatbeschichtung schützt die Tür gegen Kratzer, Stöße, Feuchtigkeit und Schmutz.

CPL – natürlich strukturiert

Viele der robusten CPL-Holzdesigns werden zusätzlich mit einer spürbaren Holzmaserung veredelt.

Sechs Lichtausschnitte und 16 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Einbruch-, Brand- und Wärmeschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen

CPL Rundkante

Zargen-Optionen

CPL Rundkante

Mero Pinie



Spürbare Holzmaserung

Viele der robusten CPL-Holzdesigns veredeln wir mit einer spürbaren Struktur. Achten Sie auf dieses Zeichen.



Sechs Lichtausschnitte für alle Mero-Türen



LA GA-M

LA GA-S

LA GA-B

LA G3

LA GI



Lichtausschnitt nach Wunschmaß

Ihr rechteckiger Lichtausschnitt nach Wunschmaß: Der LA Spezial kann oben und seitlich bis zu zwölf Zentimeter, am Sockel bis zu 17 Zentimeter an die Türblattkante gehen.

LA Spezial

hier mit einem Abstand zur Türblattkante von 16 Zentimetern oben und seitlich sowie 17 Zentimetern am Sockel.

16 verfügbare Glasvarianten – mehr ab Seite 102



Mero

mit CPL-Oberfläche

Mero Eiche natur



Mero Lärche weiß



Mero Lärche Crema



Mero Lärche Tabak



Mosel Türen – Qualität

„Gute Türen“ bedeutet für uns, dass Design und Qualität viele Jahre überdauern: Allein 100.000 Schließzyklen müssen etwa die Bänder unserer Türen im Dauertest bestehen. Bevor eine Tür unser Werk verlässt, durchläuft sie mehrere Kontrollen durch digitale Prüfstationen und kritische Blicke unserer Türexperten. Weil wir die Qualität unserer Türen kennen, geben wir als einziger Hersteller eine Garantie von acht Jahren.

Mero

mit CPL-Oberfläche

Mero Ahorn



Mero Buche



Mero Eiche grau gekälkt



Eine von sechs Licht-
ausschnitt-Varianten



Lichtausschnitt
LA GI

Mero

mit Furnier-Oberfläche

Furnier – natürlich veredelt

Für unsere Furniertüren verwenden wir ausgesuchte Messerfurniere. Wir versiegeln diese mit einem mehrschichtigen Lack auf Wasserbasis.

Sechs Lichtausschnitte und 16 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Einbruch-, Brand- und Wärmeschutz verfügbar.

Türblatt- und Zargen-Optionen

Furnier Glattkante
für Eiche hell, Eiche rustikal, Limba, Macoré

Furnier Rundkante
für Ahorn, Buche, Weißeiche

Mero Weißeiche



Eine von sechs Licht-
ausschnitt-Varianten



Lichtausschnitt
LA GA-B

Mero Limba



Mero Macoré



**Mero
Eiche rustikal**



Mero Eiche hell



Mero Buche



Mero Ahorn



Glas





Muster und Strukturen 68

Design-Glastüren 76
Pura und Mala



Muster und Strukturen

Unsere Glastüren zeigen feine Muster oder organische Strukturen. Die Designs werden auf der Vorderseite spürbar eingearbeitet – die Rückseite behält eine glatte Oberfläche.



Kollektion **Muster und Strukturen**
ab Seite 70

Muster und Strukturen

Robust und sicher

Alle Glastüren werden aus acht Millimeter starkem Sicherheitsglas gefertigt. Dieser Glastyp ist stoß- und schlagfester als normales Flachglas.

Mit allen Zargen kombinierbar

Runde oder eckige Türgriffe und Bänder erhältlich

Auch zweiflügelig oder als Schiebetür verfügbar

Zargen-Optionen

Alle Glastüren können mit allen Mosel Normzargen kombiniert werden.

Klarglas



Satinato



Drei Türblatt-Optionen für alle Glastüren

Ein- und zweiflügelige Türen



Schiebetüren vor der Wand laufend



Weitere Informationen finden Sie ab Seite 98.

Türgriffe und Bänder

Für ein- und zweiflügelige Türen

Mit oder ohne Schlüsselloch verfügbar




Beschlagset eckig

Beschlagset rund

Für Schiebetüren vor der Wand laufend

Optional mit Griffmuschel oder Stoßgriff aus Edelstahl



Griffmuschel
Edelstahl

Stoßgriff
Edelstahl

Muster und Strukturen

Aqua Cristalli aufrecht




Aqua Cristalli quer



Stream aufrecht




Stream quer

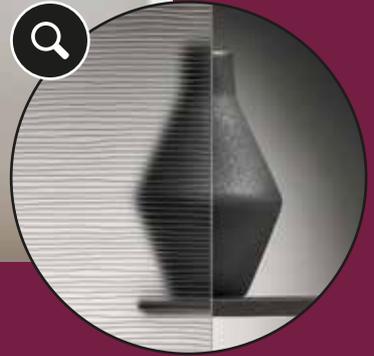

Strip aufrecht



Strip quer

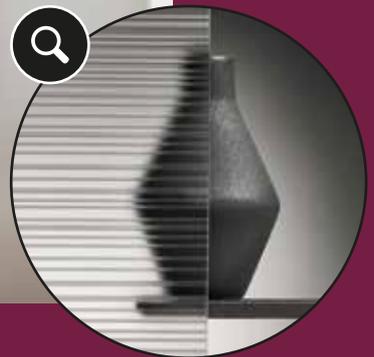

Muster und Strukturen

Lamella



Mastercarré



Chinchilla



Lino



Mosel Türen – Beratung

Wir wollen, dass Sie rundum und lange zufrieden sind. Mosel Türen gibt es daher nur im qualifizierten Fachhandel. Nur der Profi vor Ort garantiert eine kompetente Beratung. Unser Service-Team ist jederzeit für Ihren Fachhändler erreichbar. Wir kümmern uns um einen reibungslosen Ablauf von Auftrag bis Zustellung.



Pura 05 satiniert mit klaren Streifen

Design-Glastüren

Wir gestalten unsere Design-Glastüren mit geometrischen Linien und Flächen. Die Vorderseite ist spürbar satiniert – die Rückseite bleibt glatt und makellos. Viele der Türen erhalten Sie auch als Weißlack-Tür mit identischem Design – so kombinieren Sie problemlos im Stilverbund.



Kollektion **Pura**
ab Seite 78



Kollektion **Mala**
ab Seite 82

Pura und Mala

Robust und sicher

Alle Glastüren werden aus acht Millimeter starkem Sicherheitsglas gefertigt. Dieser Glastyp ist stoß- und schlagfester als normales Flachglas.

Pflegeleicht satiniert

Wir veredeln die satinierten Flächen mit einem Nanoschutz. Damit lassen sich Griffspuren leichter entfernen.

Mit allen Zargen kombinierbar

Türgriff und Bänder rund oder eckig erhältlich

Auch zweiflügelig oder als Schiebetür verfügbar

Zargen-Optionen

Alle Glastüren können mit allen Mosel Normzargen kombiniert werden.

Pura 02 klar – Streifen satiniert



Drei Türblatt-Optionen für alle Glastüren

Ein- und zweiflügelige Türen



Schiebetüren vor der Wand laufend



Weitere Informationen finden Sie ab Seite 98.

Türgriffe und Bänder

Für ein- und zweiflügelige Türen

Mit oder ohne Schlüsselloch verfügbar




Beschlagset eckig

Beschlagset rund

Für Schiebetüren vor der Wand laufend

Optional mit Griffmuschel oder Stoßgriff aus Edelstahl



Griffmuschel
Edelstahl


Stoßgriff
Edelstahl

Pura

Pura 04 klar – Motiv satiniert



Pura 05 klar – Streifen satiniert

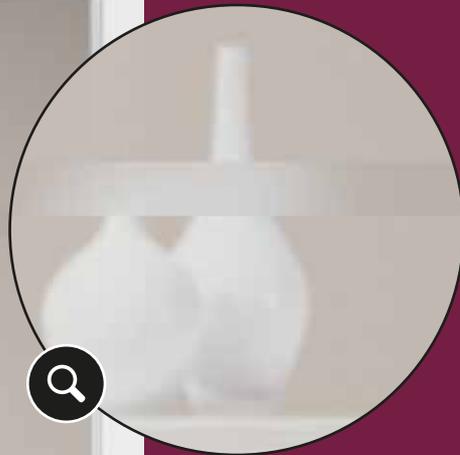

**Pura 05 satiniert –
Streifen klar**



Mala

Mala 05 klar – Streifen satiniert



**Mala 05 satiniert –
Streifen klar**





Mosel Türen – Logistik

Weil wir kurze Wege schätzen, arbeiten wir mit einer eigenen Speditionsgesellschaft und sind exklusiv mit einem durchgängig erreichbaren Servicenetzwerk verbunden. Jörg Otto leitet seit vielen Jahren unsere Logistik. Sein Team und er sorgen dafür, dass Ihre Tür schnell bei Ihrem Fachhändler ankommt.

Mala 06 klar – Streifen satiniert



Mala 06 satiniert – Streifen klar




Mala

**Mala 09 klar –
Streifen satiniert**



Mala 09 satiniert – Streifen klar

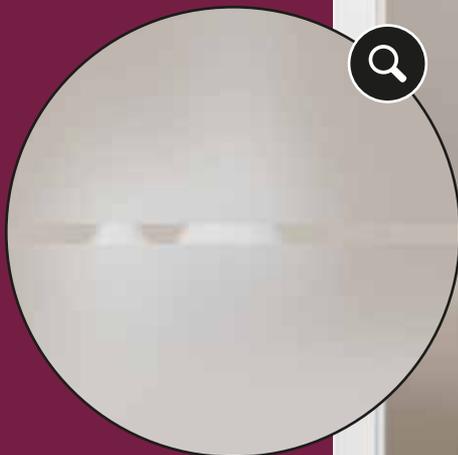

**Mala 10 klar –
Streifen satiniert**



Mala 10 satiniert – Streifen klar



Mala


Mala 11 klar – Streifen satiniert



**Mala 11 satiniert –
Streifen klar**



Mala 14 satiniert – Streifen klar


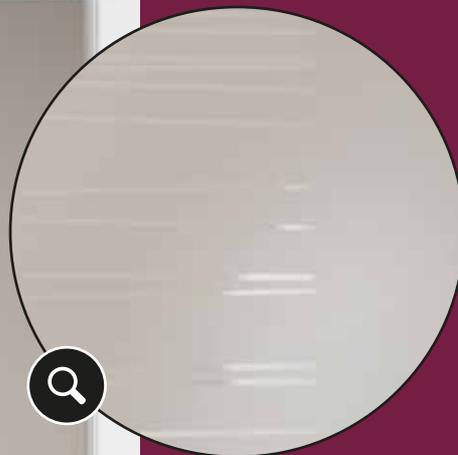


**Mala 14 klar –
Streifen satiniert**



Mala

Mala 15 klar – Streifen satiniert

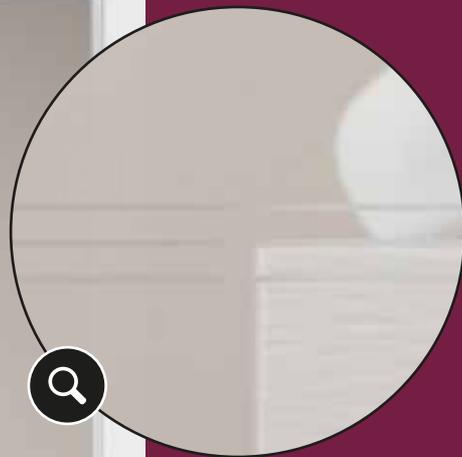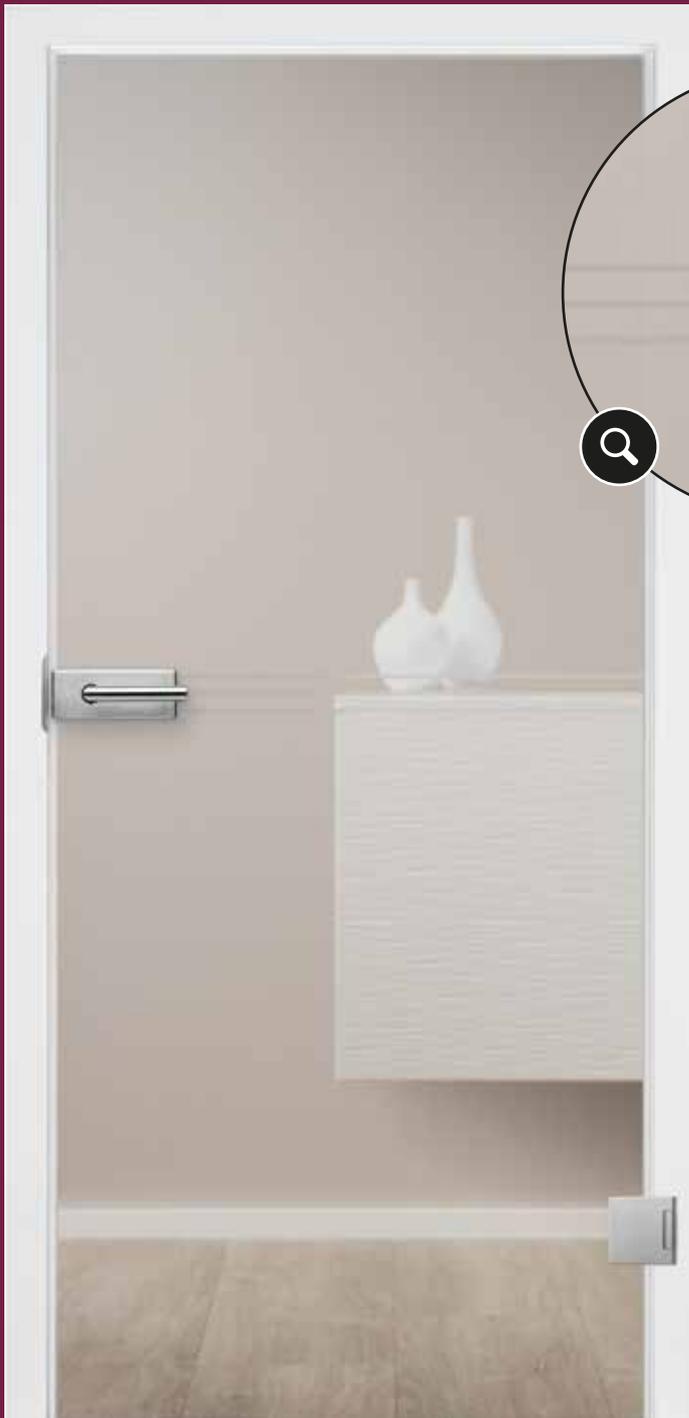


**Mala 15 satiniert –
Streifen klar**



**Mala 16 klar –
Streifen satiniert**



Mala 16 satiniert – Streifen klar

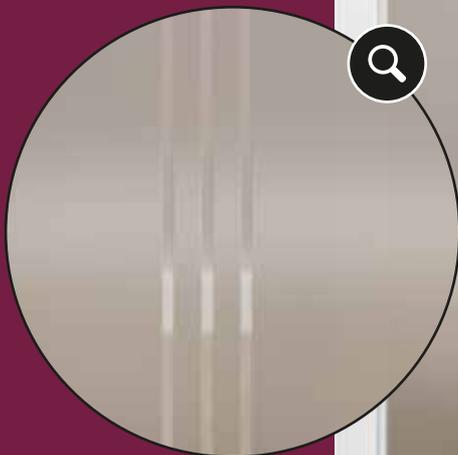

Funktionen und Erweiterungen

Funktionen wie Schall-, Einbruch-, Brand- und Wärmeschutz passen Ihre Tür an besondere Einsatzorte an. Mit Erweiterungen machen Sie aus Ihrer Tür einen Windfang, eine Schiebetür oder eine zweiflügelige Tür.





Funktionen	92	Erweiterungen	96
Schallschutz	92	Windfänge	96
Wärmeschutz	93	Zweiflügelige Türen	98
Einbruchschutz	94	Schiebetüren	100
Brandschutz	95	Verglasung	102

Schallschutz



Türen mit Schallschutz reduzieren den Schall um 32, 37 oder 42 Dezibel. Wir verstärken das Türblatt und integrieren eine absenkbare Bodendichtung. Die Dichtung senkt sich automatisch, sobald die Tür geschlossen ist, und mindert zusätzlich den Schall. Wählen Sie aus drei Paketen nach Schallschutzklasse 1 bis 3.

Erhältlich für:

- Naturweiße Türen
- Polarweiße Türen
- Holz Türen CPL und Furnier



Schallschutz Start

Schallschutz 32 dB $R_{w,P}$

Für: Wohnungseingang, Treppenhaus, Diele, Flur

Schallschutzklasse 1, Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S

Mit Lichtausschnitt und Schallschutzverglasung verfügbar



Schallschutz Plus

Schallschutz 37 dB $R_{w,P}$

Für: Unterrichtsräume, Hotelzimmer

Schallschutzklasse 2, Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S

Mit Lichtausschnitt und Schallschutzverglasung verfügbar



Schallschutz Premium

Schallschutz 42 dB $R_{w,P}$

Für: Sprechzimmer

Schallschutzklasse 3, Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe E



Türen mit den Schallschutz-Paketen **Start** und **Plus** sind sogar mit Lichtausschnitt und Schallschutzverglasung verfügbar.



Sobald die Tür geschlossen ist, senkt sich automatisch die Bodendichtung. Das reduziert zusätzlich den Schall.



Bandseite

Schlosseite

Wärmeschutz



Türen mit Wärmeschutz isolieren Bereiche mit hohen Temperaturunterschieden. Das Türblatt ist so stabil konstruiert, dass es sich nicht verbiegt.

Erhältlich für:

Glatte naturweiße Türen
Glatte polarweiße Türen
Holztüren CPL und Furnier




Wärmeschutz

Isolation von Temperaturunterschieden
von 3 bis 23 °C

Für: Dachboden- oder Kellereingang

Wärmeschutz:
nur Türblatt U_p 0,82 W/m²K,
Türelement U_b 1,1 W/m²K
Klimaklasse III,
Beanspruchungsgruppe S

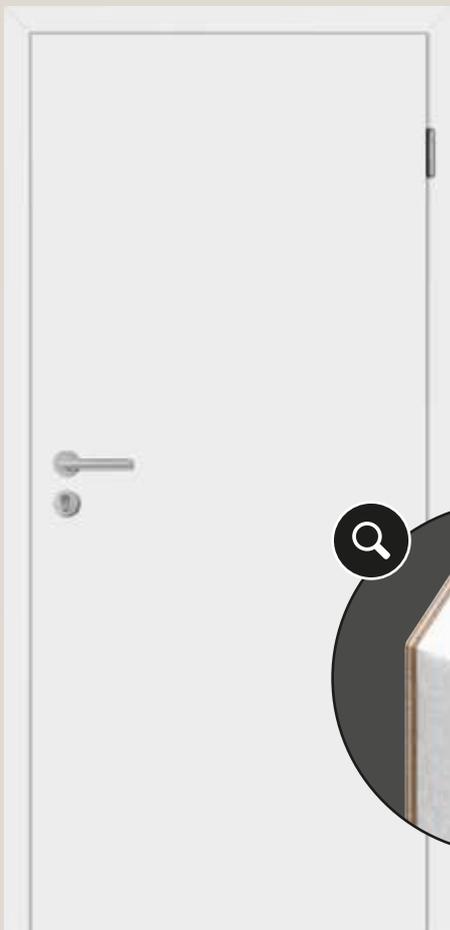

Türen mit Wärmeschutz-Paket fertigen wir mit einer stabilen Mittellage aus EPS-Hartschaum. Damit erzielen Sie die bestmögliche Isolation.



Einbruchschutz



Türen mit Einbruchschutz erschweren Gelegenheitstätern die Tür mit einfachen Werkzeugen aufzubrechen. Wir verstärken das Türblatt und die Verankerung von Zarge und Mauer. Sie können die Tür damit auch als Wohnungsabschlusstür einsetzen. Wählen Sie aus zwei Paketen mit einer Einfach- oder Dreifach-Verriegelung.

Erhältlich für:

- Naturweiße Türen
- Polarweiße Türen
- Holz Türen CPL und Furnier



Einbruchschutz Start

Widerstandsklasse RC2 mit Einfach-Verriegelung und Schallschutz mit 32 dB $R_{w,P}$

Für: Wohnungsabschluss

Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe E, Schallschutzklasse 1



Einbruchschutz Plus

Widerstandsklasse RC2 mit Dreifach-Verriegelung und Schallschutz mit 32 dB $R_{w,P}$

Für: Wohnungsabschluss

Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe E, Schallschutzklasse 1

Elegance-Türen mit Einbruchschutz

Nur bei uns: Gestalten Sie mit einer Elegance-Stiltür auch Ihren Wohnungsabschluss.



Die beiden Nebenschließbleche der optionalen Dreifach-Verriegelung sichern die Tür zusätzlich oben und unten.



Das Sicherheitsschließblech ist fest mit dem Türfutter und der Mauer verschraubt. Die Tür lässt sich damit schwieriger aufbrechen.



Der Türspion eröffnet Ihnen nahezu einen 180-Grad-Blick auf den Hausflur.



Türdrücker und Schloss sind besonders verstärkt.



Die dreiteiligen Sicherheitsbänder sind fest mit dem Türblatt verbunden und lassen sich nicht aushebeln.



Die Bodendichtung isoliert gegen Kälte und Schall. Ideal für den Wohnungsabschluss.

Bandseite Schlossseite

Brandschutz



Türen mit Brandschutz halten Bereiche für mindestens 30 Minuten von Rauch und Feuer frei. Alle Türen sind serienmäßig mit einem Scherenarmschließer ausgestattet – der schließt automatisch die Tür. Alternativ bieten wir auch weitere Schließervarianten an.

Erhältlich für:

Naturweiße Türen
Polarweiße Türen
Holztüren CPL und Furnier



Brandschutz

Feuer- und Rauchschutz für mindestens 30 Minuten

Für: Bereiche, in denen feuerhemmender Brandschutz erforderlich ist

T30-1-RS-FSA Mosel Typ 1,
Klimaklasse III,
Beanspruchungsgruppe E,
Schallschutzklasse 1

Mit Lichtausschnitt verfügbar



Scherenarmschließer
Standard



Gleitschienenschließer
Optional

Optional auch mit
Lichtausschnitt und
einer feuerhemmen-
den Verglasung

Windfänge



Windfänge zwischen Wohnbereichen minimieren Wärmeverlust, Zugluft und Geräuschpegel. Unsere Windfänge lassen sich flexibel mit Oberlichtern und Seitenteilen an Ihren Raum anpassen. Sie erhalten sie entweder mit Normzarge für eine Maueröffnung oder als Blockrahmen für eine Mauerlaibung. Die Oberlichter und Seitenteile liefern wir ohne Verglasung.

Erhältlich jeweils ohne Funktion für:

- Naturweiße Türen
- Polarweiße Türen
- Holztüren
- Glastüren

Windfangelement mit Oberlicht und Seitenteilen



Verfügbare Windfangelemente



Mit Oberlicht



Mit Seitenteil



Mit Oberlicht und Seitenteil

Zweiflügelige Türen



Zweiflügelige Türen schaffen großzügige Durchgänge. Ihre Doppeltür erhalten Sie in flexiblen Kombinationen: Verschiedene Türdesigns, Lichtausschnitte, Sprossenrahmen und Gläser – auch asymmetrische Aufteilungen sind möglich.

Erhältlich jeweils ohne Funktion für:

Naturweiße Türen
Polarweiße Türen
Holztüren
Glastüren

Sensa 02 zweiflügelig



Kombinationsbeispiele



Mala 05



Cala 03



Glastür Pura 04



Elegance 02
mit Lichtausschnitt LA GN und
Sprossenrahmen SPR 2x2

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren Kombinationsmöglichkeiten.

Schiebetüren



Schiebetüren ragen geöffnet nicht in den Raum und sparen so wertvollen Platz. Unsere Schiebetüren vor der Wand laufend erhalten Sie entweder mit oder ohne seitlichen Anschlagpfosten sowie als Variante mit einer Laufschiene in Aluminium- oder Edelstahloptik. Schiebetüren in der Wand laufend haben eine umlaufende Zarge.

Vor der Wand laufend

Alle naturweißen Türen
Alle Holztüren

In der Wand laufend

Viele naturweiße Türen
Viele polarweiße Türen
Alle Holztüren
Alle Glastüren


Vor der Wand laufend mit Laufschiene Volar

Viele naturweiße Türen
Viele polarweiße Türen
Alle Holztüren
Alle Glastüren

Schiebetür vor der Wand laufend
mit oder ohne seitlichen Anschlagpfosten



Schiebetür in der Wand laufend
mit Umfassungszarge



Vor der Wand laufend
ohne seitlichen Anschlagpfosten



Vor der Wand laufend
mit seitlichem Anschlagpfosten

Griffoptionen

für Schiebetüren in Naturweiß und Polarweiß sowie aus Holz

Wählen Sie aus fünf verschiedenen Griffformen. Alle unsere Türen werden standardmäßig mit einer Aluminium-Griffmuschel ausgeliefert. Dazu bieten wir Ihnen auch weitere Designs.



Standard
Aluminium



FSB 4251
Edelstahl



Oval
Edelstahl



Rund
Edelstahl



WC-Zirkelriegel
Nickel matt

Optional mit Schloss und Springgriff oder einer Griffmuschel auf der Stirnseite.



Springgriff



Stirngriffmuschel

Schiebetür vor der Wand laufend

mit Laufschiene Volar in Aluminium- oder Edelstahloptik



Für naturweiße, polarweiße
und Holztüren



Für Glastüren

Gläser

für alle Lichtausschnitte

Klarglas




Satinato



Lino



Strip aufrecht

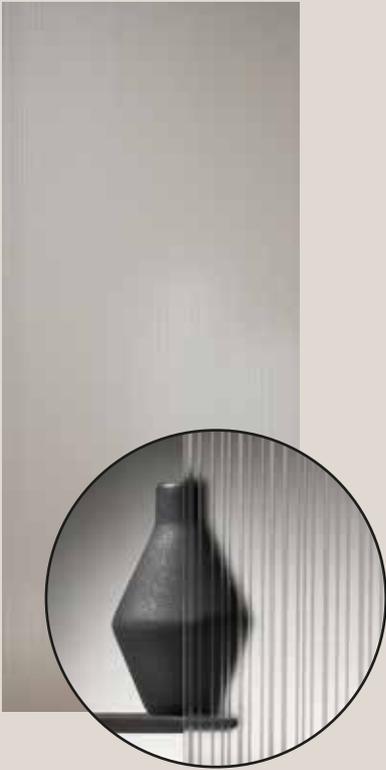


Stream aufrecht



Aqua Cristalli aufrecht



Strip quer

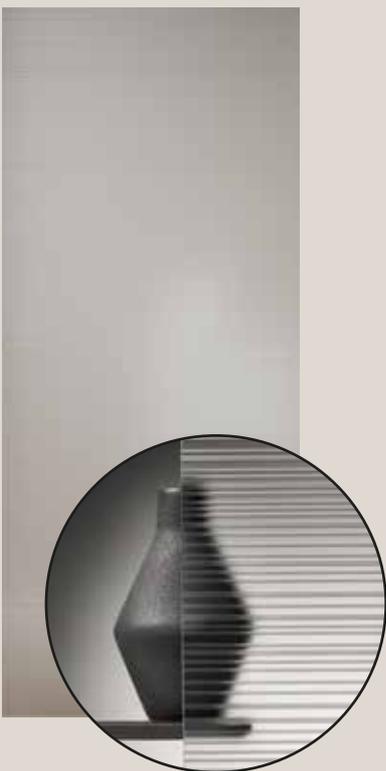

Stream quer



Aqua Cristalli quer



Gläser

für spezielle Lichtausschnitte

Focus mit Facettenschliff
für Elegance 04 mit Lichtausschnitt LA GD



Flair 04
für alle Türen außer Pura, Mala,
Sensa, Elegance und Cala



Gläser

für alle Türen außer Pura und Sensa

Altdeutsch-K weiß



Chinchilla



Gothik



Lamella



Mastercarré



Ornament 178



Sortimentsübersicht

Naturweiß


Glatte Türen



Designtüren



Stiltüren

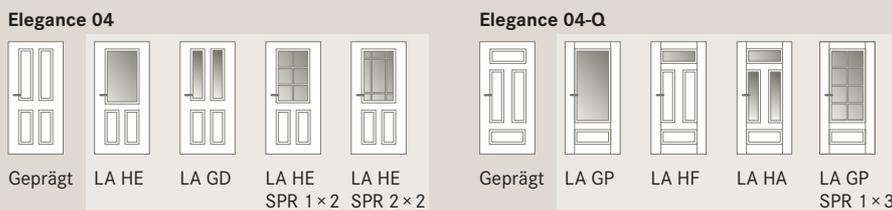


Polarweiß

Glatte Türen



Designtüren

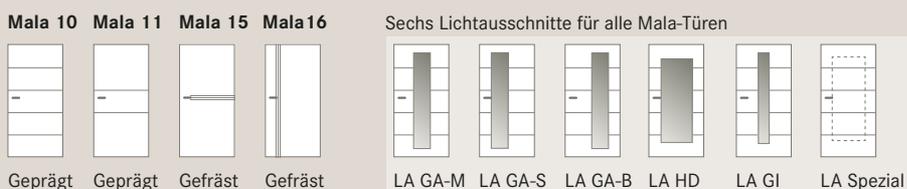

Stiltüren



Holz

Quer gemaserte Türen




Glas

Muster und Strukturen



Design-Glastüren

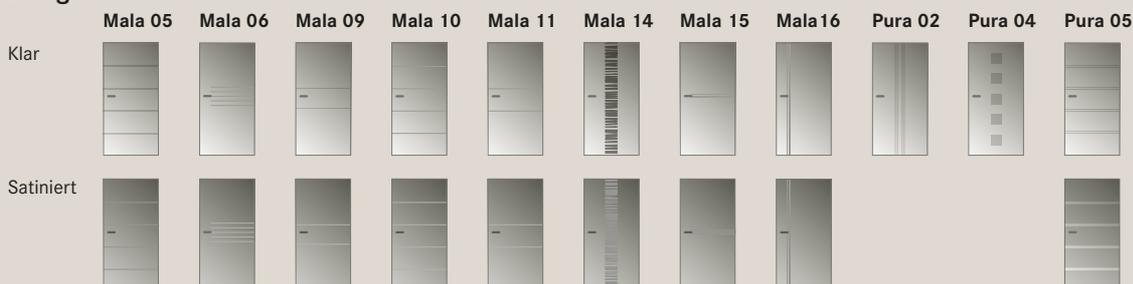

Fünf Schritte zur neuen Tür



Türmaße und Anschlagrichtung bestimmen

Option eins – Neubau: Höhe, Breite und Wandstärke messen

Die Maueröffnung bestimmt die Größe von Türblatt und Zarge. Messen Sie bitte die Höhe, Breite und Wandstärke der Maueröffnung. Damit Sie Unebenheiten direkt erfassen, messen Sie bitte immer an mindestens drei Stellen. Der größte gemessene Wert der Wandstärke definiert das Maß, bei der Maueröffnung ist es der kleinste Wert. Achtung: Eine Bauzeichnung weist noch keine endgültige Wandstärke aus. Messen Sie daher immer die fertige Wand inklusive Putz oder Fliesen sowie Bodenbelägen.



RBMB: Rohbau-Maueröffnungsbreite


RBMH: Rohbau-Maueröffnungshöhe



WST: Wandstärke einschließlich Putz, Kacheln etc.

Option zwei – Renovierung: Ihre alte Tür ausmessen

Sofern Sie an Boden oder Wand nichts verändern möchten, messen Sie einfach die Breite und Höhe des alten Türblatts. Messen Sie dann die komplette Tiefe der Zarge. Ziehen Sie anschließend die Stärke der Zargenbekleidung auf der Vorder- und Rückseite ab – damit haben Sie die Wandstärke definiert. Türen lassen sich oft ohne Renovierungsarbeiten, wie Tapezieren oder Streichen, austauschen. Schauen Sie auf die Tabelle auf dieser Seite: Wenn das Zargenaußenmaß Ihrer neuen Tür mindestens zwei Zentimeter breiter als die jetzige Zarge ist, brauchen Sie in der Regel nicht neu zu tapezieren.




ZT: komplette Tiefe der Zarge

WST: Wandstärke einschließlich Putz, Kacheln etc.

Anschlagrichtung bestimmen

Zu welcher Seite soll sich Ihre Tür öffnen? Die Anschlagrichtung definiert, an welcher Seite die Tür mit der Zarge verbunden wird.



DIN links: Bänder sind links sichtbar.



DIN rechts: Bänder sind rechts sichtbar.

Maße für naturweiße Türen, polarweiße Türen und Holztüren

(alle Maße in Millimetern)

		Maueröffnung (min.-max.)	Türblatt- außenmaß	Zargen- falzmaß	Futterplatten- außenmaß	Zargenaußenmaß Bei 60/70 mm Bekleidungsbreite	
Maße für einflügelige Türen	Breite	625–665	610	591	613	711/731	
		750–790	735	716	738	836/856	
		875–915	860	841	863	961/981	
		1000–1040	985	966	988	1086/1106	
	Höhe	2000–2025	1985	1983	1994	2043/2053	
		2125–2150	2110	2108	2119	2168/2178	
Gesamt- türbreite							
Maße für zweiflügelige Türen	Breite	1225–1260	2 × 610	1210	1191	1213	1311/1331
		1475–1510	2 × 735	1460	1441	1463	1561/1581
		1725–1760	2 × 860	1710	1691	1713	1811/1831
		1975–2010	2 × 985	1960	1941	1963	2061/2081
	Höhe	2000–2025	1985	1983	1994	2043/2053	
		2125–2150	2110	2108	2119	2168/2178	

Für einige Funktionstüren wie Schiebe- oder Sicherheitstüren oder Glastüren gibt es bei der Montage noch besondere Aspekte zu beachten. Ihr Fachhändler kann Ihnen hierzu besondere Hinweise geben.

Maße für Glastüren und Glas-Schiebetüren

(alle Maße in Millimetern)

		Maueröffnung (min.-max.)	Türblatt- außenmaß	Zargen- falzmaß	Futterplatten- außenmaß	Zargenaußenmaß Bei 60/70 mm Bekleidungsbreite	
Maße für einflügelige Glastüren	Breite	750–790	709	716	738	836/856	
		875–915	834	841	863	961/981	
		1000–1040	959	966	988	1086/1106	
	Höhe	2000–2025	1972	1983	1994	2043/2053	
		2125–2150	2097	2108	2119	2168/2178	
Maße für zweiflügelige Glastüren	Breite	1475–1510	2 × 709	1429	1451	1571/1591	
		1725–1760	2 × 834	1679	1701	1799/1819	
		1975–2010	2 × 959	1929	1951	2049/2069	
	Höhe	2000–2025	1972	1983	1994	2043/2053	
		2125–2150	2097	2108	2119	2168/2178	
Schienen- länge							
Maße für einflg. Glas- Schiebetür	Breite	715–810	850	2000			
		815–910	950	2000			
		915–1010	1050	2200			
	Vor der Wand laufend	Höhe	1970–2010	2030			
			2090–2130	2155			

Alle Maße hier für eine Rohbau-Maueröffnung. Nur beim Mindestmaß der Maueröffnung muss die Wand in Höhe der Bandtaschen etwas nachgestemmt werden.

Verstellbereich der Normzargen

Nach Wandstärke

Mosel Normzarge für folgende Wandstärken in mm


80	100	120	140	160	180	200	220	240	265	280	300	330
80-97	100-117	120-137	140-157	160-177	180-197	200-217	220-237	240-257	265-282	280-297	300-317	330-347

Ohne Verleimung: Verstellbereich + 17 Millimeter (von - bis). Mit Verleimung der Bekleidung: Verstellbereich bis maximal + 20 Millimeter.

Maße für zweischalige Zargen

Nach Wandstärke

Wandstärke in mm	360	370	390	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610	630	650
Futter	140	160	180	200	180	200	220	240	260	280	300	280	300	265	290	310
Fuge	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	10	10
Durchgangsfutter (Dufu)	200	200	200	200	240	240	240	240	240	240	240	280	280	330	330	330

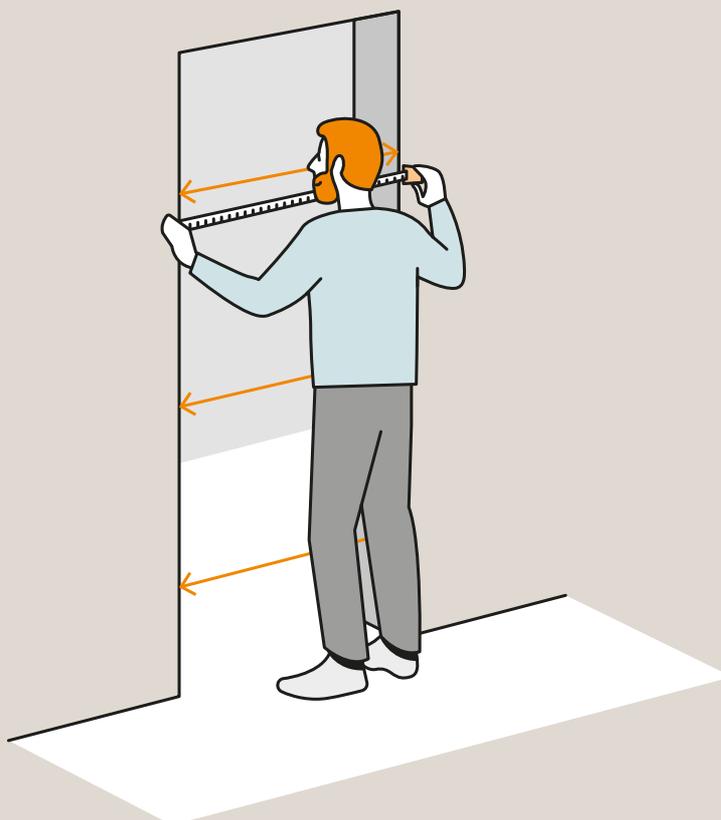

1

2

3

4

5

Türdesign wählen

Design und Oberfläche wählen

Damit Sie schnell Ihr Wunschdesign finden können, sortieren wir unsere Kollektionen nach Designs wie glatten Türen, Stiltüren oder aufrecht gemaserten Holztüren. Jede Türkollektion wird in einer bestimmten Oberfläche gefertigt: entweder edler Weißlack, eine robuste CPL-Beschichtung, natürliches Furnier oder komplett aus Glas. Die Eigenschaften und Unterschiede finden Sie hier.




Naturweiße und polarweiße Türen

Weißlack – Natur- oder Polarweiß

Alle Weißlack-Türen erhalten einen mehrschichtigen Lackauftrag. Wir verwenden nur Lacke auf Wasserbasis. Die sind UV-gehärtet, lösemittelfrei und zertifiziert emissionsarm. Türen in Naturweiß passen gut zu abgetönten, warmen Interieurs. Unser exklusives Polarweiß haben wir an die meistverkauften, hochweißen Wandfarben angepasst.

CPL – Natur- oder Polarweiß

Türen mit CPL-Oberfläche sind besonders robust und pflegeleicht. Die spezialgehärtete Laminatbeschichtung schützt die Tür gegen Kratzer, Stöße, Feuchtigkeit und Schmutz. Türen in Naturweiß passen gut zu abgetönten, warmen Interieurs. Unser exklusives Polarweiß haben wir an die meistverkauften, hochweißen Wandfarben angepasst.



Holztüren

CPL

Türen mit CPL-Oberfläche sind besonders robust und pflegeleicht. Die spezialgehärtete Laminatbeschichtung schützt die Tür gegen Kratzer, Stöße, Feuchtigkeit und Schmutz. Viele unserer CPL-Holzdesigns werden zusätzlich mit einer spürbaren Holzmaserung veredelt.

Furnier

Für unsere Furniertüren verwenden wir ausgesuchte Messerfurniere aus Echtholz. Wir versiegeln diese mit einem mehrschichtigen Lack auf Wasserbasis. Furnier ist besonders edel. Für stark beanspruchte Türen empfehlen wir eher eine CPL-Oberfläche in naturnahen Holzdesigns.



Glastüren

Muster und Strukturen


Die Glastüren sind mit geometrischen Mustern oder organischen Strukturen gestaltet. Die Designs sind einseitig spürbar eingearbeitet. Wir fertigen alle Glastüren aus acht Millimeter starkem Sicherheitsglas. Das ist stoß- und schlagfester als normales Flachglas.

Design-Glastüren satiniert

Die Glastüren sind einseitig mit satinieren, geometrischen Designs veredelt. Wir versiegeln die Designs mit einem Nano-Griffschutz. Griffspuren lassen sich so leichter entfernen. Wir fertigen alle Glastüren aus acht Millimeter starkem Sicherheitsglas. Das ist stoß- und schlagfester als normales Flachglas.

Extra: Lichtausschnitte wählen

Alle naturweißen, polarweißen und Holztüren sind auch mit vielfältigen Lichtausschnitten und Glastypen erhältlich. In jeder Kollektion zeigen wir Ihnen die verfügbaren Lichtausschnitte.

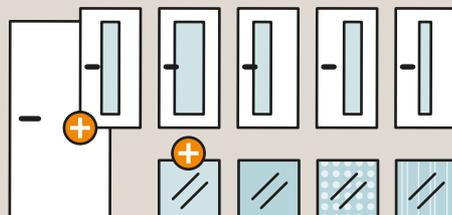

1

2

3

4

5

Funktionen und Erweiterungen planen

Funktionen wählen

Küche, Kinderzimmer, Wohnungseingang, Arbeitszimmer ... bestimmte Raumsituationen erfordern spezielle Funktionen. Diese machen das Türblatt sicherer gegenüber Einbruchversuchen oder widerstandsfähiger gegenüber Feuer und Rauch. Wählen Sie aus perfekt vorkonfigurierten Paketen zu: Schall-, Brand-, Einbruch- oder Wärmeschutz. Dieser Katalog bietet einfache Entscheidungshilfen bei der Wahl des richtigen Paketes. Auch Ihr Fachhändler berät Sie gern.

Erweiterungen wählen

Mit einer Erweiterung machen Sie aus Ihrer Tür einen Windfang, eine Schiebetür oder eine zweiflügelige Tür. Windfänge minimieren Wärmeverlust, Zugluft und Geräuschpegel zwischen Wohnbereichen. Schiebetüren verschwinden platzsparend in oder vor der Wand und ragen nicht in den Raum. Wir empfehlen hier die Beratung mit Ihrem Fachhändler, damit Aufmaß und Montage sicher ablaufen.



1

2

3

4

5

Beraten lassen und bestellen

Unsere Türen gibt es nur im qualifizierten Fachhandel. Nur der Profi vor Ort garantiert eine kompetente Beratung, vermittelt einen optionalen Montageservice und bleibt Ihr fester Ansprechpartner über den gesamten Kaufprozess. Sie haben die Schritte eins bis drei beachtet? Prima, dann braucht Ihr Fachhändler nur noch diese Information:

Schritt 1: Maße der Maueröffnung, Wandstärke und Anschlagrichtung

Schritt 2: Ihr gewünschtes Türdesign und eventuelle Lichtausschnitte

Schritt 3: Optionale Funktionen wie Schallschutz oder Erweiterungen wie Schiebetüren



1

2

3

4

5

Liefern und optional montieren lassen

Schnell liefern lassen

Viele unserer Türen können wir mit ab Lager bereits binnen 15 Tagen zu Ihrem Fachhändler liefern. Für Türen mit Lichtausschnitt benötigen wir etwas mehr Zeit – selten allerdings mehr als fünf Wochen. Ihr Fachhändler informiert Sie nach der Bestellung über den geplanten Liefertermin.

Optional montieren lassen

Ihr Fachhändler vermittelt Ihnen gerne einen optionalen Montageservice vor Ort. So sind Sie rundum auf der sicheren Seite und genießen die Vorteile eines fachgerechten Einbaus. Die Profis unterstützen auch bei der Renovierung und entfernen alte Zargen aus der Maueröffnung. In vielen Fällen lassen sich Zargen ganz ohne Tapezieren und Streichen tauschen.



Bitte beachten Sie: Holz ist ein Naturprodukt – Maserung, Farbe oder Struktur variieren bei jeder einzelnen Tür. Unter dem Einfluss der UV-Strahlung des natürlichen Sonnenlichts verändern Hölzer ihre Farben. Bei Weißlack-Elementen sind trotz sorgfältiger Ausführung geringfügige Abweichungen bez. Farbton, Glanzgrad und Oberflächenanmutung zwischen dem Türblatt und der mit einer lackierten Folie beschichteten Zarge möglich. Bei weißen Zargen kann die Gehrung als Haarfuge sichtbar sein. Bei der Bezeichnung CPL in Verbindung mit einer Holzart handelt es sich um fototechnische Holzreproduktionen. Bei Druck dieses Katalogs haben wir alle Farben und Darstellungsformen sorgfältig auf unsere Produkte abgestimmt. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass Farben vom Originalprodukt abweichen. Ähnlich verhält es sich mit unseren Gläsern, die je nach Hintergrund, Struktur, Farbe, Satinierung und Transparenz optisch anders wirken können.

Wenn Sie weitere Fragen haben, empfehlen wir Ihnen die kompetente Beratung bei Ihrem Mosel Türen Fachhändler. Alle Angaben in diesem Katalog sind sorgfältig geprüft, allerdings ist der gesamte Inhalt nicht rechtsverbindlich. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren Mosel Türen.
Stand 10/2019

Herausgeber
Mosel Türen
Vertriebsgesellschaft mbH
Auf Wolfsgang, 54311 Trierweiler
info@mosel-tueren.de
www.mosel-tueren.de

Konzeption und Gestaltung
Heithoff & Companie GmbH
Unternehmenskommunikation
www.heithoff.com



Mosel Türen

Vertriebsgesellschaft mbH

Auf Wolfsgang, 54311 Trierweiler

Tel. +49 651 8106-01

Fax +49 651 8106-498

info@mosel-tueren.de

www.mosel-tueren.de