




PFLEGEPRODUKTSORTIMENT


VORBEREITEN · BEHANDELN · WARTEN

WOCA System


VORBEREITEN

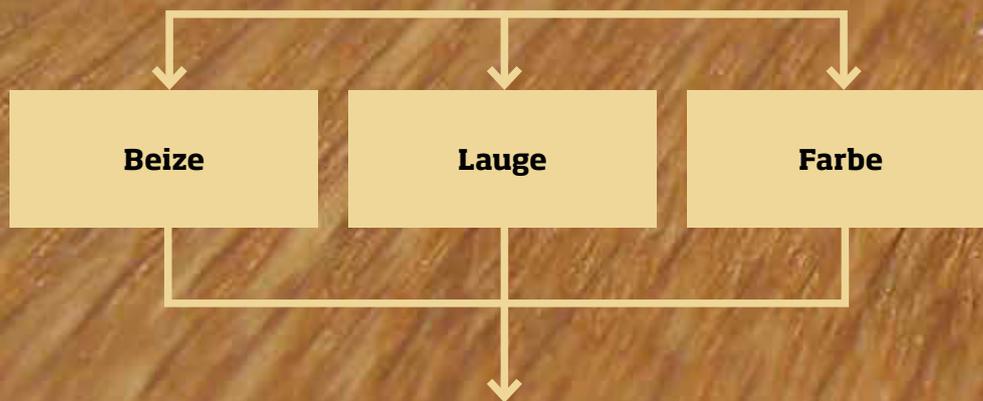

BEHANDELN

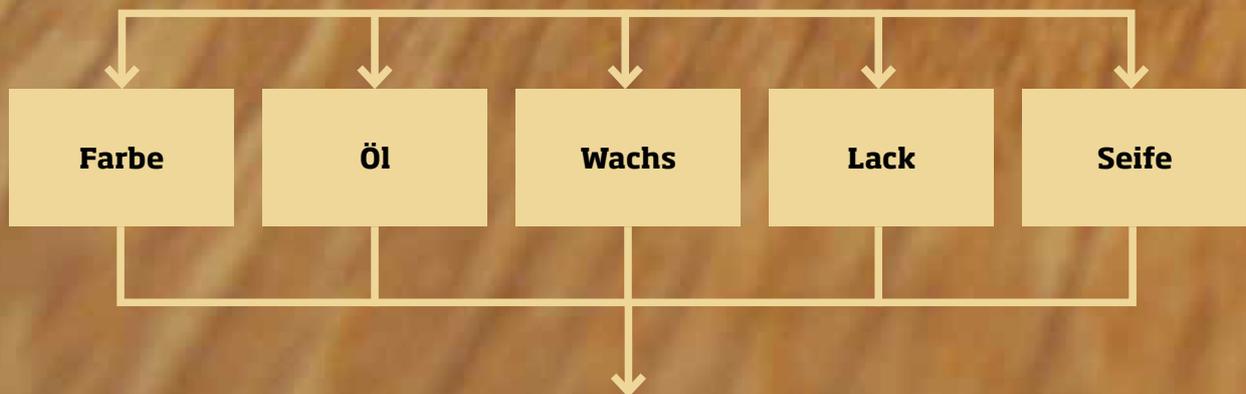

WARTEN

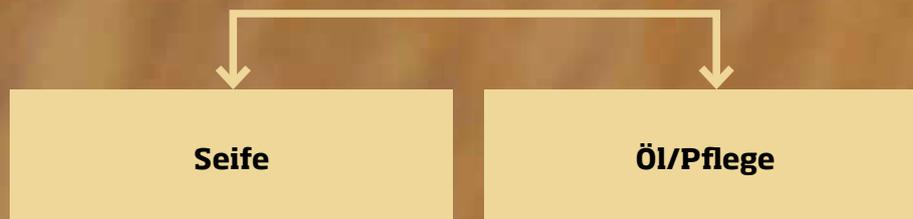

Böden – Öl-System – Vorbereiten



2,5 L
8–10 m²/L
Wasserbasiert
Frei
Mit weißen Pigmenten



2,5 L
8–10 m²/L
Wasserbasiert
Frei
Weiß und grau

Weichholzlauge

für die Behandlung von unbehandelten und neu abgeschliffenen Holzoberflächen im Innenbereich geeignet.

- Verhindert Vergilbung
- Erhält die hellen Farben des Holzes
- Nur für Weichholz
- Erfordert Nachbehandlung mit Öl oder Seife

Holzlauge

Die Behandlung mit Holzlauge hellt das Holz auf. Für unbehandeltes oder neu abgeschliffenes Holz im Innenbereich geeignet.

- Für eine hellere Oberfläche, reduziert die Vergilbung
- Immer mit Öl oder Seife nachbehandeln
- Für alle Hölzer



2,5 L
8–10 m²/L
Wasserbasiert
Frei
–



2,5 L
8–10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 100 g/L
Weiß, grau und schwarz

Antiklauge

Antiklauge wurde speziell entwickelt, um Eichenholz ein geräuchertes Aussehen zu verleihen.

- Gibt Eichenholz einen Räuchereffekt
- Immer mit Öl, Lack oder Seife nachbehandeln
- Nur für Eiche
- Ohne Pigmente

Pre-Colour Beize

Pre-Colour Beize ist eine Beize für die Vorbehandlung von unbehandeltem und neu geschliffenem Holz im Innenbereich.

- Intensive Farben
- Immer mit Öl oder Lack nachbehandeln
- Für alle Hölzer



2,5 L
8–10 m²/L
Wasserbasiert
Frei
Weiß und grau



2,5 L
8–10 m²/L
Wasserbasiert
Max. 50 g/L
3 Farben

Treibholz Lauge

Treibholz Lauge ist ein Produkt, das dem Holz eine verwitterte Patina gibt. Die Anwendung führt zu einem sehr schönen Tiefeneffekt.

- Gibt Eichenholz eine verwitterte Patina
- Immer mit Öl oder Seife nachbehandeln
- Nur für Eichenholz

Aktiv Beize

Aktiv Beize reagiert auf Eiche mit modernen, grauen Farbeffekten. Das Produkt ist nicht ätzend.

- Gibt Eichenholz einen modernen grauen Effekt
- Immer mit Öl oder Seife nachbehandeln
- Nur für Eichenholz

Böden – Öl-System – Behandeln



	1 L – 2,5 L
	20-25 m²/L
	Lösemittelbasiert
	Max. 85 g/L
	9 Farben*

* Nur natur, weiß und extra weiß in 1 L

Diamant Aktiv Öl

Ein exklusive 1-Komponenten-Fußbodenöl, das geruchsschwach und extrem stabil ist. Durch einzigartige Hypervernetzungstechnologie verleiht Diamant Aktiv Öl Ihrem Holzfußboden eine angenehme, trittsichere und unglaublich wasserabweisende Oberfläche, die zudem leicht zu reinigen und in Stand zu halten ist.

- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Stabil gegen Kratzer und Spuren
- Verleiht dem Holz eine schöne, atmende Oberfläche



	1 L – 2,5 L
	20–25 m²/L
	Lösemittelbasiert
	Max. 6 g/L
	9 Farben*

* Nur natur, weiß und extra weiß in 1 L

Diamant Öl

Diamond Oil ist für die Ölgrundbehandlung (mit Poliermaschine) von Holzböden. Diamond Oil ist ideal für unbehandelte, neue oder frisch geschliffene Holzoberflächen im Innenbereich.

- Auf allen Holzböden anwendbar
- Wasserabweisend
- Hoher Festkörper Anteil
- Extrem starke Oberfläche
- Schnelltrocknend



	0,75 L – 2,5 L
	Ca. 20 m²/L
	Lösemittelbasiert
	Max. 515 g/L
	Neutral und weiß

Hartwachs Öl Extreme

Hartwachs Öl Extreme kombiniert alle Vorteile von Öl und Wachs in einem Produkt, wodurch eine extrem robuste, widerstandsfähige Oberfläche erzielt wird, die gut gegen Verschüttetes und Flecke geschützt ist.

- Gute Widerstandskraft gegen Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Stabil gegen Kratzer und Spuren
- Verleiht dem Holz eine natürlich aussehende, atmende Oberfläche
- Mit den zugehörigen Pflegeprodukten leicht zu pflegen



	2,5 L
	Ca. 20 m²/L
	Lösemittelbasiert
	Max. 500 g/L
	Natur und weiß, matt und seidenmatt

Hartwachs Öl Swift

Hartwachs Öl Swift ist ein schnell trocknendes, geruchsschwaches Roll-on-Produkt zum Ölen von Holzböden. Es ist äußerst bequem aufzutragen, da es nicht einpoliert werden muss.

- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Stabil gegen Kratzer und Spuren
- Verleiht dem Holz ein natürliches Aussehen und eine atmende Oberfläche
- Mit den zugehörigen Pflegeprodukten leicht zu pflegen

DIAMANT AKTIV ÖL/DIAMANT ÖL

Natur Weiß Extra Weiß Carbon Schwarz Betongrau Sand Grau Smoke Braun Schoko-braun Caramel Braun



Böden – Öl-System – Behandeln

Neues
Produkt

	1 L – 2,5 L
	8–10 m²/L
	–
	Max. 430 g/L
	11 Farben



	1 L
	–
	–
	Max. 5 g/L
	–

Meister Colour Öl

Meister Bodenöl ist ideal für alle unbehandelten, neu geschliffenen oder kürzlich verlegten Böden. Das Öl ist anwendbar auf unbehandelten und mit Lauge behandeltem Holzwerk.

- Auf allen Holzböden anwendbar
- Geeignet auch für große Bodenflächen
- Für manuelle oder maschinelle Verarbeitung

Ölverdünner

Ölverdünner ist ein Lösungsmittel zur Verdünnung von Ölprodukten auf Basis von Lösemitteln. Ölverdünner kann zur Reinigung der Werkzeuge genutzt werden.

- Lösungsmittel für Ölprodukte
- Reinigungsmittel für Werkzeug
- Nicht aromatisch



MEISTER COLOUR ÖL

Natur	101 Hellbraun	102 Dunkelbraun	106 Dunkelrotbraun	114 Granit Grau	118 Extra Weiß	119 Walnuß	120 Schwarz	314 Extra Grau	341 Creme	349 Antik
-------	------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	---------------	----------------	-------------------	--------------	--------------



Böden – Öl-System – Warten



L	1 L – 2,5 L
TPH	30–40 m ² /L
Wasser	–
VOC	Max. 630 g/L
Wasser	Natur, weiß, extra weiß*, braun*, grau* und schwarz*

* Nur in 1 L

Pflegeöl

Kann zur Auffrischung und Pflege aller ölbehandelten Holzoberflächen angewandt werden und ist zur regelmäßigen Pflege ölbehandelter Holzböden besonders geeignet.

- Zur Pflege von allen geölten Holzböden
- Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell



L	1 L
TPH	30–40 m ² /L
Wasser	Wasserbasiert
VOC	Frei
Wasser	Natur und weiß

Ölpflege

Für die Wartung aller oxydativ gehärteten Öloberflächen. Ist ideal für die regelmäßige Wartung von geölten Holzböden.

- Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell
- Schnelltrocknend
- Umweltfreundliches Raumklima



L	2,5 L
TPH	Ca. 40–50 m ² /L
Wasser	Lösemittelbasiert
VOC	Max. 100 g/L
Wasser	Neutral und weiß

Diamant Aktiv Pflegeöl

Diamant Aktiv Pflegeöl ist ein exklusive, geruchsschwache und extrem haltbare Pflegeöl. Neben einem problemlosen Arbeitsgang mit minimaler Produktverschwendung erfrischt das Pflegeöl die natürliche, warme Glut des Holzes und erhöht die Widerstandskraft gegen Flecken und Verschüttetes durch eine einzigartige Hypervernetzungs-technologie.

- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten
- Stabil gegen Kratzer und Spuren
- Raumklima geprüft



L	250 ml – 1 L – 2,5 L
TPH	150–200 m ² /L
Wasser	Wasserbasiert
VOC	Frei
Wasser	Natur und weiß

Öl-Refresher

Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Holzoberfläche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfilm auf der Oberfläche des Holzes.

- Sichert maximale Schmutz- und Wasserabweisung vom ersten Tag an
- Verstärkt die natürliche Farbe des Holzes
- Sanfte Reinigung und Pflege des Bodens
- Hinterlässt einen matten, schützenden Ölfilm



L	1 L – 2,5 L – 5 L
TPH	320–400 m ² /L
Wasser	Wasserbasiert
VOC	Frei
Wasser	Natur, weiß und grau*

* Nur in 1 L und 2,5 L

Holzbodenseife

Ideale Reinigung und Pflege für alle geölten, gewachsen und geseiften Holzoberflächen. Besonders für Fußböden, Möbel, Paneele und Arbeitsplatten, etc. geeignet.

- Rückfettende Wirkung
- Zur Grundbehandlung von Weichholzböden



L	750 ml Spray
TPH	–
Wasser	Wasserbasiert
VOC	Frei
Wasser	Natur und weiß

Holzseife

Holzseife ist für die Reinigung und Pflege von geölten, gewachsen und geseiften Oberflächen ideal.

- Fertig gemischt
- Rückfettende Wirkung
- Für Kinderspielzeug geeignet

Böden – Öl-System – Warten



L	5 L
TPH	320–400 m ² /L
W	Wasserbasiert
VOC	Frei
N	Natur

Meisterseife

Reinigungsmittel für häufige Unterhaltreinigung von Holzoberflächen jeder Art, sowie für Fliesen-, PVC-, Steinböden etc.

- Zur Reinigung und Pflege aller Holzböden
- Besonders geeignet für größere Bodenflächen mit häufiger Reinigung
- Kann sowohl manuell als auch maschinell aufgetragen werden



L	250 ml Spray
TPH	–
W	Wasserbasiert
VOC	Frei
N	–

Gerbsäurefleckenentferner

Gerbsäureflecken Spray entfernt effektiv schwarze Flecken einer Säure-/Wasser-Reaktion. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen.

- Fertig gemischt
- Einfacher Auftrag
- Für kleinere Bereiche geeignet
- Erfordert Nachbehandlung



L	1 L – 2,5 L
TPH	200–300 m ² /L
W	Wasserbasiert
VOC	Frei
N	–

Intensivreiniger

Für die Reinigung von verschmutzten Holzoberflächen geeignet. Besonders ideal für Holzböden, Paneele, Türen und Möbel im Innenbereich.

- Für rohe, geölte, wachste, lackierte oder geseifte Holzoberflächen im Wohnbereich
- Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
- Grundreinigung und Entfettung
- Hohe Ergiebigkeit



L	250 ml Sprühdose
TPH	–
W	Wasserbasiert
VOC	Frei
N	–

Fleckentferner

Fleckentferner entfernt intensiv Fett, Blut, Kaffee, Tee, etc. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

- Entfernt Flecken vom Holz, z.B. Kaffee und Rotwein
- Zum sprühen



L	3 x 1 L
TPH	–
W	–
VOC	–
N	Natur und weiß

Pflegebox – mit Pflegeöl

Die Box enthält:

- 1 L Pflegeöl
- 1 L Intensivreiniger
- 1 L Holzbodenseife
- 1 Pad
- 1 Baumwolltuch
- 1 Spray

Böden – Lack-System – Behandeln



	5 L
	6–12 m²/L
	Wasserbasiert
	Max. 100 g/L
	Natur und weiß

Base Primer

Base Primer ist eine spezielle wasserbasierte Holzgrundierung auf Acryl Basis, die schnell trocknet und sich gut schleifen lässt.

- Wasserbasierter Grundlack
- Schnelltrocknend
- Einfach zu schleifen
- Verhindert Seitenverleimung



	5 L
	8–10 m²/L je Auftrag
	Wasserbasiert
	Max. 100 g/L
	Matt und halbmatt

Excellent Fußbodenlack

Excellent Fußbodenlack ist ein geruchsarmer und schnelltrocknender Wasserlack. Excellent Fußbodenlack eignet sich zur Lackierung von neuem und unbehandeltem sowie bereits lackiertem Holz im Innenbereich, wie z.B. Holz- und Parkettböden, Paneele, Türen, Treppen, Naturkork etc.

- Schnelltrocknend, 2–3 Stunden bei 20°C
- Geeignet für klassischen Wohnbereich



	5 L
	8–10 m²/L je Auftrag
	Wasserbasiert
	Max. 100 g/L
	Matt und halbmatt

Superior Fußbodenlack

Superior Fußbodenlack ist ein geruchsarmer und besonders strapazierfähiger Wasserlack. Superior Fußbodenlack eignet sich zur Lackierung von neuem und unbehandeltem sowie bereits lackiertem Holz im Innenbereich, wie z.B. Holz- und Parkettböden, Paneele, Türen, Treppen, Naturkork usw.

- Schnelltrocknend, 2–3 Stunden bei 20°C
- Geeignet für klassischen Wohnbereich mit hohem Anspruch



	5 L
	8–10 m²/L je Auftrag
	Wasserbasiert
	Max. 50 g/L
	Matt und halbmatt

Advanced 2K Fußbodenlack

Advanced 2K ist ein wässriger Zweikomponenten-Fußbodenlack, der für alle Holzoberflächen einsetzbar ist, auch für Eichenholz.

- Schnelltrocknend, 4 Stunden bei 20°C
- Geeignet für Objektbereich mit hohem Anspruch
- Hocheffizienter Verbrauch
- Resistent gegen schwarze Schuhabdrücke



	50 ml
	–
	Wasserbasiert
	–
	–

2K Hardener

- Hardener for WOCA Advanced 2K Lacquer
- Frei from isocyanate



	2,5 L
	6–10 m²/L
	Wasserbasiert
	Max. 105 g/L
	Weiß

Bodenfarbe

Bodenfarbe bildet eine satte aufgebaute Oberfläche. Das Produkt ist für alle Arten von Holz wie z.B. Fußböden oder Treppenstufen geeignet.

- Deckende Farbe
- VOC geprüft
- 2-Schicht Aufbau
- Widerstandsfähige Oberfläche
- Leichte Pflege

Böden – Lack-System – Warten



1 L
400 m ² /L
Wasserbasiert
Frei
–



1 L
60 m ² /L
Wasserbasiert
Max. 45 g/L
–

Vinyl- Laminat- und Lackseife

Für die Reinigung von Vinyl, Laminat und aller lackierten Oberflächen. Baut keinen Film auf, dadurch ist die Seife auch für die häufige Reinigung geeignet.

- Manuell und maschinell zu verarbeiten
- Baut keinen Seifenfilm auf
- Einfacher Auftrag
- Schnelltrocknend

Vinyl- Laminat- und Lackpflege

Für die Reinigung von Vinyl, Laminat und aller lackierten Oberflächen. Stärkt die Oberfläche – schützt gegen Abnutzung und Kratzer und verlängert die Lebensdauer der Lackoberfläche

- Vollpflege für alle lackierten Flächen
- Einfacher Auftrag
- Schnelltrocknend
- Extra Schutz für die Oberfläche
- Revitalisiert die existierende Oberflächenbehandlung



3 x 1 L
–
Wasserbasiert
–
–

Pflegebox – für Vinyl- und Lackböden

Die Box enthält:

- 1 L Vinyl- Laminat- und Lackpflege
- 1 L Intensivreiniger
- 1 L Vinyl- Laminat- und Lackseife
- 2 Tücher



Innenbereich – Öl-System – Behandeln



	0,75 L – 2,5 L
	8–12m ² /L
	Wasserbasiert
	Max. 60 g/L
	Weiß, extra weiß und deckend*

* Nur in 2,5 L

Paneelweiß (Paneelweiß Farbe)

Paneelweiß ist ein Produkt für das Aufhellen von vergilbtem Weichholz, z.B. Decken- und Wandpaneelen. Es ist für unbehandeltes oder lackiertes Weichholz im Innenbereich.

- Erhält die natürliche Struktur des Holzes
- Verzögert die Verfärbung des Holzes und schützt gegen das durchschlagen von Ästen



	0,75 L
	12–15 m ² /L
	–
	Max. 260 g/L
	Natur und weiß

Arbeitsplattenöl

Für unbehandelte und bereits ölbehandelte bzw. geschliffene Holzoberflächen. Das Öl verleiht eine haltbare, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche.

- Starker Schutz gegen Wasser und Schmutz
- Sowohl für helle als auch dunkle Holzsorten
- Betont die Farbtöne des Holzes
- Alle Rohstoffe sind FDA Zertifiziert



	250 ml Dose
	8-10 m ² /250 ml
	–
	Frei
	Natur

Bienenwaxbalsam

Bienenwax ist für die natürliche Erst- und Pflegebehandlung von unbehandelten, gebeizten oder gelaugten Holzoberflächen im Innenbereich (besonders für Möbel, Spielzeug).

- Zur Wachsbehandlung von kleineren Holzflächen
- Verleiht eine gleichmäßige Oberflächenbehandlung auf Innenholz
- Wasser- und schmutzabweisend
- Betont die natürliche Struktur des Holzes



Innenbereich – Öl-System – Warten



	1 L – 2,5 L
	200–300 m ² /L
	Wasserbasiert
	Frei
	–

Intensivreiniger

Für die Reinigung von verschmutzten Holzoberflächen geeignet. Besonders für Holzböden, Paneele, Türe und Möbel im Innenbereich ideal.

- Für rohe, geölte, wachste, lackierte oder geseifte Holzoberflächen im Wohnbereich
- Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
- Grundreinigung und Entfettung
- Hohe Ergiebigkeit



	750 ml Spray
	–
	Wasserbasiert
	Frei
	–

Intensivreiniger

Für die tägliche Reinigung von Innenprodukten, wie zum Beispiel Möbeln, Treppen, Türen, Paneelen und Arbeitsplatten.

- Fertig gemischt
- Für unbehandelte, lackierte, geölte oder geseifte Oberflächen
- Grundreinigung und Entfettung



	750 ml Spray
	–
	Wasserbasiert
	Frei
	Natur und weiß

Holzseife

Holzseife ist für die Reinigung und Pflege von geölten, gewachsenen und geseiften Oberflächen ideal.

- Fertig gemischt
- Rückfettende Wirkung
- Für Kinderspielzeug geeignet



Outdoor – Öl-System – Vorbereiten



	2,5 L
	8–10 m²/L
	Wasserbasiert
	–
	Colourless

Außenholzgrundierung

Für die Grundierung von Außenholz wie z.B. Fassaden, Fenster und Zäune. Es verbessert die Haftung und Haltbarkeit. Primär für Kiefer, Lärche, Fichte, Eiche und alte druckimprägnierte Hölzer eingesetzt werden, ausgenommen Rotzeder.

- Spezielle Primer für stark saugendes Holz
- Schnelltrocknend
- Dringt ein und schützt
- Nachbehandlung mit einer der Außenölen



	1 L – 2,5 L
	6–10 m²/L
	Wasserbasiert
	Frei
	–

Außenholzreiniger

Für die Reinigung von Holzterrassen, Gartenmöbeln, Fassaden, Zäunen, Türen, Carports usw. im Freien. Entfernt grüne Beläge und Schmutz.

- Entfernt Moos und Algenbewuchs, schützt vor Neubesiedlung
- Geeignet für Terrassen, Holzgartenmöbel, Verkleidungen usw.
- Manuelle oder maschinelle Reinigung
- Nicht schädlich für die Vegetation



	0,75 L – 2,5 L – 5 L
	Appox. 8–10 m²/L
	Wasserbasiert
	Frei
	Transparent, slight weiß tint

Außenholzintensivreiniger

Außenholzintensivreiniger ist ein System zur Reinigung von Gartenmöbeln aus Holz. Starke Verschmutzungen, Beläge von Moos und Algen und verwitterte Öreste werden tiefenwirksam entfernt.

- Tiefenreinigung von Holzgartenmöbeln aller Hölzer
- Schnelltrocknend
- Umweltfreundliches Raumklima



Outdoor – Öl-System – Warten



	0,75 L – 2,5 L
	8–12 m ² /L
	Wasserbasiert
	Max. 50 g/L
	11 Farben



	1 L – 2,5 L
	20–30 m ² /L
	Wasserbasiert
	Max. 30 g/L
	–

Außenholzöl

Für die Grundbehandlung und Pflege von neuen oder zuvor öl-behandelten Holzoberflächen, z.B. Terrassen, Gartenmöbel und Holzfassaden.

- Bietet eine strapazierfähige Oberfläche
- Exzellenter UV-Schutz
- Schimmel- und Pilzhemmend
- Schnelltrocknend
- Für alle Hölzer

Außenholzprotekt

Unbehandeltes Holz im Außenbereich bekommt mit der Zeit eine schöne graue Patina. Die können Sie jetzt erhalten und dem Holz gleichzeitig einen dauerhaften Schutz und längere Lebensdauer verleihen. Außenholzprotekt ist ideal geeignet zum Imprägnieren von unbehandelten Holzoberflächen wie Gartenmöbel und Terrassen.

- Erhöht die Widerstandskraft des Holzes gegen Wind und Wetter
- Auch auf anderen saugenden Oberflächen anwendbar, z. B. Fliesen, Beton und Stein



	750 ml Spray
	–
	Wasserbasiert
	Frei
	–



	750 ml Spray
	–
	Wasserbasiert
	Frei
	–

Rattanreiniger

Rattanreiniger ist ein Produkt, welches für die Reinigung von Gartenmöbeln aus Polyrattan, Holz, Stahl, PVC usw. entwickelt wurde.

- Gebrauchsfertig – nicht mit Wasser o.ä. vermischen
- Auch geeignet für die universelle Reinigung von anderen Objekten im Außenbereich, wie z.B. Fensterrahmen und Verkleidungen
- Ein umweltfreundliches Produkt
- Mit Rattanschutz kombinieren. Verwenden Sie zuerst Rattanreiniger.

Rattanschutz

Rattanschutz ist ein Produkt, welches für die Auffrischung und zum Schutz von Gartenmöbeln aus Polyrattan, Holz, Stahl, Plastik usw. entwickelt wurde.

- Geeignet für die universelle Pflege von anderen Objekten im Außenbereich, wie z.B. Fensterrahmen und Verkleidungen
- Gebrauchsfertig
- Verleiht eine einzigartige wasserabweisende Oberfläche
- Ein umweltfreundliches Produkt
- Mit Rattanreiniger kombinieren. Verwenden Sie zuerst Rattanreiniger.

AUßENHOLZÖL

Natur Teak Schwarz Grau Walnuss Bangkirai Lärche Anthrazit Weiß Rotbraun Silber



Ökologische Produkte für mehr als 40 Jahre



EN 71-3

Die Migration von Metallen (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) von der Probe wurde gemäß EN 71 Teil 3 1995 getestet.

Es konnte keine Migration der angegebenen Metalle oberhalb der Nachweisgrenze (10-50 ppm) festgestellt werden.

Alle Produkte für den Wohnbereich sind demnach für Kinderspielzeug geeignet.



IBR

WOCA Holzpflege wird in neutralen Laboratorien geprüft, und ist u.a. vom Institut für Baubiologie in Rosenheim geprüft und wohnbiologisch empfohlen. Untersucht wird die Auswirkung auf die Gesundheit des Menschen und der Umwelt durch Produktionsverfahren und Produkte, die zum Bauen, Einrichten und Wohnen verwendet werden.



VOC

Die VOC Richtlinie, ausgearbeitet vom Europaparlament und vom Europarat, legt Emissionsobergrenzen für bestimmte luftverschmutzende flüchtige organische Verbindungen fest, VOC genannt.

Alle WOCA Fußbodenöle sind frei von flüchtigen organischen Verbindungen – und tragen so zu einer gesunden Umwelt bei.



DIBt-Richtlinien

Alle unsere Industrieprodukte sind vom DIBt registriert für Produzenten die auf dem deutschen Markt verkaufen.



Dänische Innenklimakennzeichnung

Dansk Indeklima Mærkning ist eine freiwillige Kennzeichnung von Produkten und Materialien, deren Gasemission dokumentiert ist. Mit der Innenklimakennzeichnung versehene Materialien sind natürliche Bestandteile nachhaltigen Bauens, bei dem eine gute Innenluftqualität zur sozialen Nachhaltigkeit beiträgt.



A+

Seit September 2013 müssen alle Produkte für Bodenoberflächen, die in Frankreich vermarktet und verkauft werden sollen, mit einer VOC Klassifizierung von Klasse A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen) gekennzeichnet werden.

Der Zweck ist die Luftqualität in Innenräumen sowohl in privaten Wohnsitz als auch in Wirtschaftsgebäude zu verbessern. Diese Regulierung ermöglicht auch Kunden umweltfreundliche Produkte zu wählen, als die Klasse A+ eine Emission von VOC unter dem Grenzwert nach 28 Tagen sichert – einen Grenzwert identisch mit der vorgeschriebenen bei Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt).



Der Schwan

Die Schwanenmarke ist die offizielle skandinavische Umweltkennzeichnung. Svanen wurde 1989 vom Nordisk Ministerråd gestiftet, und Dänemark schloss sich der Ordnung 1997 an. Ziel des Schwans ist, die gesamte Umweltbelastung unseres Verbrauchs zu minimieren. Deshalb werden bei der Umweltkennzeichnung die gesamte Lebensdauer des Produkts und die dabei auftretenden Umweltbelastungen betrachtet – zum Nutzen von Menschen, Umwelt und der globalen Ressourcen. Für Reinigungsmittel bedeutet das u. a. das Verbot bestimmter Inhaltsstoffe. Hinzu kommen Anforderungen an die Gestaltung der Verpackung, die dem Verbraucher Informationen zur korrekten Dosierung bieten muss, und die Wirksamkeit muss belegt sein.



Anti-Rutschtests DIN 51130

WOCA Diamond Öl, WOCA Hartwachs Öl und WOCA Neutral Öl sind auf Massivholz getestet und haben eine R10 Klassifizierung laut DIN 51130 erreicht. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte WOCA Denmark A/S.



Feuerklassifizierung EN ISO 9239-1

WOCA Diamond Öl und WOCA Hartwachs Öl sind auf Massivholz getestet und haben eine CF1 Feuerklassifizierung laut EN ISO 9239-1 erreicht. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte WOCA Denmark A/S.



QUALITY SYSTEM AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001

DS/EN ISO 9001 und DS/EN ISO 14001

WOCA Denmark ist gemäß den folgenden Standards zertifiziert: ISO 9001: 2000 – der internationale Standard für Qualitätskontrolle; und ISO 14001:2004 – der internationale Standard für Umweltleitung.

Das Qualitäts- und Umweltleitungssystem sichert, daß Verkauf, Einkauf, Produktentwicklung und Produktion nach festgelegten und von allen Mitarbeitern bekannten Prozeduren und Instruktionen

ausgeführt werden. ISO 9001 sichert, daß die festgelegte Qualität für Verfahren und Produkte erfüllt ist – und damit die Produkte von gleichartiger Qualität sind. ISO 14001 berücksichtigt alle Seiten der Umwelt. Das heißt sowohl in der Auswahl von Rohstoffen, der internen Umwelt als auch in Verbindung mit der Handhabung von Abfall.

Darüber hinaus werden ständig neue Ziele zur Verbesserung von Qualität und Umwelt festgelegt.



Händler:

