



# **FASSADENKATALOG 2020**

Verleihen Sie Ihrem Gebäude Charakter!

**Haftungshinweis:**

Beiden folgenden Unterlagen handelt es sich um Empfehlungen des Verfassers, welche nach bestem Wissen und Gewissen und nach gründlichen Recherchen erstellt wurden. Irrtümer und Fehler, welche sich aus veränderten Randbedingungen ergeben können, sind dennoch nicht ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche aufgrund der Verwendung dieser Informationen sind daher ausgeschlossen, sofern auf Seiten des Verfassers oder Herausgebers der Broschüre kein Vorsatz oder grobes Verschulden vorliegt. Soweit die Haftung des Herausgebers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

**Bildnachweis:**

Die folgenden Firmen stellten freundlicher Weise für diese Broschüre zur Verfügung:

OSMO Holz- & Color GmbH, Holzwerke Ladenburger GmbH, H&D HolzTec GmbH & Co. KG, SIHGA GmbH, James Hardie Europe GmbH, Funder Max GmbH, Resopal GmbH, DS Stahl GmbH, FIXINGGROUP GmbH, Heering Kunststoffprofile GmbH, Adobe Stock und der Friedrich Klatt GmbH



„Der Name Klatt steht für Kompetenz, Kontinuität und Leistungsbereitschaft!“



# Wir sind für Sie da!

## Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Wie es sich für einen Fachhändler gehört, bieten wir mehr als eine übersichtliche Ausstellung mit tollen Inspirationen. Nutzen Sie auch unsere Serviceleistungen, entweder einzeln je nach Anforderung oder als Rundum-Sorglos-Paket.



### FACHBERATUNG

Zufriedene Kunden sind unser wichtigstes Anliegen. Deshalb erwarten Sie bei uns fachlich kompetente und auf ihrem Gebiet geschulte Berater.



### LIEFERSERVICE

Unser fester Tourenplan sorgt für eine schnelle und zuverlässige Lieferung im Liefergebiet.



### HANDWERKERSERVICE

Wir vermitteln Ihnen gerne jede Art von Handwerker, um eine fachgerechte Montage bei Ihnen zu gewährleisten.



### PLANUNGSSERVICE

Wir planen für Sie am PC und können Ihnen im Handumdrehen Auskunft geben über Materialbedarf und Kosten.



### MASCHINENVERLEIH

Wir vermieten Ihnen günstig Schleifmaschinen für die Aufarbeitung Ihrer Dielen- & Parkettböden.



### ZUSCHNITTE

Bei Bedarf schneiden wir Ihr Material auf das gewünschte Maß zu.



### QUALITÄTS-GARANTIE

Wir garantieren Ihnen hochwertige und einwandfreie Ware, die Ihren Ansprüchen in allen Preisbereichen gerecht wird.



### MUSTERSERVICE

Auf Wunsch geben wir Ihnen kostenlos Handmuster mit.

# Inhaltsverzeichnis



## HOLZFASSADEN

Stülpchalung CONO Fichte.....	5-6
Softline Fichte .....	8
Blockhaus Fichte .....	9
Keilstülpchalung Sib. Lärche.....	10
Trendliner KontrastSib. Lärche .....	11
Trendliner Kontrast XL Sib. Lärche .....	11
Trendfuge KontrastSib. Lärche .....	12
Trendfuge Kontrast XL Sib. Lärche .....	12
Skyline Kontrast Sib. Lärche .....	13
Kombi-Profil Sib. Lärche.....	14
Schmalfugenprofil Sib. Lärche .....	14
Doppel-Rhombus Sib. Lärche .....	15
Wechselalzprofil Sib. Lärche .....	15
Rhombusprofile .....	16-17
Wandschindeln Red Cedar.....	18
Biberschwanzschindeln Red Cedar.....	18
Glattkantbretter .....	19-20
Schwarze Fassade .....	21
Zubehör Fassadenbekleidung .....	22-25

## FASERZEMENT-FASSADE

### JamesHardie®

Vorteile.....	27
HardiePlank®.....	28
Dekore HardiePlank® Farbübersicht.....	29
Zubehör HardiePlank® .....	30
HardiePanel®.....	31
Dekore HardiePanel® Farbübersicht.....	32
Zubehör HardiePanel® .....	33

## FASSADENPLATTEN

### FunderMax

MaxExterior Fassadenplatte B1.....	35
Dekore.....	36-38

### ROBUSTA

Kompaktplatte BlackCore B2 .....	39
Zubehör.....	39

## KUNSTSTOFFFASSADE

### MAMMUT

Verkleidungspaneel 100-S.....	49
Verkleidungspaneel 200-S.....	50
Verkleidungspaneel 250-S	
2-Brett-Optik.....	51
Verkleidungspaneel 250-S	
3-Brett-Optik.....	52
Zubehör.....	52

### WERZALIT

Verkleidungspaneel Selektta .....	41-42
Verkleidungspaneel Selektta Dekore.....	43
Verkleidungspaneel Selektta	
Zubehör & Technische Informationen....	44-46

## STAHLFASSADEN

Allgemeine Informationen.....	55-57
DS Trapezprofile & Zubehör.....	58-59
DS Sinusprofile & Zubehör.....	60-62
DS Nordic Klickfalzsystem .....	63-64
DS Premium & Zubehör .....	65-66
DS Facette & Zubehör .....	67
DS Fassadenkassetten .....	68

Alle Preise sind Endverbraucherpreise inkl. Mehrwertsteuer, gelten solange der Vorrat reicht und ab Erscheinen dieses Kataloges im Juni 2020. Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Farbdarstellung unverbindlich. Alle Maße sind ca.-Angaben.

# Fassadenbekleidung **HOLZ**



## CONO – TROTZT WIND UND WETTER

Die einander überlappenden Schrägen prägen die Optik dieses charakterstarken Profils und schützen Ihre Fassade vor eindringender Feuchtigkeit.

### Profileigenschaften

- großzügige Überlappung leitet Regenwasser ab
- stabile Nut+Feder-Verbindung für eine schnelle Montage
- Trockennuten auf der Rückseite reduzieren den Verzug
- Tropfkante verhindert Staunässe



### Oberfläche

- wahlweise gehobelt oder gesägt (gesägt als Lagerware verfügbar)
- gesägte Oberfläche für höhere Farbaufnahme und damit eine intensivere Farbwirkung und längere Haltbarkeit
- endbehandelt mit Landhausfarbe EXTRA in Weiß, Lichtgrau, Anthrazit und Nordisch Rot (Lagerware)
- weitere Farben nach Wunsch ab 1 m<sup>2</sup> – auch in RAL- oder NCS-Tönen



„Cono“ Fichte in der Farbe Weiß



„Cono“ Fichte in der Farbe Lichtgrau



„Cono“ Fichte in der Farbe Nordisch Rot



Unbehandelt



Weiß Deckend



Lichtgrau



Nordisch Rot




Tannengrün



Sonnengelb




Elfenbein



Anthrazit



Royalblau



Steingrau



Schwarzgrau



Taubenblau

### Montage

- horizontale Befestigung auf senkrecht verlaufender Unterkonstruktion Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm, Festigkeitsklasse C24/Sortierklasse S10
- Hinterlüftung ohne Konterlattung

### Befestigung nordische Fichte / Douglasie

- Startklammer für das erste Brett an der Unterkante
- rostfreie Schrauben in der Schraubnut (mind. 4,5 x 50 mm)





CONO Fichte im Farbton Taubenblau

CONO Fichte, Nut+Feder und Tropfkante	
Stärke x Breite	26 x 146 mm
Länge in m	5,40 m
Deckbreite	119 mm
Oberfläche	*Unbehandelt, *Weiß Deckend, *Lichtgrau, *Nordisch Rot, *Anthrazit, Tannengrün, Sonnengelb, Elfenbein, Royalblau, Steingrau, Schwarzgrau, Taubenblau
Preis pro m <sup>2</sup> unbehandelt	19,70 €
Preis pro m <sup>2</sup> behandelt	32,95 €



Unbehandelt / Sägeraue Oberfläche

\*Lagerware



**Lagerware**

**Fassadenholzschraube F-BohrFix**

Edelstahl, für Verschraubung im Nut+Federbereich, 3,2 x 40 mm, 500 Stück/Paket inkl. Bit

Paket **72,95 €**



**Lagerware**

**Fassadenholzschraube F-BohrFix**

Edelstahl, für Verschraubung im Nut+Federbereich, 3,2 x 40 mm, 200 Stück/Paket inkl. Bit

Paket **34,95 €**





**Produkteigenschaften**

- Nut+Feder-Verbindung für eine einfache Montage und eine dauerhaft geschlossene Fassadenfläche
- reduziert die Schüsselung der Profile (das konkave Verbiegen) und verhindert das „Abheben“ einzelner Profile
- **vertikale Montage**

**Softline Fichte, Nut+Feder**

<b>Stärke x Breite</b>	19,5 x 121 mm
<b>Länge in m</b>	5,10 m/4,80 m und nach Lagervorrat
<b>Deckbreite</b>	111 mm
<b>Oberfläche</b>	<b>Unbehandelt / Gehobelt</b>
<b>Preis pro m<sup>2</sup></b>	13,80 €

**Softline Fichte, Nut+Feder**

<b>Stärke x Breite</b>	19,5 x 121 mm
<b>Länge in m</b>	5,10 m/4,80 m und nach Lagervorrat
<b>Deckbreite</b>	111 mm
<b>Oberfläche</b>	<b>Weiß Grundiert / Gehobelt</b>
<b>Preis pro m<sup>2</sup></b>	16,65 €

**Softline Fichte, Nut+Feder**

<b>Stärke x Breite</b>	19 x 121 mm
<b>Länge in m</b>	5,40 m + nach Lagervorrat
<b>Deckbreite</b>	111 mm
<b>Oberfläche</b>	<b>Weiß Deckend / Gehobelt</b>
<b>Preis pro m<sup>2</sup></b>	28,30 €



**Lagerware**

**Unbehandelt / Gehobelte Oberfläche**

**Lagerware**

**Weiß Grundiert / Gehobelt**

**Lagerware**

**Weiß Deckend / Gehobelt**

Zubehör **Holzfassade** (Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 22.)



**Lagerware**

**Fassadenholzschraube F-BohrFix**

Edelstahl, für Verschraubung im Nut+Federbereich,  
3,2 x 40 mm, 500 Stück/Paket inkl. Bit

Paket **72,95 €**



**Lagerware**

**Fassadenholzschraube F-BohrFix**

Edelstahl, für Verschraubung im Nut+Federbereich,  
3,2 x 40 mm, 200 Stück/Paket inkl. Bit

Paket **34,95 €**

## Fassadenprofil **BLOCKHAUS** • FICHTE



### Produkteigenschaften

- viel Platz für eine individuelle Gestaltung
- raumgesundes Klima durch feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften
- Nut+Feder-Verbindung für eine einfache Montage und eine dauerhaft geschlossene Fassadenfläche
- **horizontale Montage**

### Blockhausprofil Fichte, Nut+Feder

<b>Stärke x Breite</b>	19,5 x 96 mm
<b>Länge in m</b>	5,10 m und nach Lagervorrat
<b>Deckbreite</b>	86 mm
<b>Oberfläche</b>	<b>Unbehandelt / Gehobelt</b>
<b>Preis pro m<sup>2</sup></b>	14,60 €



**Lagerware**

Unbehandelt / Gehobelte Oberfläche

## Fassadenprofil **STÜLPSCHALUNG** • FICHTE



### Produkteigenschaften

- Nut+Feder-Verbindung für eine einfache Montage und eine dauerhaft geschlossene Fassadenfläche
- reduziert die Schüsselung der Profile (das konkave Verbiegen) und verhindert das „Abheben“ einzelner Profile
- großzügige Überlappung, deckt zuverlässig Befestigungsmittel ab (unsichtbare Verschraubung)
- **horizontale Montage**

### Stülp Schalung Fichte, Nut+Feder

<b>Stärke x Breite</b>	19,5 x 121 mm
<b>Länge in m</b>	5,10 m und nach Lagervorrat
<b>Deckbreite</b>	111 mm
<b>Oberfläche</b>	<b>Unbehandelt / Gehobelt</b>
<b>Preis pro m<sup>2</sup></b>	14,60 €



**Lagerware**

Unbehandelt / Gehobelte Oberfläche

# Fassadenprofil **KEILSTÜLPSCHALUNG • SIBIRISCHE LÄRCH**

## Produkteigenschaften

- Nut+Feder-Verbindung für eine einfache Montage und eine dauerhaft geschlossene Fassadenfläche
- reduziert die Schüsselung der Profile (das konkave Verbiegen) und verhindert das „Abheben“ einzelner Profile
- großzügige Überlappung, deckt zuverlässig Befestigungsmittel ab (unsichtbare Verschraubung)
- Material aus witterungsbeständiger, feinjähriger sibirischer Lärche
- **horizontale Montage**

### Keilstülpchalung sibirische Lärche, Nut+Feder, Rückseite mit Trockennuten

Stärke x Breite	29 x 146 mm
Länge in m	4,0 m/ <b>5,10 m*</b> /6,0 m
Deckbreite	125 mm
Oberfläche	<b>Unbehandelt, Kieselgrau vorgeölt</b>
Preis pro m <sup>2</sup> unbehandelt	30,30 €
Preis pro m <sup>2</sup> vorgeölt	36,95 €

Die Farbintensität kann bei vorgeöhlten Hölzern variieren!

\*Lagerware



Zubehör **Holzfassade** (Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 22.)



**Lagerware**

**Color UV-Schutz-Öl  
Lärche**

0,75 | Gebinde **23,95 €**    2,5 | Gebinde **71,60 €**



**Lagerware**

**Color UV-Schutz-Öl  
Extra Farblos**

0,75 | Gebinde **23,95 €**    2,5 | Gebinde **71,60 €**



**Lagerware**

**Fassadenholzschraube F-BohrFix**

Edelstahl, für Verschraubung im Nut+Federbereich, 3,2 x 40 mm, 500 Stück/Paket inkl. Bit    **Paket 72,95 €**



**Lagerware**

**Fassadenholzschraube F-BohrFix**

Edelstahl, für Verschraubung im Nut+Federbereich, 3,2 x 40 mm, 200 Stück/Paket inkl. Bit    **Paket 34,95 €**



**Produkteigenschaften**

- horizontale Fugen
- Profile werden unsichtbar befestigt
- Durch die Nut+Feder-Verbindung kann auf UV-beständige Unterspannbahnen verzichtet werden
- Material aus witterungsbeständiger, feijnähriger sibirischer Lärche
- **horizontale Montage**

**Trendliner Kontrast Sibirische Lärche**  
Kanten gerundet, Nut+Feder

Stärke x Breite	27 x 96 mm
Länge in m	4,0 m**/5,10 m*/6,0 m**
Deckbreite	74 mm
Oberfläche	<b>Unbehandelt, Kieselgrau vorgeölt</b> , laut Farbkarte
Preis pro m <sup>2</sup> unbehandelt	54,00 €
Preis pro m <sup>2</sup> vorgeölt	61,90 €

\*Lagerware in Kieselgrau vorgeölt/Strukturrau und Unbehandelt/Gehobelt  
\*\*Lagerware in Unbehandelt/Strukturrau

**Trendliner Kontrast XL Sibirische Lärche**  
Kanten gerundet, Nut+Feder

Stärke x Breite	27 x 121 mm
Länge in m	5,10 m
Deckbreite	99 mm
Oberfläche	<b>Kieselgrau vorgeölt</b> , laut Farbkarte
Preis pro m <sup>2</sup> vorgeölt	61,90 €

Die Farbintensität kann bei vorgeölten Hölzern variieren!



**Oberflächen:**



Weitere Farben, gehobelte Oberflächen, scharfkantige Ausführungen oder auch Profile ohne Kontrastfeder  
**bestellen wir Ihnen gerne!**



## Produkteigenschaften

- Vertikale Fugen
- Profile werden unsichtbar befestigt
- Durch die Nut+Feder-Verbindung kann auf UV-beständige Unterspannbahnen verzichtet werden
- Material aus witterungsbeständiger, feinjähriger sibirischer Lärche
- **vertikale Montage**

### Trendfuge Kontrast Sibirische Lärche, Nut+Feder

Stärke x Breite	22 x 96 mm
Länge in m	3,0 m/4,0 m/5,10 m und 6,0 m
Deckbreite	76 mm
Oberfläche	unbehandelt, Kieselgrau, laut Farbkarte
Preis pro m <sup>2</sup> unbehandelt	52,95 €
Preis pro m <sup>2</sup> vorgeölt	59,95 €

### Trendfuge Kontrast XL Sibirische Lärche, Nut+Feder

Stärke x Breite	22 x 121 mm
Länge in m	3,0 m/4,0 m/5,10 m und 6,0 m
Deckbreite	101 mm
Oberfläche	unbehandelt, Kieselgrau, laut Farbkarte
Preis pro m <sup>2</sup> unbehandelt	52,95 €
Preis pro m <sup>2</sup> vorgeölt	59,95 €

Die Farbintensität kann bei vorgeölten Hölzern variieren!



## Oberflächen




Weitere Farben, gehobelte Oberflächen, scharfkantige Ausführungen oder auch Profile ohne Kontrastfeder **bestellen** wir Ihnen gerne!



**Produkteigenschaften**

- 4 Profilbretter in verschiedenen Breiten und Tiefen individuell nach eigene Vorstellungen kombinierbar
- natürlich, moderne Ausstrahlung- keine Fassade gleicht der anderen
- vertikale Montage
- Material aus witterungsbeständiger, feinjähriger sibirischer Lärche
- **vertikale Montage**

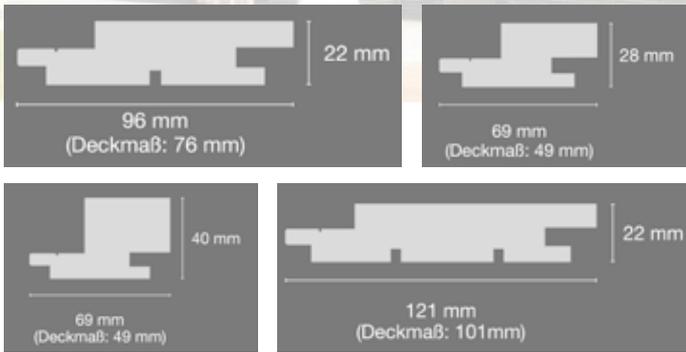

**Skyline Kontrast Sibirische Lärche, Nut+Feder**

Stärke x Breite	22 x 96 mm
Länge in m	3,0 m/4,0 m/5,10 m/6,0 m
Oberfläche	Unbehandelt, Strukturrau oder Gehobelt
Preis pro m <sup>2</sup> unbehandelt	52,95 €
Preis pro m <sup>2</sup> geölt	59,95 €

**Skyline Kontrast Sibirische Lärche, Nut+Feder**

Stärke x Breite	22 x 121 mm
Länge in m	3,0 m/4,0 m/5,10 m/6,0 m
Oberfläche	Unbehandelt, Strukturrau oder Gehobelt
Preis pro m <sup>2</sup> unbehandelt	52,95 €
Preis pro m <sup>2</sup> geölt	59,95 €

**Skyline Kontrast Sibirische Lärche, Nut+Feder**

Stärke x Breite	28 x 69 mm
Länge in m	3,0 m/4,0 m/5,10 m/6,0 m
Oberfläche	Unbehandelt, Strukturrau oder Gehobelt
Preis pro m <sup>2</sup> unbehandelt	71,95 €
Preis pro m <sup>2</sup> geölt	78,95 €

**Skyline Kontrast Sibirische Lärche, Nut+Feder**

Stärke x Breite	40 x 69 mm
Länge in m	3,0 m/4,0 m/5,10 m/6,0 m
Oberfläche	Unbehandelt, Strukturrau oder Gehobelt
Preis pro m <sup>2</sup> unbehandelt	88,95 €
Preis pro m <sup>2</sup> geölt	105,95 €



**Oberflächen**



Die Farbintensität kann bei vorgeölten Hölzern variieren!

Weitere Ausführungen auch ohne Kontrastfeder und mit Verlegeanleitungen auf Anfrage möglich!

## Fassadenprofil **KOMBI-PROFIL (BEIDSEITIG VERWENDBAR)** • SIBIRISCHE LÄRCHE



### Produkteigenschaften

- Material aus witterungsbeständiger, feinjähriger sibirischer Lärche
- Nut+Feder-Verbindung für eine einfache Montage und eine dauerhaft geschlossene Fassadenfläche
- **beidseitig verwendbar, einseitig Rundkante und einseitig Fasebrett**
- **vertikale Montage**

### Kombi-Profil Sibirische Lärche, Nut+Feder

<b>Stärke x Breite</b>	20 x 121 mm
<b>Länge in m</b>	3,0 m/4,0 m/5,10 m und 6,0 m
<b>Deckbreite</b>	111 mm
<b>Oberfläche</b>	<b>Unbehandelt / Gehobelt</b>
<b>Preis pro m<sup>2</sup></b>	27,65 €



Lagerware

Unbehandelt / Gehobelt

## Fassadenprofil **SCHMALFUGENPROFIL** • SIBIRISCHE LÄRCHE



### Produkteigenschaften

- Nut+Feder-Verbindung für eine einfache Montage und eine dauerhaft geschlossene Fassadenfläche
- reduziert die Schüsselung der Profile (das konkave Verbiegen) und verhindert das „Abheben“ einzelner Profile
- Material aus witterungsbeständiger, feinjähriger sibirischer Lärche
- **horizontale oder vertikale Befestigung möglich**

### Schmalfugenprofil Sibirische Lärche, Nut+Feder

<b>Stärke x Breite</b>	21 x 121 mm
<b>Länge in m</b>	6,0 m
<b>Deckbreite</b>	95 mm
<b>Oberfläche</b>	<b>Unbehandelt / Gehobelt</b>
<b>Preis pro m<sup>2</sup></b>	29,20 €



Lagerware

Unbehandelt / Gehobelt

## Fassadenprofil **DOPPEL-RHOMBUS-PROFIL** • **SIBIRISCHE LÄRCHE**



### Produkteigenschaften

- Material aus witterungsbeständiger, feinjähriger sibirischer Lärche
- Nut+Feder-Verbindung für eine einfache Montage und eine dauerhaft geschlossene und blickdichte Fassadenfläche
- Zeitersparnis bei der Montage durch das praktische Doppelprofil
- **horizontale Montage**

### Doppel-Rhombus-Profil, Sibirische Lärche, Nut + Feder

Stärke x Breite	27 x 146 mm
Länge in m	6,0 m
Deckbreite	125 mm
Oberfläche	<b>Unbehandelt / Gehobelt</b>
Preis pro m <sup>2</sup>	39,30 €



## Fassadenprofil **WECHSELFALZPROFIL** • **SIBIRISCHE LÄRCHE**



### Produkteigenschaften


- Material aus witterungsbeständiger, feinjähriger sibirischer Lärche
- geschlossene und blickdichte Fassadenfläche
- Überlappung der Profile ohne Nut+Feder
- **vertikale Montage**

### Wechselfalzprofil, Sibirische Lärche, Nut+Feder

Stärke x Breite	22 x 146 mm
Länge in m	3,0 m
Deckbreite	131 mm
Oberfläche	<b>Unbehandelt / Strukturrau</b>
Preis pro m <sup>2</sup>	29,45 €



# Fassadenprofil **RHOMBUSLEISTE (SICHTBARE MONTAGE)** • **SIB. LÄRCHE**

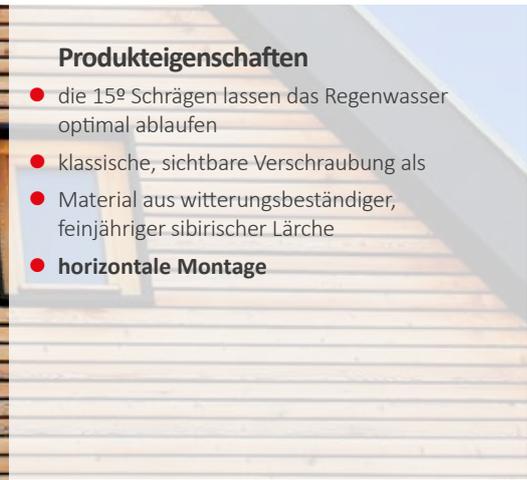

## Produkteigenschaften

- die 15° Schrägen lassen das Regenwasser optimal ablaufen
- Klassische, sichtbare Verschraubung als
- Material aus witterungsbeständiger, feinjähriger sibirischer Lärche
- **horizontale Montage**

### Rhombusleiste 15°, Sibirische Lärche, Kanten gerundet

Stärke x Breite	27 x 58 mm
Länge in m	3,0 m/4,0 m/5,10 m/6,0 m
Oberfläche	Unbehandelt / Gehobelt
Preis pro lfm	2,15 €

### Rhombusleiste 15°, Sibirische Lärche, Kanten gerundet

Stärke x Breite	21 x 90 mm
Länge in m	6,0 m
Oberfläche	Unbehandelt / Gehobelt
Preis pro lfm	2,75 €

### Rhombusleiste 15°, Sibirische Lärche, Kanten gerundet

Stärke x Breite	21 x 58 mm
Länge in m	5,10 m
Oberfläche	Kieselgrau vorgeölt / Gehobelt
Preis pro lfm	2,65 €



Die Farbintensität kann bei vorgeölten Hölzern variieren!

## Sichtbare Befestigung der Rhombusprofile (Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 22.)



**Lagerware**

**Fassadenholzschraube L-GoFix**  
Edelstahl rostfrei, sichtbare Verschraubung bei Rhombusprofilen, 4,0 x 40 mm, inkl. Bit

200 Stück/Paket **28,95 €**    500 Stück/Paket **59,95 €**



**Lagerware**

**Fassadenholzschraube L-GoFix**  
Edelstahl rostfrei, sichtbare Verschraubung bei Rhombusprofilen, 4,0 x 50 mm, inkl. Bit

200 Stück/Paket **33,95 €**    500 Stück/Paket **69,95 €**



**Lagerware**

**Fassadenholzschraube L-GoFix**  
Edelstahl rostfrei, sichtbare Verschraubung bei Rhombusprofilen, 4,0 x 60 mm, inkl. Bit

200 Stück/Paket **38,95 €**    500 Stück/Paket **81,95 €**



**Lagerware**

**Color UV-Schutz-Öl Lärche**

0,75 l Gebinde **23,95 €**    2,5 l Gebinde **71,60 €**



**Lagerware**

**Color UV-Schutz-Öl Extra Farblos**

0,75 l Gebinde **23,95 €**    2,5 l Gebinde **71,60 €**



**Produkteigenschaften**

- Material aus witterungsbeständiger, feinjähriger sibirischer Lärche
- verdecktliegende Befestigung
- Befestigung mit Gleit- und Fixpunkt
- Fugenabstand mit Positionsanschlag
- Fassadenleiste mit spezieller TIGA-Profilierung
- **horizontale Montage**

**Sibirische Lärche TIGA Rhombusleiste**

Kanten gerundet, scharfkantig, unsichtbare Befestigung mit TIGA möglich

<b>Stärke x Breite</b>	27 x 68 mm
<b>Länge in m</b>	4,0 m/6,0 m
<b>Oberfläche</b>	<b>Unbehandelt / Strukturrau</b>
<b>Preis pro lfm</b>	2,95 €

**Heimische Weisstanne TIGA Rhombusleiste**

unsichtbare Befestigung mit TIGA möglich, astarm, sägerau, Kanten gerundet, vorvergraut mit Keim Lignosil Verano 4880

<b>Stärke x Breite</b>	26 x 65 mm
<b>Länge in m</b>	5,0 m
<b>Oberfläche</b>	<b>Vorvergraut / Sägerau</b>
<b>Preis pro lfm</b>	4,90 €



**Das TIGA-Befestigungssystem - Montieren Sie Ihre Fassade ohne sichtbare Verschraubung!**

Mit dem TIGA-Fassadensystem wird die Montage einfach, schnell und sicher. Dabei wird besonders auf Funktion und Design geachtet. Durch die hintergreifende und unsichtbare Befestigung bleibt die Fassadenoberfläche vor Witterungseinflüssen geschützt.



**Lagerware**



**TIGA Startteil**  
50 Stück/Paket

Paket **60,60 €**

**Lagerware**



**TIGA Verbinder**  
Alu-Zink-Klammer mit schwarzer  
Edelstahlschraube 100 Stück/Paket

Paket **70,70 €**

**Lagerware**



**TIGA Verbinder**  
Alu-Zink-Klammer mit schwarzer  
Edelstahlschraube 800 Stück/Paket

Paket **516,75 €**

## Fassadenprofil **WANDSCHINDELN • RED CEDAR**



### Produkteigenschaften

- sehr feinjähig, ast- und harzfrei, lange Lebensdauer
- geringe Quell- und Schwindmaße
- leicht zu bearbeiten, kein Anstrich notwendig
- lebhaftes Farbspiel, vergraut unter UV-Einstrahlung silbergrau
- hohe Resistenz gegen Fäulnis und Pilzbefall durch natürliche Inhaltsstoffe (Zedernöl)

### Wandschindel, Red Cedar

<b>Stärke x Breite</b>	11 x 75-355 mm
<b>Länge in m</b>	0,45 m
<b>Oberfläche</b>	<b>Unbehandelt / Sichtseite geriffelt</b>
<b>Inhalt</b>	23,5 Breitenmeter
<b>Preis pro Paket</b>	396,95 €

#### Anwendung Innenbereich Verlegung:

1-lagig, Überlappung: 9 cm, Reihenabstand: ca. 36 cm, Deckfläche: ca. 8,40 m<sup>2</sup>/Karton

#### Anwendung Fassade Verlegung:

2-lagig, Überlappung: 25 cm, Reihenabstand: ca. 20 cm, Deckfläche: ca. 4,70 m<sup>2</sup>/Karton

3-lagig, Überlappung: 31 cm, Reihenabstand: ca. 14 cm, Deckfläche: ca. 3,30 m<sup>2</sup>/Karton



## Fassadenprofil **BIBERSCHWANZSCHINDELN • RED CEDAR**



### Produkteigenschaften

- sehr feinjähig, ast- und harzfrei, lange Lebensdauer
- geringe Quell- und Schwindmaße
- leicht zu bearbeiten, kein Anstrich notwendig
- lebhaftes Farbspiel, vergraut unter UV-Einstrahlung silbergrau
- hohe Resistenz gegen Fäulnis und Pilzbefall durch natürliche Inhaltsstoffe (Zedernöl)

### Biberschwanzschindel, Red Cedar

<b>Stärke x Breite</b>	11 x 127 mm
<b>Länge in m</b>	0,43 m
<b>Oberfläche</b>	<b>Unbehandelt / Sichtseite feingesägt</b>
<b>Inhalt</b>	12,2 Breitenmeter
<b>Preis pro Paket</b>	364,95 €

#### Anwendung Innenbereich Verlegung:

1-lagig, Überlappung: 9 cm, Reihenabstand: ca. 36 cm, Deckfläche: ca. 4,40 m<sup>2</sup>/Karton

#### Anwendung Fassade Verlegung:

2-lagig, Überlappung: 25 cm, Reihenabstand: ca. 20 cm, Deckfläche: ca. 2,44 m<sup>2</sup>/Karton

3-lagig, Überlappung: 31 cm, Reihenabstand: ca. 14 cm, Deckfläche: ca. 1,70 m<sup>2</sup>/Karton





**Produkteigenschaften**


- Kanten sind gefast und somit unempfindlicher gegen Beschädigungen
- montagefreundlich, da keine scharfen Kanten
- bessere Haltbarkeit von Anstrichen durch das fehlen scharfer Kanten
- **horizontale und vertikale Montage**



**Lagerware**  
Unbehandelt / Gehobelt, Kanten gefast



**Lagerware**  
Weiß Grundiert / Gehobelt, Kanten gefast



**Lagerware**  
Weiß Endbehandelt / Sichtseite feingesägt

Weitere Dimensionen, Kanten, deckend farbige Endbehandlung, auch mit feingesägter Oberfläche bestellen wir Ihnen gerne!

Fichte Glattkant, gehobelt / gefast		
Stärke x Breite	21 x 95 mm	21 x 120 mm
Länge in m	4,20 m/4,80 m/5,40 m	4,20 m/4,80 m/5,40 m
Oberfläche	Unbehandelt	Unbehandelt
Preis pro lfm	1,75 €	2,15 €

Fichte Glattkant, gehobelt / gefast		
Stärke x Breite	21 x 145 mm	21 x 170 mm
Länge in m	4,20 m/4,80 m/5,40 m	4,0 m/4,80 m/5,40 m
Oberfläche	Unbehandelt	Unbehandelt
Preis pro lfm	2,60 €	2,99 €

Fichte Glattkant, gehobelt / gefast		
Stärke x Breite	21 x 195 mm	
Länge in m	4,20 m/4,80 m/5,40 m	
Oberfläche	Unbehandelt	
Preis pro lfm	3,45 €	

Fichte Glattkant, gehobelt / gefast	
Stärke x Breite	21 x 195 mm
Länge in m	4,20 m/4,80 m/5,40 m
Oberfläche	Weiß Grundiert
Preis pro lfm	4,05 €

Fichte Glattkant, gehobelt / gefast				
Stärke x Breite	21 x 95 mm	21 x 120 mm	21 x 145 mm	21 x 170 mm
Länge in m	4,20 m/4,80 m/5,40 m	4,20 m/4,80 m/5,40 m	4,20 m/4,80 m/5,40 m	4,20 m/4,80 m/5,40 m
Oberfläche	Weiß Grundiert	Weiß Grundiert	Weiß Grundiert	Weiß Grundiert
Preis pro lfm	2,05 €	2,55 €	3,05 €	3,55 €

Fichte Glattkant, Sichtseite sägerau, gefast			
Stärke x Breite	21 x 145 mm	21 x 170 mm	21 x 195 mm
Länge in m	3,88 m/5,70 m+ Lagervorrat	3,88 m	5,40 m
Oberfläche	Weiß endbehandelt	Weiß endbehandelt	Weiß endbehandelt
Preis pro lfm	4,45 €	5,40 €	6,05 €

# Fassadenprofil **GLATTKANT** • SIBIRISCHE LÄRCH



## Produkteigenschaften

- Kanten sind gefast und somit unempfindlicher gegen Beschädigungen
- verlegefreundlich, da keine scharfen Kanten
- bessere Haltbarkeit von Anstrichen durch das Fehlen scharfer Kanten
- Material aus witterungsbeständiger, feinjähriger sibirischer Lärche

### Sibirische Lärche Glattkant, gehobelt, gefast, Sichtseite feingesägt

<b>Stärke x Breite</b>	21 x 58 mm	21 x 90 mm
<b>Länge in m</b>	4,0 m/5,10 m/6,0 m	4,0 m/5,10 m/6,0 m
<b>Oberfläche</b>	<b>Unbehandelt</b>	<b>Unbehandelt</b>
<b>Preis pro lfm</b>	2,10 €	2,95 €

### Sibirische Lärche Glattkant, gehobelt, gefast, Sichtseite feingesägt

<b>Stärke x Breite</b>	21 x 140 mm	21 x 190 mm
<b>Länge in m</b>	4,0 m/5,10 m/6,0 m	4,0 m/5,10 m/6,0 m
<b>Oberfläche</b>	<b>Unbehandelt</b>	<b>Unbehandelt</b>
<b>Preis pro lfm</b>	4,20 €	5,85 €

### Sibirische Lärche Glattkant, gehobelt, gefast

<b>Stärke x Breite</b>	21 x 90 mm	21 x 140 mm
<b>Länge in m</b>	5,10 m	5,10 m
<b>Oberfläche</b>	<b>Unbehandelt</b>	<b>Unbehandelt</b>
<b>Preis pro lfm</b>	2,95 €	4,20 €

### Sibirische Lärche Glattkant, gehobelt, gefast

<b>Stärke x Breite</b>	21 x 190 mm
<b>Länge in m</b>	5,10 m
<b>Oberfläche</b>	<b>Unbehandelt</b>
<b>Preis pro lfm</b>	5,85 €

### Sibirische Lärche Glattkant, Sichtseite feingesägt, gefast

<b>Stärke x Breite</b>	22 x 145 mm	22 x 190 mm
<b>Länge in m</b>	5,10 m	5,10 m
<b>Oberfläche</b>	<b>Kieselgrau vorgeölt</b>	<b>Kieselgrau vorgeölt</b>
<b>Preis pro lfm</b>	6,70 €	9,70 €



Lagerware



Unbehandelt / Gehobelt

Lagerware



Unbehandelt / 1-seitig feingesägt

Lagerware



Kieselgrau vorgeölt, Sichtseite feingesägt

Die Farbintensität kann bei vorgeölten Hölzern variieren!

# HINTERLÜFTETE VORHANGFASSADE mit offener Leistenbekleidung

(z.B. Rhombusschalung)



**DWD Schwarz, 16 mm**  
251 x 64 cm, 4-stg. Nut+Feder, diffusionsoffene Holzfaserplatte, Rohdichte >600 kg/cbm (geeignet für Brandschutzkonstruktionen gem. DIN4102-4)

Palette á 64,26 m<sup>2</sup> ..... **21,99 € / m<sup>2</sup>**



**Latte Schwarz endbehandelt**  
40 x 60 mm, Länge 500 cm, egalisiert, gehobelt

40 x 60 x 5000 mm ..... **3,20 € / lfm**



**ProClima Solitex Fronta Quattro Schwarz**  
3-lagige schwarze Wandschalungsbahn, erhöhte UV-Beständigkeit, 50 m x 1,50 m

Rolle á 75 m<sup>2</sup> ..... **258,65 € / Rolle**

# Fassadenbekleidung BEFESTIGUNG


## Zubehör - Startklammern, Eckleisten und Kantenprofile



LAGERWARE

**Startklammer für Fassadenprofile**  
unsichtbare Verschraubung  
rostgeschützt, inkl. Schrauben + Bit,  
10 Stück/Paket


Paket **5,95 €**



LAGERWARE

**Alu-Kantenprofil Y-Aussenecke**  
30 mm für Fassaden, Alu blank,  
1,0 mm, Länge 3 m


Stück **34,50 €**



LAGERWARE

**Alu-Kantenprofil Innenecke**  
30 mm für Fassaden, Alu blank,  
1,0 mm, Länge 3 m


Stück **32,65 €**



LAGERWARE

**Eckleiste, Fichte Gehobelt**  
45 x 45 mm, Länge 5,10 m  
Innen- & Außenwinkel

stück **26,95 €**



LAGERWARE

**Eckleiste, Sib. Lärche Gehobelt**  
45 x 45 mm, Länge 4 m, f. 27 mm Profilholz  
Innen- & Außenwinkel

stück **36,90 €**

# Zubehör - Sichtbare Verschraubung

## Vorteile:

- verhindert Rissbildung oder Aufspaltung der Hölzer, selbst bei OSB Platten oder Hölzern mit hoher Gerbsäure; spart Arbeitszeit
- ergibt perfekte Optik, bei diesen Hölzern sollte zusätzlich vorgebohrt werden
- hoher konstruktiver Holzschutz und edle Oberfläche durch den planen Kopfabschluss
- hoher Auszugswert
- garantiert schnelles Ansetzen der Schraube ohne Spaltenbildung
- leichtes, schnelles Eindrehen und optimaler Sitz im Holz sind garantiert
- befestigt rostfrei, auch bei säurehaltigen Hölzern und ist extrem bruchfest
- optimal auf dunklen Werkstoffen
- für Lärche, Douglasie und Bangkirai verwendbar
- zeitsparend, praktisch, präzise gesamtes Zubehör ist beige packt; SIHGAFIX® rostfrei verhindert Fremdstoffe und schraubt auch in tiefen Nuten

## Eigenschaften:

- befestigt Holz auf Holz ohne Vorbohren und ohne Vorsenken
- befestigt auch Tropenhölzer und Thermohölzer
- Mehrstufenkopf mit kleinem Kopfdurchmesser
- spezielle Gewindesteigung mit scharfen Gewindeflanken
- SIHGA® Spitze mit spezieller Form
- SIHGA® Fräsrippen am Schaft und Gleitbeschichtung
- aus gehärtetem rostfreiem Edelstahl hergestellt
- inklusive SIHGAFIX® rostfrei, Systemstift® und Montageanleitung

**Tipp:** Schraube immer flächenbündig eindrehen, das verhindert Ablagerungen oberhalb des Schraubenkopfes im Holz und Stolpergefahr.



LAGERWARE

### Fassadenholzschraube L-GoFix

Edelstahl, für sichtbare Verschraubung von Rhombusleisten, 4,0 x 40 mm, 500 Stück/Paket inkl. Bit

Paket **59,95 €**



LAGERWARE

### Fassadenholzschraube F-BohrFix

Edelstahl, für Verschraubung im Nut+Federbereich, 3,2 x 40 mm, 500 Stück/Paket inkl. Bit

Paket **72,95 €**



LAGERWARE

### Fassadenholzschraube F-BohrFix

Edelstahl, für Verschraubung im Nut+Federbereich, 3,2 x 40 mm, 200 Stück/Paket inkl. Bit

Paket **34,95 €**



LAGERWARE

### Fassadenholzschraube L-GoFix

Edelstahl, für sichtbare Verschraubung von Rhombusleisten, 4,0 x 50 mm, 200 Stück/Paket inkl. Bit

Paket **33,95 €**



LAGERWARE

### Fassadenholzschraube L-GoFix

Edelstahl, für sichtbare Verschraubung von Rhombusleisten, 4,0 x 40 mm, 200 Stück/Paket inkl. Bit

Paket **28,95 €**



LAGERWARE

### Fassadenholzschraube L-GoFix

Edelstahl, für sichtbare Verschraubung von Rhombusleisten, 4,0 x 50 mm, 500 Stück/Paket inkl. Bit

Paket **69,95 €**



LAGERWARE

### Fassadenholzschraube L-GoFix

Edelstahl, für sichtbare Verschraubung von Rhombusleisten, 4,0 x 60 mm, 500 Stück/Paket inkl. Bit

Paket **81,95 €**



LAGERWARE

### Fassadenholzschraube L-GoFix

Edelstahl, für sichtbare Verschraubung von Rhombusleisten, 4,0 x 60 mm, 200 Stück/Paket inkl. Bit

Paket **38,95 €**

# Fassadenbekleidung ZUBEHÖR - FARBEN

## OSMO Color UV-Schutz-Öl

Perfekt vor der Sonne geschützt – der erste farblose UV-Schutz für den Außenbereich!

Osmo UV-Schutz-Öl ist ideal für alle senkrechten Holzflächen im Außenbereich: Türen, Fenster und Fensterläden (maßhaltige Bauteile), Carports, Holzfassaden, Balkone, Zäune, Pergolen und Gartenhäuser (nicht maßhaltige Bauteile).

### Vorteile:

- Mit oder ohne Filmschutz (410 ohne Filmschutz; 420 mit Filmschutz)
- Als Endanstrich auf bereits farbig behandeltem Holz verlängert es den Renovierungsintervall deutlich.
- Als Alleinanstrich verzögert es den Vergrauungsprozess um den UV-Schutzfaktor 12 im Vergleich zu unbehandeltem Holz.
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 18 m<sup>2</sup>



Lagerware

Color UV-Schutz-Öl  
Fichte / Tanne

0,75 l Gebinde 23,95 € 2,5 l Gebinde 71,60 €



Lagerware

Color UV-Schutz-Öl  
Lärche

0,75 l Gebinde 23,95 € 2,5 l Gebinde 71,60 €



Lagerware

Color UV-Schutz-Öl  
Douglasie

0,75 l Gebinde 23,95 € 2,5 l Gebinde 71,60 €



Lagerware

Color UV-Schutz-Öl  
Naturel

0,75 l Gebinde 23,95 € 2,5 l Gebinde 71,60 €



Lagerware

Color UV-Schutz-Öl  
Zeder

0,75 l Gebinde 23,95 € 2,5 l Gebinde 71,60 €



Lagerware

Color UV-Schutz-Öl  
Eiche Hell

0,75 l Gebinde 23,95 € 2,5 l Gebinde 71,60 €



Lagerware

Color UV-Schutz-Öl  
Farblos

0,75 l Gebinde 23,95 € 2,5 l Gebinde 71,60 €



Lagerware

Color UV-Schutz-Öl  
Extra Farblos


0,75 l Gebinde 23,95 € 2,5 l Gebinde 71,60 €

## OSMO Öl-Farbe - Extrem dauerhafter, deckender Außenanstrich

Osmo Öl-Farbe ist bestens geeignet für alles Holz im Außenbereich, wo ein besonders dauerhafter biozidausgerüsteter und tropfgehemmter Anstrich gewünscht wird: Holzfassaden, Dachüberstände, Holzfachwerk, Giebel, Balkone, Fenster, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenhäuser, Carports und andere maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile. Ideal auch zur Erneuerung alter offenporiger Anstriche und verwitterter Holzoberflächen.

### Vorteile:

- 2 Anstriche an einem Tag
- schnell trocknend sowie ein hoher Festkörperanteil
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 20 m<sup>2</sup>
- biozid ausgerüstet sowie tropf- und spritzgehemmt
- minimiert das Risiko von Astdurchschlägen



**Lagerware**

### Öl-Farbe

**H-2101 Weiß deckend**

2,5 l Gebinde **87,10 €** 5,0 l Gebinde **160,25 €**



**Lagerware**

### Öl-Farbe

**H-2308 Nordisch Rot deckend**

2,5 l Gebinde **87,10 €** 5,0 l Gebinde **160,25 €**



**Lagerware**

### Öl-Farbe

**H-2404 Lichtgrau deckend**

2,5 l Gebinde **87,10 €** 5,0 l Gebinde **160,25 €**



**Lagerware**

### Öl-Farbe RAL 7016

**H-2716 Anthrazitgrau deckend**

2,5 l Gebinde **87,10 €** 5,0 l Gebinde **160,25 €**

## Flächenstreicher



**Lagerware**

**OSMO Flächenstreicher**

**25 mm**

Stück **3,20 €**



**Lagerware**

**OSMO Flächenstreicher**

**50 mm**

Stück **5,20 €**



**Lagerware**

**OSMO Flächenstreicher**

**60 mm**

Stück **7,30 €**



**Lagerware**

**OSMO Flächenstreicher**

**100 mm**

Stück **13,55 €**

# FASSADENBEKLEIDUNGEN FASERZEMENT

JamesHardie® Fassadenbekleidungen- Stylish + Beständig



## Zahlreiche Vorteile mit JamesHardie® Fassadenbekleidungen



HardiePlank®



HardiePanel®

### Vorteile HardiePlank®

- **Flexible Gestaltung**  
Im Vergleich zu traditionellen Baumaterialien bieten unsere Fassadenbekleidungen mehr Möglichkeiten und Flexibilität in der Gestaltung.
- **Schnelle und einfache Montage**  
Eine einfache und zeitsparende Installation war ein sehr wichtiger Faktor bei der Konzeption von HardiePlank® Fassadenbekleidung und führte zur Herstellung eines leichten Werkstoffes, den man problemlos schneiden und montieren kann.
- **Strapazierfähig**  
HardiePlank® Fassadenprodukte sind widerstandsfähig gegen Brand, Feuchtigkeit, Fäulnis, Algen und Schädlinge. Weder Regen, Hagel, Frost noch Wind können dem Produkt etwas anhaben. Sie riskieren keine Spechtlöcher, welche die Fassade dauerhaft schädigen würden und auch keine fleckigen Verfärbungen durch Witterung oder Verbleichen von Farben durch UV-Einstrahlung. Fassadenbekleidungen von JamesHardie® wurden mehrfach getestet, um jeder Art von Umwelteinflüssen standzuhalten.
- **Wartungsarm**  
Unsere Produkte werden vorgrundiert und im Werk mit unserer ColourPlus™ Farbtechnologie im Mehrschicht Verfahren eingebrannt. Das macht eine HardiePlank® Fassade extrem wartungsarm und pflegeleicht. Man spart sich regelmäßige Pflege durch neue Schutzanstriche und die damit verbundenen Kosten für Gerüst, Material und Arbeitskräfte.
- **Garantierte Haltbarkeit**  
Durch jahrzehntelange Erfahrung wissen wir, wie zuverlässig und haltbar unsere Faserzementprodukte sind. Daher bieten wir 15 Jahre Garantie auf unsere HardiePlank® Fassadenbekleidungen.



### Vorteile HardiePanel®

- **Vielseitiges Design**  
Die großformatigen HardiePanel® Fassadenbekleidungen sind in 21 Farben und zwei Oberflächen- Glatt und Holzstruktur- erhältlich. Die Faserzementplatten können vertikal, horizontal oder diagonal montiert werden, so dass sie für jedes Projekt, ob traditionell oder modern, die passende Gestaltung wählen können. Darüber hinaus lassen sich die HardiePanel® Bekleidungen ideal mit HardiePlank® kombinieren.
- **Für eine lange Lebensdauer entwickelt**  
Mit HardiePanel® Fassadenbekleidungen können Sie nicht nur eindrucksvolle Fassaden entwerfen, sondern Sie haben auch die Sicherheit, dass diese jahrelang schön bleiben. Die Faserzementtafeln werden zusätzlich durch die Colour-Plus™ Oberflächenbehandlung verstärkt, die während des Produktionsprozesses mehrfach aufgetragen und eingebrannt wird. Weiterhin durchlaufen die HardiePanel® Fassadenbekleidungen während der Fertigung Qualitätstests. So können Sie sicher sein, dass Ihre neue Fassade selbst den extremsten Umwelteinflüssen und Witterungsbedingungen standhält.
- **Bauaufsichtliche Zulassung**  
HardiePanel® Fassadenbekleidungen sind bauaufsichtlich zugelassen nach DIN EN 12467 für die Verwendung als hinterlüftete Außenwandbekleidung, Zulassungsnummer Z-31.4-193.
- **Wartungsarm**  
Weder Regen, Hagel, Frost noch Wind können HardiePanel® Fassadenbekleidungen etwas anhaben. Es gibt keine fleckigen Verfärbungen durch Witterung oder Verbleichen von Farben durch UV-Einstrahlung. Alle Fassadenbekleidungen von James Hardie wurden ausführlich getestet, um jeder Art von Umwelteinflüssen standzuhalten.
- **Feuerfest**  
HardiePanel® Fassadenbekleidungen sind nicht brennbar gemäß Klasse A2-s1, d0. Dies gewährleistet optimale Sicherheit für die Gebäudenutzer.
- **Keine Chance für Schädlinge und Verwitterung**  
HardiePanel® Fassadenbekleidungen sind beständig gegen Schimmel, Schädlinge und Fäulnis. Es gibt auch keine Rissbildung, Schrumpfen und Verziehen des Materials, was bei anderen Fassadenprodukten auftreten kann.

## Fassadenbekleidung **HARDIEPLANK® (Holzstruktur)**

**21 Farben am Lager!**

### Produkteigenschaften

- Flexible Gestaltung mit mehr Möglichkeiten
- Schnelle, zeitsparende und einfache Montage durch den leichten Werkstoff, der sich problemlos schneiden und montieren lässt
- Widerstandsfähig gegen Brand, Feuchtigkeit, Fäulnis, Algen und Schädlinge
- extrem wartungsarm und pflegeleicht
- Stülpschalungs-Fassade ohne Querfugen möglich
- 15 Jahre Garantie

### HardiePlank® (Holzstruktur)

Stärke x Breite	8 mm x 180 mm
Länge in m	3600 mm
Oberfläche	Holzstruktur
Farbe	nach Farbkarte
Preis pro m <sup>2</sup> Lagerware	31,65 €
Preis pro m <sup>2</sup> Bestellware	31,65 €
Kommissionszuschlag	119,00 €



## Fassadenbekleidung **HARDIEPLANK® (Glatt)**

### Produkteigenschaften

- Flexible Gestaltung mit mehr Möglichkeiten
- Schnelle, zeitsparende und einfache Montage durch den leichten Werkstoff, der sich problemlos schneiden und montieren lässt
- Widerstandsfähig gegen Brand, Feuchtigkeit, Fäulnis, Algen und Schädlinge
- extrem wartungsarm und pflegeleicht
- 15 Jahre Garantie


### HardiePlank® (Glatt)

Stärke x Breite	8 mm x 180 mm
Länge in m	3600 mm
Oberfläche	glatt
Farbe	<b>Schneeweiß*</b> und nach Farbkarte
Preis pro m <sup>2</sup> Lagerware	31,65 €
Preis pro m <sup>2</sup> Bestellware	31,65 €
Kommissionszuschlag	119,00 €

\*Lagerware



## Farbübersicht HardiePlank® 3600 x 180 mm

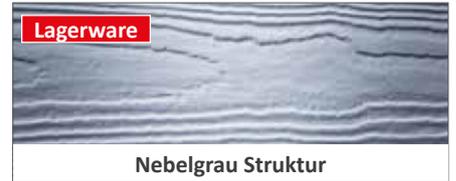

Obige Farben bekommen Sie auch in der Ausführung "Holzstruktur"!  
Lieferzeit auf Anfrage!

# Zubehör HardiePlank® Faserzementelemente



**Lagerware**

## MetalTrim™ Zierleiste Außenecke für HardiePlank®

Farbe nach Farbkarte,  
Maße: 37/20/26/26/37 mm Stück **48,30 €**



**2 FARBEN AM LAGER**

**Bestellware**

## MetalTrim™ Zierleiste Innenecke für HardiePlank®

Schneeweiß, Nebelgrau, Länge 3 m  
Maße: 25/20/20/25 mm Stück **37,35 €**



**Lagerware**

## Lüftungsprofil für HardiePlank®

38 x 50 x 3000 mm Stück **21,30 €**  
50 x 50 x 3000 mm Stück **22,30 €**



**Lagerware**

## HardieTrim™ NT3 Zierleiste

Farbton Schneeweiß,  
Maße: 25 x 90 x 3655 mm

Stück **22,90 €**



**Lagerware**

## HardieTrim™ NT3 Zierleiste

Farbton Schneeweiß,  
Maße: 25 x 140 x 3655 mm

Stück **31,10 €**



**Lagerware**

## Hardie Guillotine™

Stück **258,99 €**



**Lagerware**

## Sockellüftungs- & Starterprofil für HardiePlank®

38 x 50 x 3000 mm Stück **28,99 €**  
50 x 50 x 3000 mm Stück **30,20 €**



**Lagerware**

## Schrauben für HardiePlank®

4 x 45 mm V2A  
Paket á 250 Stück

Paket **23,05 €**



**Bestellware**

## EPDM-Dichtungsband

Schwarz, 20 m/Rolle,  
versch. Breiten

0,70 x 100 mm **58,45 €** 0,70 x 120 mm **63,65 €**



**Lagerware**

## Hardie Gecko Gauge Montagehilfe für HardiePlank®

Stück **123,65 €**



**Lagerware**

## EPDM-Dichtungsband

Schwarz, 20 m/Rolle, versch. Breiten

0,70 x 80 mm **45,45 €**



**Lagerware**

## HardieBlade™ Sägeblatt

Maße: 160/190/254/305 mm

0,70 x 160 mm **115,20 €** 0,70 x 190 mm **124,95 €\***



**Bestellware**

## HardieBlade™ Sägeblatt

Maße: 160/190/254/305 mm

0,70 x 254 mm **173,10 €** 0,70 x 305 mm **204,35 €**




**Lagerware**

## HardieSeal™ Kantenversiegelung für HardiePlank®/HardiePanel®

Farbton laut Farbkarte,  
Dose á 500 ml

Dose **22,80 €**

## Fassadenbekleidung **HARDIEPANEL® (Glatt)**

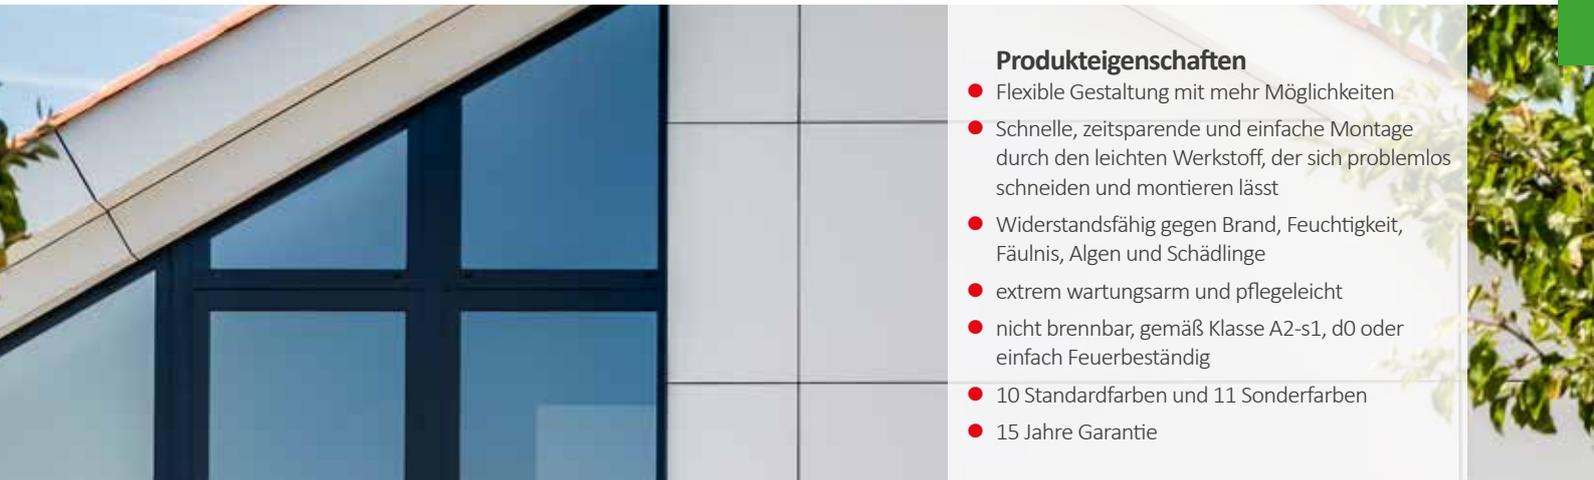

### Produkteigenschaften

- Flexible Gestaltung mit mehr Möglichkeiten
- Schnelle, zeitsparende und einfache Montage durch den leichten Werkstoff, der sich problemlos schneiden und montieren lässt
- Widerstandsfähig gegen Brand, Feuchtigkeit, Fäulnis, Algen und Schädlinge
- extrem wartungsarm und pflegeleicht
- nicht brennbar, gemäß Klasse A2-s1, d0 oder einfach Feuerbeständig
- 10 Standardfarben und 11 Sonderfarben
- 15 Jahre Garantie

### HardiePanel® (Glatt)

Stärke x Breite	8 mm x 1220 mm
Länge in m	3050 mm
Oberfläche	glatt
Farbe	Schneeweiß*, Nebelgrau* + nach Farbkarte
Preis pro m² Lagerware	50,80 €
Preis pro m² Bestellware	50,80 €
Kommissionszuschlag	119,00 €

\*Lagerware



## Fassadenbekleidung **HARDIEPANEL® (Holzstruktur)**



### Produkteigenschaften




- Vielfältiges Design durch eine großformatige Fassadenbekleidung mit Holzstruktur in **21 Farben, Sonderanfertigung - Lieferzeit auf Anfrage**
- Bauaufsichtliche Zulassung, nach DIN EN 12467 für die Verwendung als hinterlüftete Außenwandbekleidung
- extrem wartungsarm und pflegeleicht
- nicht brennbar, gemäß Klasse A2-s1, d0 oder einfach Feuerbeständig
- 15 Jahre Garantie

### HardiePanel® (Holzstruktur)

Stärke x Breite	8 mm x 1220 mm
Länge in m	3050 mm
Oberfläche	Holzstruktur
Farbe	nach Farbkarte
Preis pro m²	50,80 €
Kommissionszuschlag	119,00 €



# Farbübersicht HardiePanel® 3.050 × 1.220 mm

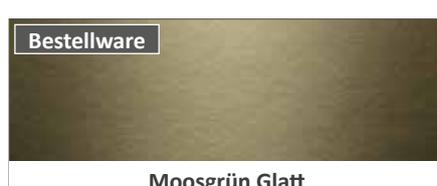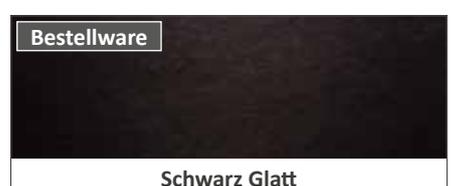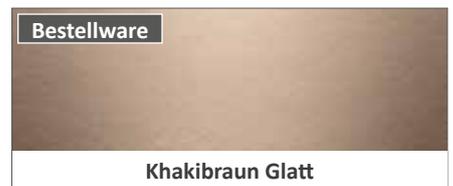

Obige Farben bekommen Sie auch in der Ausführung "Holzstruktur"!  
Lieferzeit auf Anfrage!

# Zubehör HardiePanel® Faserzementelemente



**Lagerware**

## MetalTrim™ Zierleiste Außenecke für HardiePanel®

Farbe nach Farbkarte, Länge 3 m  
Maße: 37/10/18/18/10/37 mm

Abnahme bundweise á 5 Stück

Stück **50,65 €**



**Lagerware**

## Lüftungsprofil für HardiePanel®

38 x 50 x 3000 mm  
50 x 50 x 3000 mm

Stück **21,30 €**

Stück **22,30 €**



**Lagerware**

## HardieTrim™ NT3 Zierleiste

Farbton Schneeweiß,  
Maße: 25 x 90 x 3655 mm

Stück **22,90 €**



**Lagerware**

## HardieTrim™ NT3 Zierleiste

Farbton Schneeweiß,  
Maße: 25 x 140 x 3655 mm

Stück **31,10 €**



**Bestellware**

## HardiePanel® Niet für Alu-UK

Farbe nach Farbkarte, Ø 5-16 mm  
Nietkraft 14 mm

250 Stück pro Paket

Paket **182,90 €**



**Bestellware**

## EPDM-Dichtungsband

Schwarz, 20 m/Rolle,  
versch. Breiten

0,70 x 100 mm **58,45 €**

0,70 x 120 mm **63,65 €**



**Lagerware**

## EPDM-Dichtungsband

Schwarz, 20 m/Rolle,  
versch. Breiten

0,70 x 80 mm **45,45 €**



**Lagerware**

## HardieSeal™ Kantenversiegelung für HardiePlank®/HardiePanel®

Farbton laut Farbkarte,  
Dose á 500 ml

Dose **22,80 €**



**Lagerware**

## HardiePanel® Schrauben f. Alu-UK

mit Bohrspitze, Farbton laut Farbkarte,  
5,5 x 25 mm V2A

250 Stück pro Paket

Paket **216,40 €**



**Bestellware**

## HardiePanel® Schrauben f. Holz-UK

sowie für Boden-Deckel-HardiePlank-Fassade auf Holz-UK, mit Fassadenzulassung, Farbton laut Farbkarte, 4,8 x 38 mm V2A

250 Stück pro Paket

Paket **97,90 €**



**Lagerware**

## HardieBlade™ Sägeblatt

Maße: 160/190/254/305 mm

0,70 x 160 mm **115,20 €**

0,70 x 190 mm **124,95 €\***



**Bestellware**

## HardieBlade™ Sägeblatt

Maße: 160/190/254/305 mm

0,70 x 254 mm **173,10 €**

0,70 x 305 mm **204,35 €**

# FASSADENPLATTEN

Verleihen Sie Ihrem Gebäude Charakter!






**Produkteigenschaften**

- witterungsbeständig nach EN ISO 4892-2
- lichtecht nach EN ISO 4892-3
- doppelt gehärtet
- kratzfest sowie lösungsmittelbeständig
- hagelsicher und schlagzäh EN ISO 178
- gut zu reinigen
- für alle Außenanwendungen geeignet
- dekorativ und selbsttragend
- biegesteif EN ISO 178
- frost- & hitzeunempfindlich
- leicht zu montieren

Max Exterior Platten sind duomere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF, die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen Witterungsschutz, der für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen besonders geeignet ist.

Anwendung finden die Platten unter anderem bei der Verkleidung von Fassaden, Toren, Türen, Zäunen, Geländern sowie unter anderem auch im Objektbau. Aber auch Wandverkleidungen, Balkonbekleidungen und-trennwände zählen zu den bekannten Einsatzgebieten der Max Exterior Fassadenplatte B1.


Die Platten gibt es in verschiedenen **Formaten:**



2.800 x 1.300 mm  
= 3,64 m<sup>2</sup>



2.800 x 1.854 mm  
= 5,19 m<sup>2</sup>



4.100 x 1.300 mm  
= 5,33 m<sup>2</sup>



4.100 x 1.854 mm  
= 7,60 m<sup>2</sup>

Fassadenplatte B1	
Stärke	6 mm
Breite x Höhe	2.800 x 1.854 mm
Farben	White*, Starlight*, Medium Grey*, Carbon Grey*, Rubinius Red*, Patinia Tin*, Skyline*, Prado Agate Grey*, Polar Oak*, Light Afro*, Akro Rust* und nach Farbkarte
Preis pro m <sup>2</sup>	93,99 €

\*Lagerware


Fassadenplatte B1	
Stärke	6 mm
Breite x Höhe	4.100 x 1.300 mm
Farbe	White*, Carbon Grey*, Skyline* und nach Farbkarte
Preis pro m <sup>2</sup>	93,99 €

\*Lagerware



# Dekore der FUNDERMAX Exterior-Kollektion

Lagermäßige Dekore für die 6 mm B1-Fassadenplatten, 2800 x 1854 mm

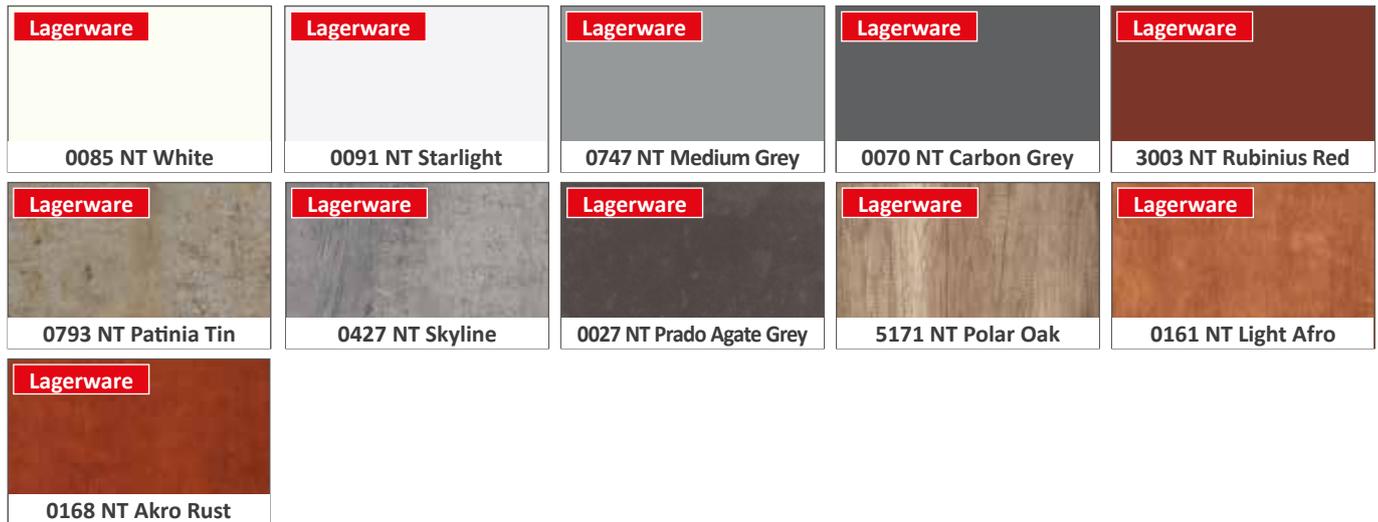


Lagermäßige Dekore für die 6 mm B1-Fassadenplatten, 4100 x 1300 mm



**Dekorgruppe Authentic**  
(Dekore sind Richtungsorientiert):

**Dekorgruppe Nature** (Dekore sind Richtungsorientiert):

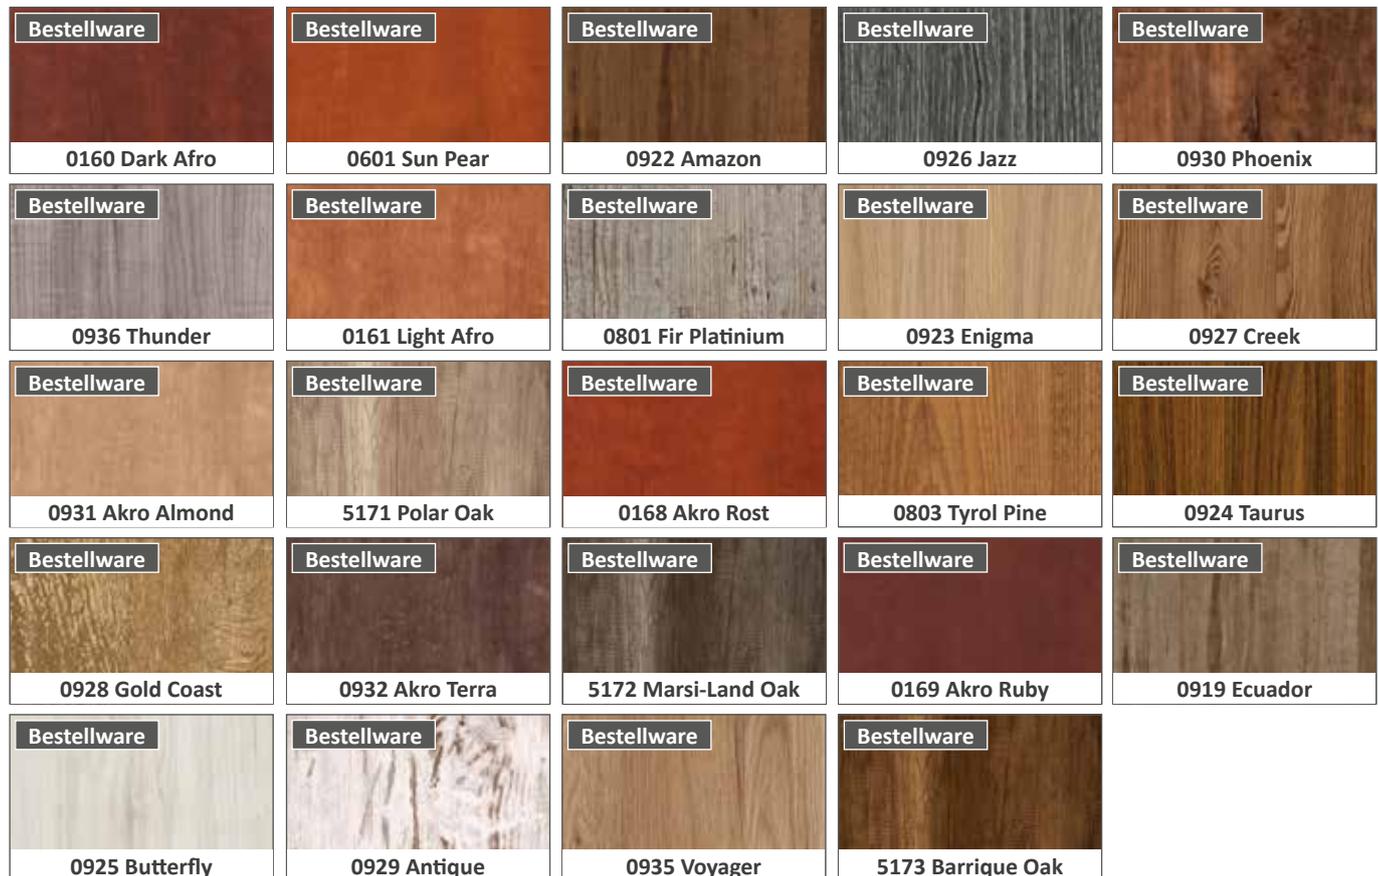


# Dekore der FUNDERMAX Exterior-Kollektion

Dekorgruppe Colour (Dekore sind richtungslos):

 Bestellware 0056 Atlantis	 Bestellware 0080 Black	 Bestellware 0623 Green	 Bestellware 0662 Jade Green	 Bestellware 0702 Night Blue
 Bestellware 0742 Pebble Grey	 Bestellware 0059 Dark Green	 Bestellware 0085 White	 Bestellware 0627 Hygienic Beige	 Bestellware 0663 Resseda Green
 Bestellware 0703 Dove Blue	 Bestellware 0747 Medium Grey	 Bestellware 0065 Ivory	 Bestellware 0091 Starlight	 Bestellware 0631 Turquoise
 Bestellware 0674 Mars Red	 Bestellware 0706 Glacier Blue	 Bestellware 0753 Cool Grey Medium	 Bestellware 0066 Sand	 Bestellware 0237 Gentian Blue
 Bestellware 0645 Tobacco	 Bestellware 0680 Wine Red	 Bestellware 0712 Steel Blue	 Bestellware 0768 Sparrow	 Bestellware 0070 Carbon Grey
 Bestellware 0591 Fir Green	 Bestellware 0647 Golden Yellow	 Bestellware 0687 Maize	 Bestellware 0717 Atlantic	 Bestellware 0776 Concrete Grey
 Bestellware 0073 Pale Ivory	 Bestellware 0592 Kiwi Green	 Bestellware 0651 Cream	 Bestellware 0689 Dark Red	 Bestellware 0725 Yellowish Green
 Bestellware 0851 Winter White	 Bestellware 0074 Pastel Grey	 Bestellware 0611 Pale Olive	 Bestellware 0654 Jasmin	 Bestellware 0691 Purple
 Bestellware 0733 Hygienic White	 Bestellware 3003 Robinus Red	 Bestellware 0075 Dark Grey	 Bestellware 0612 Olive	 Bestellware 0657 Sepia Brown
 Bestellware 0692 Old Pink	 Bestellware 0736 Saffron	 Bestellware 3007 Black Red	 Bestellware 0077 Charcoal	 Bestellware 0617 Petrol Green
 Bestellware 0661 Terracotta	 Bestellware 0693 Orchid	 Bestellware 0741 Birch Grey	 Bestellware 5032 Cinnamon	

# Dekore der FUNDERMAX Exterior-Kollektion

## DEKORGRUPPE MATERIAL (Dekore sind Richtungsorientiert):

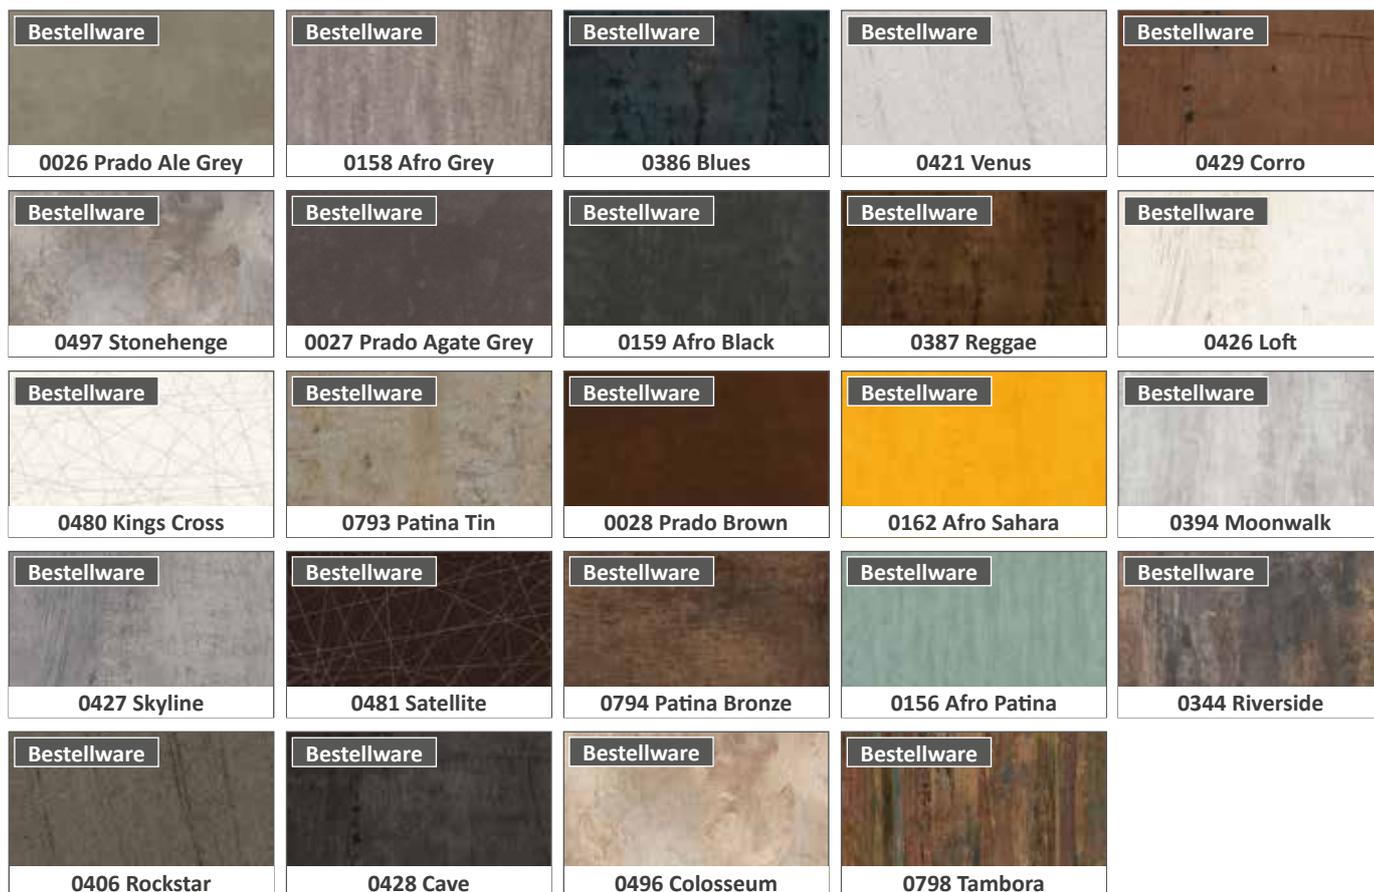

## DEKORGRUPPE NEON (DEKORE SIND RICHTUNGSLOS):



## DEKORGRUPPE METALLIC (Dekore sind Richtungsorientiert):



Weitere Dekore und Formate auf Anfrage!

# ROBUSTA Kompaktplatte **BLACK CORE B2**



## Produkteigenschaften

- gefertigt nach EN 438-6- für Außenanwendungen
- robust und langlebig
- widerstandsfähige und pflegeleichte Oberfläche
- keine nachträgliche Kanten- oder Oberflächenbehandlung notwendig
- homogenes Material für präzise Bearbeitung
- extrem kratz- und schmutzunempfindlich

Kompaktplatten mit schwarzem Kern sind der ideale Werkstoff. Aufgrund ihrer Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit sind unsere Kompaktplatten auch für Außenanwendungen mit hoher Beanspruchung oder erhöhten Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit geeignet.

Kompaktplatte Black Core B2	
Stärke	6 mm
Länge x Breite	2.800 x 1.300 mm
Oberfläche	strukturiert
Farbe	nach Farbkarte
Preis pro m <sup>2</sup>	49,99 €

**Lagerware**

**Weiß, ähnl. RAL 9010**

Auch in 8 mm am Lager!

**Lagerware**

**Hellgrau, ähnl. RAL 7035**

Auch in 8 mm am Lager!

**Lagerware**

**Anthrazit, ähnl. RAL 7015**

Auch in 8 mm am Lager!

**Lagerware**

**Braun, ähnl. RAL 8028**

**Lagerware**

**Mediumgrau Struk., ähnl. RAL 7005**

**Lagerware**

**Schwarz, ähnl. RAL 9005**

## Zubehör Für Fassaden- & Kompaktplatten

Bezeichnung		Farben	Paket/Gebinde	Preis in €
Montageschrauben V2A für Robusta Kompaktplatte und Duropal Xterior, Kopf 14 mm, mit Torx-Aufnahme, für Holzunterkonstruktion		eingefärbter Kopf, passend zu den Lagerdekoren	5,5 x 35 mm V2A 100 Stück/Paket	27,90 €
Montageschrauben V4A mit Zulassung für Fassade, für FunderMax Fassadenplatten, Kopf 14 mm, mit Torx-Aufnahme, für Holzunterkonstruktion		eingefärbter Kopf, passend zu den Lagerdekoren	5,5 x 35 mm V4A 100 Stück/Paket	29,60 €
EPDM Fugenband 1,3 mm stark, UV-beständig, 1-seitig selbstklebend als Montagehilfe		schwarz	Breiten: 70/80/120 mm  15 lfm/Rolle	44,85 € (70 mm) 55,55 € (80 mm) 79,30 € (120 mm)

# FASSADENBEKLEIDUNG **KUNSTSTOFFUMMANTELT**

Leben Sie die Gradlinigkeit mit noch mehr Möglichkeiten!





#### Produkteigenschaften

- Vertikal, horizontal, diagonal oder in klassischer Stülpchalung verlegbar
- Große Auswahl an Farben und Dekoren
- Außerordentliche UV- und Witterungsstabilität
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Umfassendes Zubehör
- Nahezu wartungsfrei
- Attraktive Garantiebedingungen
- Die selekta Aluminiumprofile sind nicht brennbar

#### Geradlinigkeit gelebt

Mit selekta können Sie Außenwände von Häusern mit Individualität und Persönlichkeit gestalten. Die Fassadenprofile bieten nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

#### Die Fassade in Bahnen

Das selekta Fassadenprofil bietet fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Die Profile lassen sich vertikal, horizontal, diagonal oder – durch Einsatz einer speziellen Klammerbefestigung – auch mit dem klassischen Stülpchalungseffekt verlegen. Und sie lassen sich mit anderen Fassadensystemen kombinieren.

#### Noch mehr Möglichkeiten

Durch die große Auswahl an Farben und Dekoren können Sie Ihre individuelle Fassade gestalten. Die ummantelten Fassadenprofile stehen für Langlebigkeit, UV- und Witterungsbeständigkeit. Der Wartungsaufwand ist gering.





**Produkteigenschaften**

- Vertikal, horizontal, diagonal oder in klassischer Stülpchalung verlegbar
- Große Auswahl an Farben und Dekoren
- Außerordentliche UV- und Witterungsstabilität
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Umfassendes Zubehör
- Nahezu wartungsfrei
- Attraktive Garantiebedingungen
- Die selekta Aluminiumprofile sind nicht brennbar

**selekta (kunststoffummantelt)**

Passend zum selekta Fassadenprofil bietet WERZALIT ein umfangreiches korrosionsbeständiges Zubehörprogramm, das individuellen Ansprüchen mit ansprechenden Detaillösungen am Bau gerecht wird. Außerdem stehen große Befestigungsabstände bis max. 625 mm, eine montagefertige Nut-Feder-Verbindung und vorgestanzte Befestigungsschlitze für die Fassadenschrauben für eine unkomplizierte und schnelle Montage und somit für große Wirtschaftlichkeit.

Rohlänge 5500 mm, Deckfläche 5400 mm x 155 mm




selekta kunststoffummantelt	
<b>Maße in mm</b>	19 x 155 x 5.400 (Rohmaß 19 x 170 x 5.500 mm)
<b>Brandschutzklasse</b>	B2 normal entflammbar
<b>Oberfläche</b>	Colorpan Uni und Dekopan Wood
<b>Preis pro m<sup>2</sup></b>	auf Anfrage

**selekta (aluminium pulverbeschichtet)**

Selekta gibt es auch als Aluminiumprofile. Die Profile gelten als nicht brennbare Baustoffe.

Rohlänge 5480 mm, Deckfläche 5440 mm x 155 mm




selekta aluminium pulverbeschichtet	
<b>Maße in mm</b>	19 x 155 x 5.440 (Rohmaß 19 x 172 x 5.480 mm)
<b>Brandschutzklasse</b>	unbrennbar
<b>Oberfläche</b>	Wood und Uni
<b>Preis pro m<sup>2</sup></b>	auf Anfrage

**Dekore Seleкта Uni**



**Dekore Seleкта Wood**

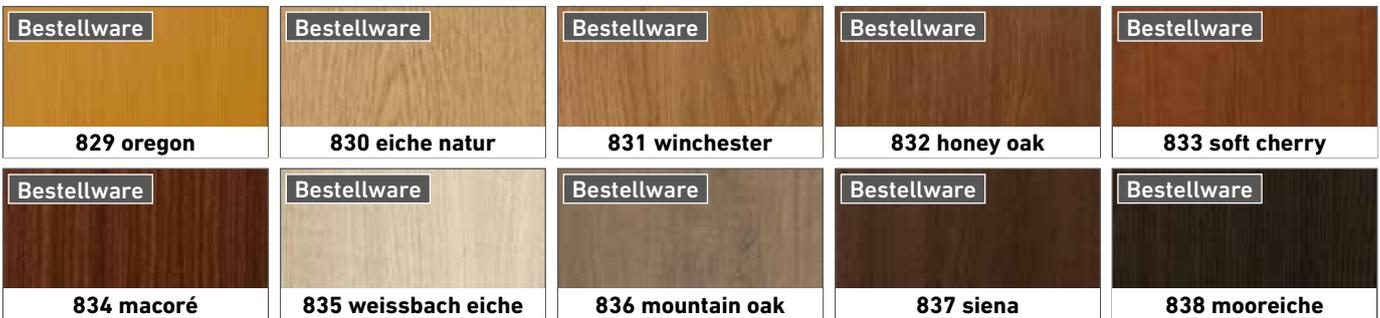


**Dekore Seleкта Aluminium**






**Anfangs- und Aufsetzprofile**




BESTELLWARE

**Anfangsprofil N + F**




BESTELLWARE

**Aufsetzprofil**




BESTELLWARE

**Anfangsprofil P**



BESTELLWARE


**Lüftungsprofil**




BESTELLWARE

**Kanten-Abschlussprofil 2**


**Eckübergänge**




BESTELLWARE  
**Anschlussprofil F**



BESTELLWARE  
**Alu-Inneneckprofil**




BESTELLWARE  
**Außenecke C**




BESTELLWARE  
**Alu-Außeneckprofil**

**Stoßfugen**

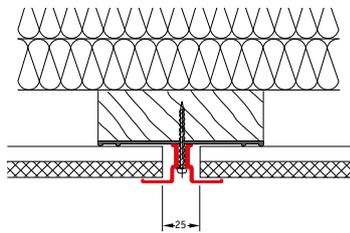


BESTELLWARE  
**Abdeckprofil**




BESTELLWARE  
**Fugenband**




**Profilabschlüsse**



BESTELLWARE  
**Z-Profil 1**




BESTELLWARE  
**Z-Profil 2**



BESTELLWARE  
**Abdeckwinkel 30/20**




**Verlegemöglichkeiten**




**1. Horizontale Verlegung V\_Selekta\_3 (selekta)**




**2. Vertikale Verlegung (selekta)**



**3. Horizontale Verlegung im Schiffsverbund (selekta)**



**4. Horizontale Verlegung mit vertikaler Fuge, mit Abdeckprofil verkleidet (selekta)**

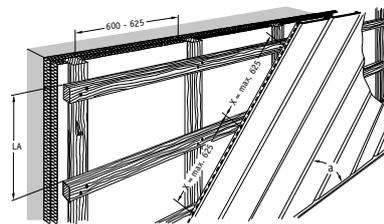

**5. Diagonale Verlegung (selekta)**


**Technische Daten**

	<b>Selekta</b>	<b>Selekta Aluminium</b>
<b>Material</b>	WERZALIT	Aluminium
<b>Profilbreite</b>	170 mm	172 mm
<b>Deckbreite</b>	155 mm (+1/-2 mm)	155 mm (+1/-2 mm)
<b>Stärke</b>	19 mm	19 mm
<b>Profillänge</b>	5.500 mm	5.480 mm
<b>Decklänge</b>	max. 5.400 mm	5.440 mm
<b>Materialbedarf/m<sup>2</sup></b>	6,45 lfm	6,45 lfm
<b>Brandschutzklasse</b>	B2*	nicht brennbar
<b>Oberfläche</b>	dekor- oder folienbeschichtet	dekorbeschichtet
<b>Gewicht/m<sup>2</sup></b>	9,7 kg	8,1 kg



# FASSADENBEKLEIDUNG **AUS KUNSTSTOFF**

Nehmen Sie sich Zeit für die schönen Dinge im Leben!

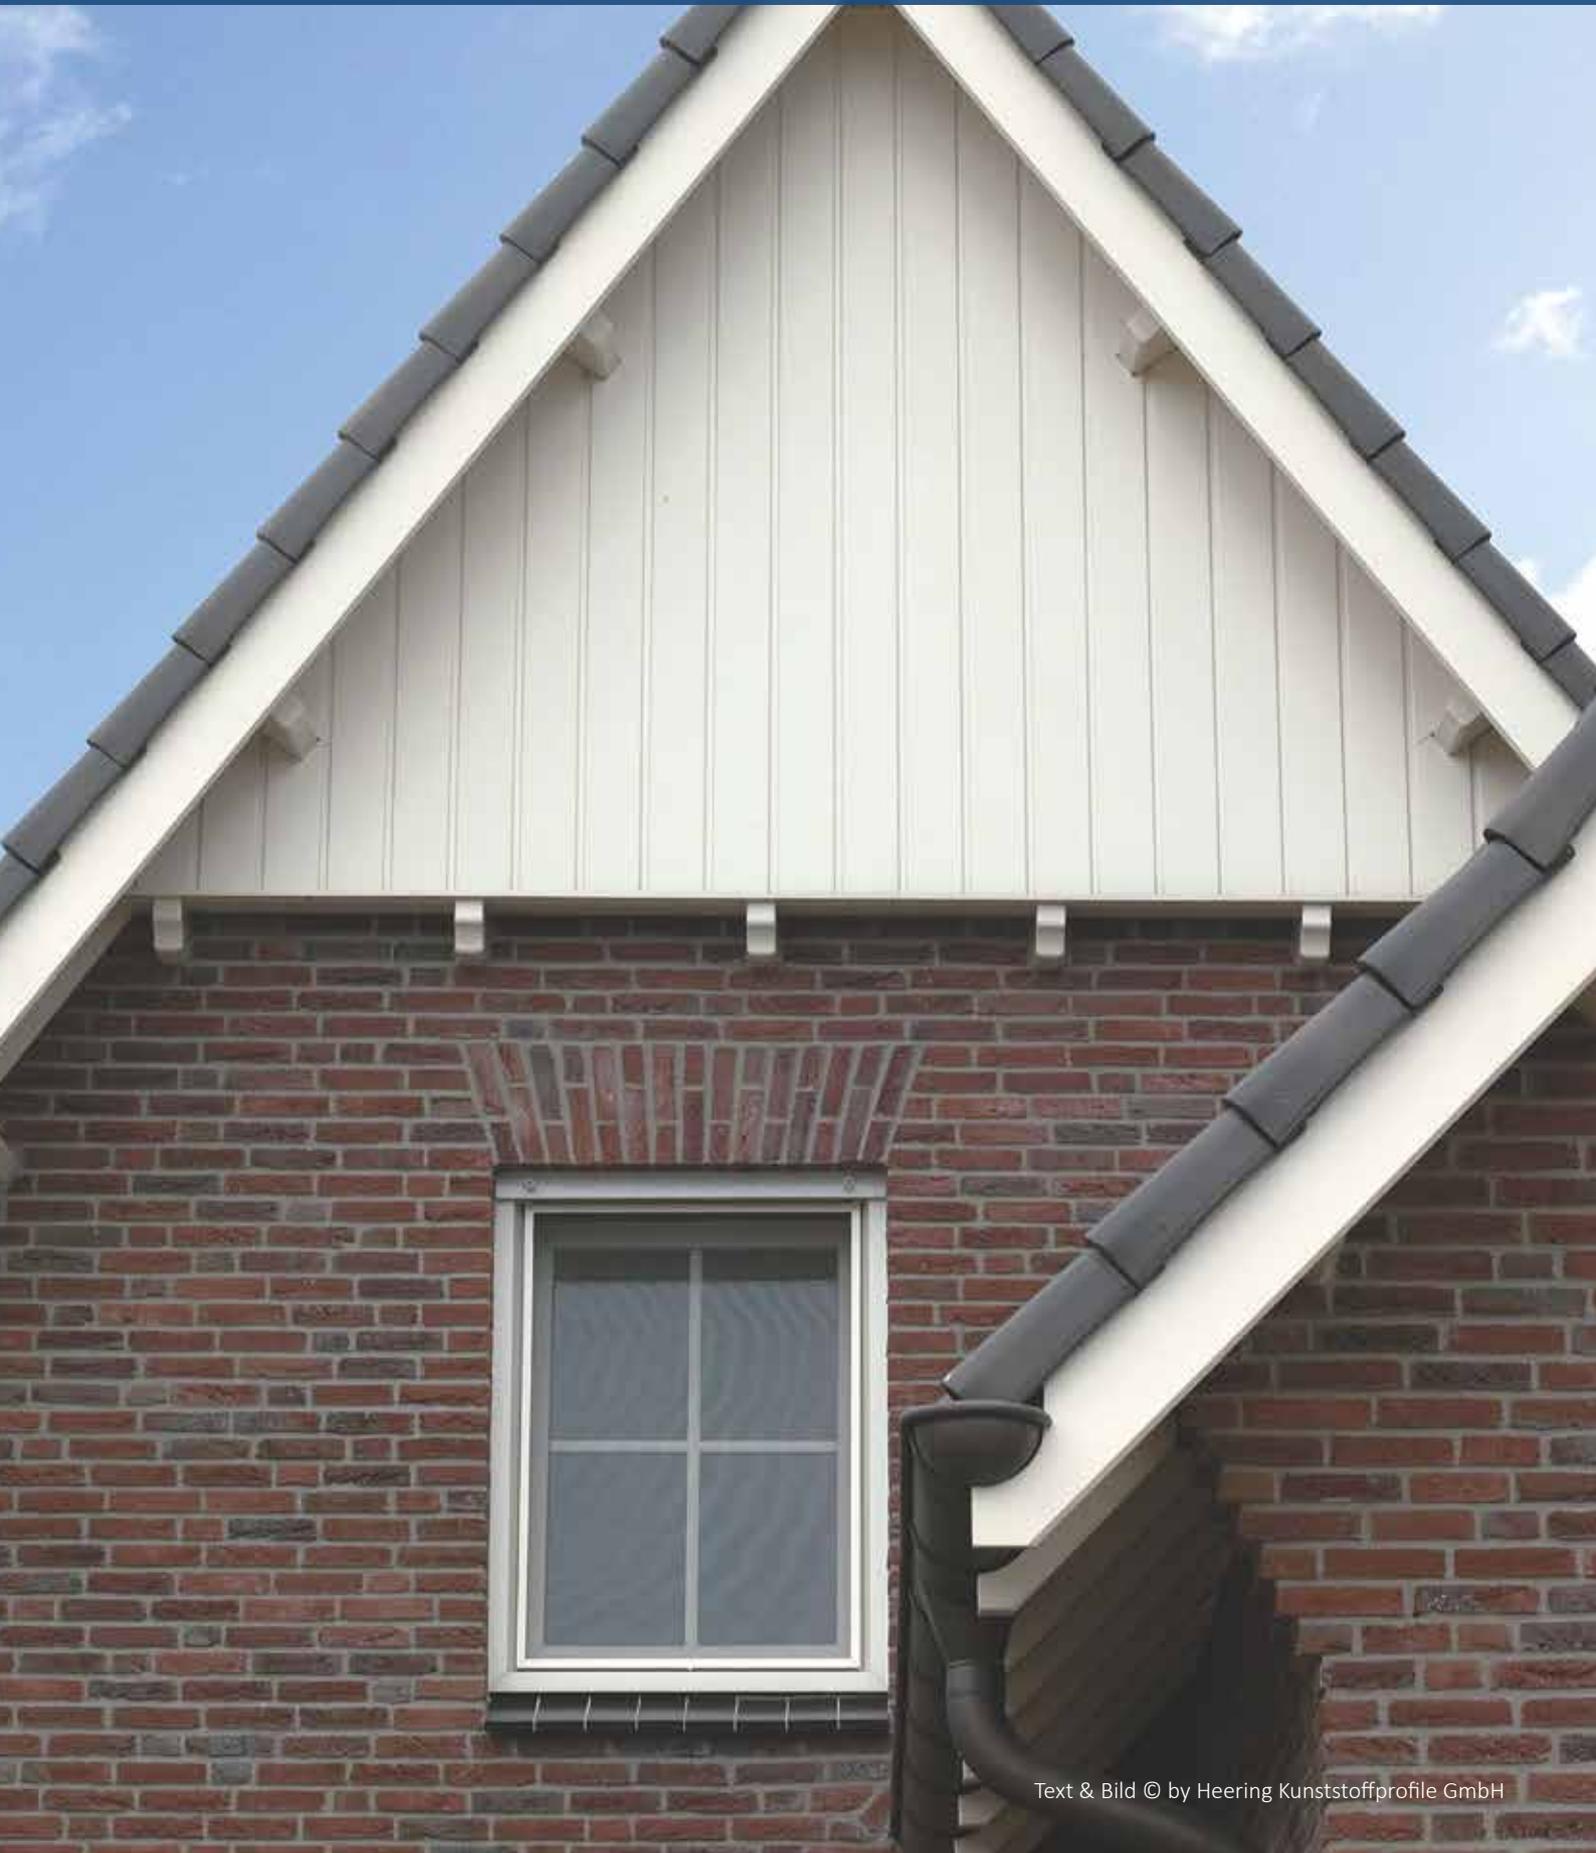



**Produkteigenschaften**

- langlebig und pflegeleicht
- schnell und einfach zu montieren
- besonders großer Lattungsabstand (80 cm bei Untersichten)
- unsichtbare Befestigung
- 10 Jahre Garantie
- nie mehr streichen

Mammut® ist ein Verkleidungssystem für die dauerhaft pflegeleichte Verkleidung von Fassaden und Gauben, sowie Untersichten von Ortgang und Traufe oder Carports.

Mammut 100-S	
Stärke	16,5 mm
Deckbreite	100 mm
Länge in m	5 Stück á 6,0 m
Farbe	<b>Verkehrsweiß (RAL 9016)</b> , Dekore
Preis pro lfm Weiß	3,45 €
Preis pro lfm Dekore	5,50 €



**Dekore in der Übersicht**

**Dekore Glatt**



**Dekore für 0601 Mammut 100-S**







**Produkteigenschaften**

- langlebig und pflegeleicht
- schnell und einfach zu montieren
- besonders großer Lattungsabstand (80 cm bei Untersichten)
- unsichtbare Befestigung
- 10 Jahre Garantie
- nie mehr streichen

Mammut® ist ein Verkleidungssystem für die dauerhaft pflegeleichte Verkleidung von Fassaden und Gauben, sowie Untersichten von Ortgang und Traufe oder Carports.

Mammut 250-S 2-Brett	
Stärke	16,5 mm
Deckbreite	250 mm
Länge in m	5 Stück á 3,0 m und 6,0 m
Farbe	<b>Verkehrsweiß (RAL 9016)</b> , Dekore
Preis pro lfm Weiß	8,85 €
Preis pro lfm Dekore	14,80 €



## DEKORE IN DER ÜBERSICHT

### Dekore Glatt



### Dekore für 0601 Mammut 250-S 2-Brett






**Produkteigenschaften**

- langlebig und pflegeleicht
- schnell und einfach zu montieren
- besonders großer Lattungsabstand (80 cm bei Untersichten)
- unsichtbare Befestigung
- 10 Jahre Garantie
- nie mehr streichen

Mammut® ist ein Verkleidungssystem für die dauerhaft pflegeleichte Verkleidung von Fassaden und Gauben, sowie Untersichten von Ortgang und Traufe oder Carports.

Mammut 250-S 3-Brett	
Stärke	16,5 mm
Deckbreite	250 mm
Länge in m	5 Stück á 3,0 m und 6,0 m
Farbe	<b>Verkehrsweiß (RAL 9016)</b>
Preis pro lfm Weiß	5,45 €

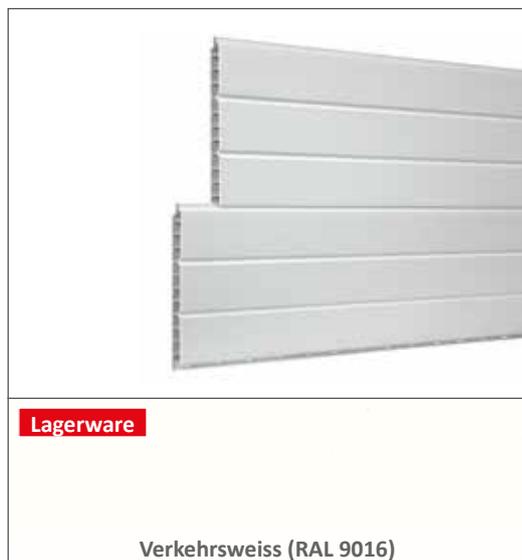

**Zubehör Mammut Fassadenprofile**

Bezeichnung		Farben	Verpackung	Preis in € / lfm
Umrandungsprofil 2-teilig		<b>*Verkehrsweiß (RAL 9010),</b> Mammut® Dekore	<b>*5 Stück á 3 m</b> 5 Stück á 6 m	6,55 € 9,97 €
Umrandungsprofil 1-teilig		<b>*Verkehrsweiß (RAL 9010),</b> Crème (RAL 9001), Mammut® Dekore	<b>*10 Stück á 3 m</b> 5 Stück á 6 m	1,75 € 9,10 €
Eckprofil		<b>*Verkehrsweiß (RAL 9010),</b> Mammut® Dekore	10 Stück á 3 m	3,70 € 11,25 €
Eckprofil Flexibel		<b>*Verkehrsweiß (RAL 9010),</b> Crème (RAL 9001), Mammut® Dekore	5 Stück á 3 m	7,95 € 11,50 €
Verbindungsprofil		<b>*Verkehrsweiß (RAL 9010),</b> Crème (RAL 9001), Mammut® Dekore	10 Stück á 3 m	4,95 € 11,85 €



# FASSADENPROFILE STAHL



# Wussten Sie schon? Info's zu Fassade aus Stahl

Das Farbtonprogramm von DS Stalprofil ist in seiner Vielfalt unubertroffen. Neben den interessanten Farbkombinationen bei der Gestaltung ist optimaler Korrosionsschutz magebend bei der Gebaudeplanung. Entsprechend des Einsatzgebietes gibt es unterschiedliche Korrosionsschutzanforderungen, welche durch die verschiedenen Beschichtungssysteme erfullt werden. Die Wahl der Oberflachenbeschichtung ist mitentscheidend fur die Lebenserwartung Ihres Daches und Ihrer Fassade.


Beschichtung	Pural	Mattpural	Pladur IceCrystal	Purex	Polyester	Aluzink AZ 185+
Korrosionsschutz	ausgezeichnet	ausgezeichnet	sehr gut	sehr gut	gut	sehr gut
Oberflachenharte	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	sehr gut	gut	-
UV-Bestandigkeit	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	sehr gut	gut	-
Farbbestandigkeit	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	gut	-
Hohe Selbstreinigungseistung	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	gut	-
Korrosionsbestandigkeit	RC5	RC5	RC4	RC4	RC3	RC4
Glanzgrad (Gardner 60)	40	unter 5	2-15	7	35	-
Temperaturwiderstand	max. 100	max. 100	max. 100	max. 100	max. 90	max. 110
Schichtdicke m	50	50	36	26	25	-
Garantie	30 Jahre	30 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	20 Jahre	15 Jahre

## Korrosionsbestandigkeit


Materialien der Korrosionsbestandigkeitskategorien RC3 bis RC5 sind geschutzt gegen

- **maige Korrosionsbelastungen**  
(z.B. Stadt- und Industrielatmosphere, maige Verunreinigung durch Schwefeldioxid) **(RC3)**
- **starke Korrosionsbelastungen**  
(z.B. Industrielle Bereiche und Kustengebiete mit maiger Salzbelastung) **(RC4)**
- **sehr starke Korrosionsbelastungen**  
(z.B. Industrielle Bereiche mit hoher Feuchte. Kustengebiete mit hoher Salzbelastung) **(RC5)**

## Lebensdauererosten

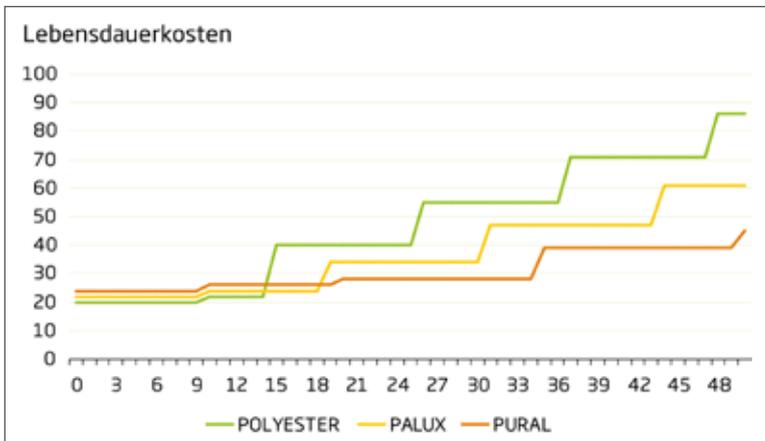

## Materialaufbau

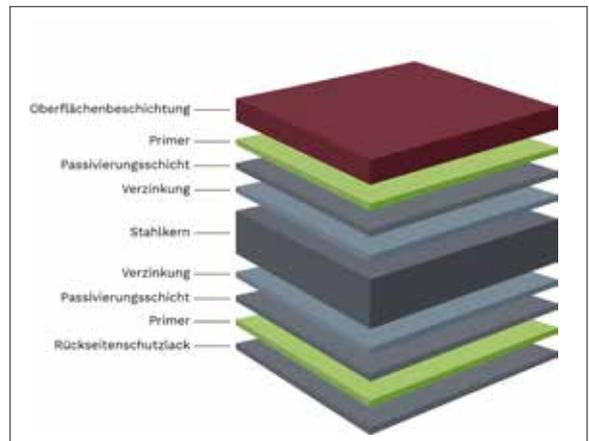

Das oben stehende Diagramm zeigt die vorraussichtlichen Standardlebensdauererosten der Farbbeschichtungen Polyester, Purex und Pural. Es ist erkennbar, dass die Lebensdauererosten von Polyester im Verhaltnis zu Purex und Pural nach ungefahr 15 Jahren erheblich steigen. Deshalb sollte man grundlich uberlegen, welche Farbbeschichtung die erforderliche Qualitat und Lebensdauererosten auf lange Sicht haben.

# DS Farbkarte

Farbe	Polyester 25 µm KB* = RC 3 Stärke in mm				Palux 30 µm <small>GREENCOAT</small> KB* = RC 5 Stärke in mm			Pladur Ice Crystal 36 µm KB* = RC 4 Stärke in mm		Pural 50 µm <small>GREENCOAT</small> KB* = RC 5 Stärke in mm			Mattpural 50 µm <small>GREENCOAT</small> KB* = RC 5 Stärke in mm			Polyester gelocht 25 µm KB* = RC 3 Stärke in mm		Aluzink AZ 185 KB* = RC 4 Stärke in mm						
	Farbnr.	0,50	0,60	0,75	0,88	Farbnr.	0,50	0,60	Farbnr.	0,60	0,75	Farbnr.	0,50	0,60	Farbnr.	0,50	0,60	Farbnr.	0,50	Farbnr.	0,50	0,60	0,75	
Weiß ähnlich RAL 9016	005	●										505	●					006	●					
Grauweiß ähnlich RAL 9002	010	●	●	●	●													011	●					
Grau ähnlich RAL 7038	015	●																						
Hellgrau ähnlich RAL 7040	020	●	●	●								520	●											
Gelb ähnlich RAL 1017	150	○																						
Hellfelfenbein ähnlich RAL 1015	154				○																			
Dunkelgrau ähnlich RAL 7024	040	●	●									540	●	●	547	●	●							
Anthrazit ähnlich RAL 7016	041	●	●	●	●	341	●	●																
Ziegelrot ähnlich RAL 8004	100	●	●	●	●	400	●					600	●		607									
Rotbraun ähnlich RAL 8012	102	●	●	●	●																			
Rot ähnlich RAL 3013	110	●	●									610	●					111	●					
Grün ähnlich RAL 6003	130	●										630	●											
Resedagrün ähnlich RAL 6011	135	●																						
Moosgrün ähnlich RAL 6005	137	●		●																				
Dunkelgrün ähnlich RAL 6020	139	●	●	●														138	●					
Braun ähnlich RAL 8017	180	●	●																					
Nussbraun ähnlich RAL 8011	182			●																				
Schwarz ähnlich RAL 9011	195	●	●			495	●	●				695	●	●	697	●	●							
Silber ähnlich RAL 9006	030	●	●	●								530		●										
Dunkelsilber ähnlich RAL 9007	032	●	●			332		●																
Relief Silber ähnlich RAL 9006									330	●	○													
Relief Schwarz ähnlich RAL 9011									495	●														
Aluzink AZ 185+																			002	●	●	●		
<b>DS Garantie**</b>	<b>20 Jahre Garantie</b>				<b>30 Jahre Garantie</b>			<b>25 Jahre Garantie</b>		<b>30 Jahre Garantie</b>			<b>30 Jahre Garantie</b>			<b>Lochanteil: 32,8% Lochgröße: 3 mm Lochabstand: 5 mm</b>		<b>15 Jahre Garantie</b>						



- \* KB = Korrosionsbeständigkeit
- \*\* Die aktuellen Garantiebedingungen können Sie auf unserer Homepage einsehen
- Standardmäßig am Lager
- Wird aus dem Sortiment genommen

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen vom Original möglich!  
DS Stålprofil stellt selbstverständlich immer Musterketten zur Verfügung.



**Stahltrapezprofile lassen sich heutzutage bei sehr vielen verschiedenen Bauten einsetzen.**

Wie man aus dieser Aufzählung erkennen kann, sind die Möglichkeiten mit Stahltrapezprofilen zu bauen äußerst vielfältig. Daher kommt es darauf an, das richtige Profil für die entsprechende Bauaufgabe zu finden.

Durch die große Vielfalt an verschiedenen Trapezprofilen, Beschichtungsvarianten, Materialstärken und Farben gibt es für nahezu alle Herausforderungen eine Lösung. Wir sind gerne bei der Wahl des geeigneten Profils behilflich.

Auf den nachfolgenden Seiten sind auch Beispiele vom Einsatz von Stahltrapezprofilen in Kombination mit anderen Baustoffen dargestellt. Auch hieran wird einmal mehr deutlich wie groß der Rahmen der Anwendungsmöglichkeiten von Stahltrapezprofilen ist.

Der Aufwand für den Zuschnitt vor Ort ist äußerst gering, da die einzelnen Profiltafeln in Längen bis 12 Meter nach Ihren Vorgaben produziert werden. Es ergeben sich durch die Kombination mit unseren, in großer bandbreite verfügbaren Standardkantteilen vielfältige Gestaltungsvarianten. Darüber hinaus können passgenaue Sonderkantteile hergestellt werden, um anspruchsvolle Lösungen zu realisieren.

## Trapezprofil

**DS VP 20-115 UND DS VP 35-206**

**DS 20-115** ist ein starkes und wirtschaftliches Trapezprofil, das sowohl im Dach- als auch im Wandbereich eingesetzt wird. Dieses Profil wird seit Jahren für Renovierungen und Neubauten verwendet. Das klassische Design des DS 20-115 kann vorteilhaft im Bereich Gewerbe- wie auch im Landwirtschaftsbau verwendet werden.

**DS 35-206** ist ein sehr bekanntes Profil, das für die Außenverkleidung verschiedenster Bauvorhaben geeignet ist. Das Profil wird mit breiten Gurten produziert, was für ein harmonisches und professionelles Erscheinungsbild sorgt, egal ob es senkrecht, waagrecht oder diagonal montiert wird. DS 35-206 kann außerdem mit Designsicke gefertigt werden.


## Trapezprofil

**DS VP 35-190**

**DS 35-190** ist ein Profil mit sehr guten statischen Werten, das häufig bei Industrie-, Verwaltungs- und ähnlichen Gebäuden eingesetzt wird, da insbesondere hier große Ansprüche an Tragfähigkeit gestellt werden. Das Dachprofil ist mit einem Standfuß versehen, der eine sehr stabile Unterstützung während der Montage bietet.

**Montagevorteile  
mit Standfuß**

- Stabiler Längsrand
- Durch den Standfuß kein Durchtreten der Trapezprofile während der Montage
- Bei ausgereizten Stützweiten und großen Schneelasten ist der Längsrand mit Standfuß sehr stabil und dauerhaft dicht
- Mit Standfuß sind die Schrauben schneller zu verarbeiten, da sich das untere zu verschraubene Trapezprofil nicht wegdrückt.
- Mit Standfuß dreht die Überlappungsschraube senkrecht in das unten liegende Profil ein.
- Den Schraubkopf und die Dichtscheibe liegen plan auf und sind dauerhaft dicht.

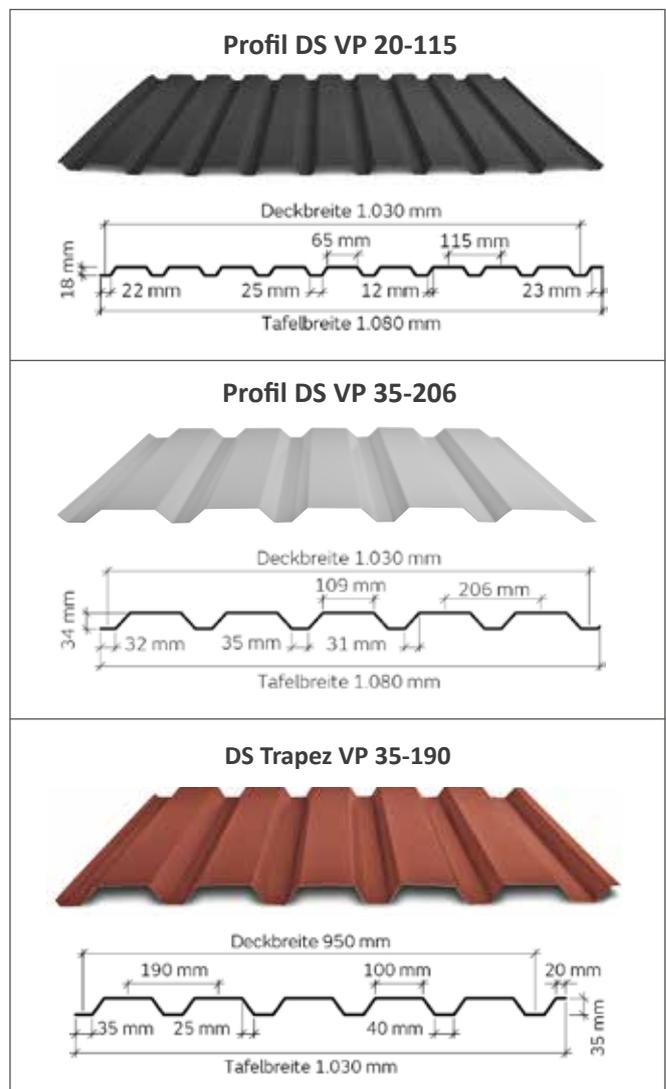


# Trapezprofil DS VP 20-115, DS VP 35-206 UND DS VP 35-190



DS VP 20-115	
Stärke x Tafelbreite	18 mm x 1080 mm
Deck-/ Berechnungsbreite	1030 mm
Beschichtung laut Farbkarte	Aluzink, <b>Polyester*</b> , Palux, Pural und Mattpural, Pladur Ice Crystal
Materialstärke / Gewicht	<b>*0,50 mm / 4,78 kg/m<sup>2</sup></b> 0,60 mm/5,73 kg/m <sup>2</sup> 0,75 mm/7,17 kg/m <sup>2</sup>
Mind. Dachneigung	3°
Max. Länge	12.000 mm
*Preis pro m <sup>2</sup>	24,35 €



DS VP 35-206	
Stärke x Tafelbreite	34 mm x 1080 mm
Deck-/ Berechnungsbreite	1030 mm
Beschichtung laut Farbkarte	Aluzink, <b>Polyester*</b> , Palux, Pural und Mattpural, Pladur Ice Crystal
Materialstärke / Gewicht	<b>*0,50 mm / 4,78 kg/m<sup>2</sup></b> 0,60 mm/5,73 kg/m <sup>2</sup> 0,75 mm/7,17 kg/m <sup>2</sup>
Mind. Dachneigung	3°
Max. Länge	12.000 mm
*Preis pro m <sup>2</sup>	24,35 €

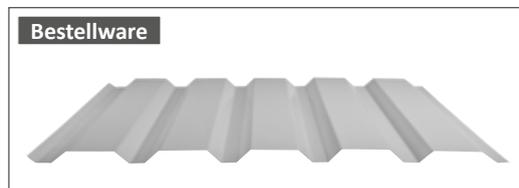

DS VP 35-190	
Stärke x Tafelbreite	35 mm x 1030 mm
Deck-/ Berechnungsbreite	950 mm
Beschichtung laut Farbkarte	Aluzink, <b>Polyester*</b> , Palux, Pural und Mattpural, Pladur Ice Crystal
Materialstärke / Gewicht	<b>*0,50 mm / 5,17 kg/m<sup>2</sup></b> 0,60 mm/6,21 kg/m <sup>2</sup> 0,75 mm/7,77 kg/m <sup>2</sup>
Mind. Dachneigung	3°
Max. Länge	12.000 mm
*Preis pro m <sup>2</sup>	25,95 €



Weitere Oberflächenbeschichtungen und Stärken auf Anfrage!

Nr.	Bezeichnung	Zeichnung	Nr.	Bezeichnung	Zeichnung
01	DS Winkelfirst 1-101		25	DS Giebelwinkel 1-301	
02	DS Winkelfirst 1-103		40	DS Kehlblech 1-501	
08 +	DS Ventilations- first 1-102		41	DS Kehlblech 1-501A	
10	DS Pultfirst 1-104		45	DS Wandanschluss 1-502	
12	DS Fassaden- ausgang 1-201		46	DS Kappleiste 1-406	
15	DS Giebelausgang 1-302		47	DS Kappleiste 1-407	
49	DS Schneefangblech 1-203		48	DS Traufblech 1-202	
50	DS Wassernase 2-302		68	DS Leibungsprofil 2-303	
51	DS Wassernase /Fund. 2-101		52	DS Wassernase 2-305	
72	DS Schiebetor- kantteile 2-501		53	DS Wassernase /Fund. 2-105	
75	DS Außenecke 2-201		78	DS Innenecke 2-202	
65	DS Sturzprofil 2-301		60	DS Sohlbank 2-304	

## Anwendungsmöglichkeiten **DS Sinusprofile**

In zunehmendem Maße wird speziell für den Bereich der Fassade der Wunsch nach Strukturen erkennbar. Mit DS Sinusprofilen stehen dem Bauherrn und auch dem Planer viele Möglichkeiten zur Verfügung. Selbstverständlich eignen sich die Sinusprofile auch für das Dach. Durch das geringe Gewicht der Profile sind in der Regel leichte Konstruktionen möglich.

Wie bei den Trapezprofilen verfügen wir über die notwendigen Zubehörteile bzw. bieten Lösungen, die fachgerechte Ausführungen sicherstellen. Im Bereich der Fassade bieten wir fachliche Beratung für Bauherren und Planer und liefern mit umfassenden technischen Unterlagen wesentliche Voraussetzungen für eine solide Planung.

Gleich ob als große oder kleine "Welle", die natürlich geschwungene Form der Sinus-Bögen läßt jede Fassade, ob im Innen- oder Außenbereich, außergewöhnlich anmuten. Die runden, weichen Formen der Oberfläche bilden einen reizvollen Kontrast zur strengen Geometrie herkömmlicher Architektur und lockern diesen spielerisch auf.

### Innovativer Landwirtschaftsbau

Die Landwirtschaft befindet sich in einem Veränderungsprozess von historischen Dimensionen. Das hat einen großen Einfluss auf die Bautätigkeit in diesem Bereich. Dieses neue Bauwerk, welches mit unserem Profil DS SINUS 35-143 verkleidet wurde, bildet einen perfekten Rahmen für die hoch spezialisierte Saatgutproduktion. Das Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass mit einem schönen und modernen Bauvorhaben die Interessen von Umweltschutz und Landschaftsgestaltung mit einer rationellen landwirtschaftlichen Produktion vereinbar sind. Bei der Planung wurde großes Augenmerk darauf gelegt, ein experimentelles Bauwerk zu schaffen. Es werden ganz neue Wege aufgezeigt, wie ein Landwirtschaftsbau aussehen kann. Die Funktionalität ist hervorragend und der Raumbedarf für die Gestaltung ist gering.

### DS SINUS


#### DS SINUSPROFIL 18-75

DS 18-75 Sinuswelle fügt sich entweder harmonisch oder als Kontrast zu anderen Fassaden-Materialien ein. Bei der Wand ist eine senkrechte oder waagerechte Montage möglich. Die Profile eignen sich ebenso als Dachprofile. Als Dachprofile werden sie insbesondere für kleinere Gebäude, mit kleineren Lattenabständen wie z. B. Carports, Garagen u. Ä. verwendet.

### DS SINUS

#### DS SINUSPROFIL 35-143

DS 35-143 Sinuswelle fügt sich entweder harmonisch oder als Kontrast zu anderen Fassaden-Materialien ein. Bei der Wand ist eine senkrechte oder waagerechte Montage möglich. Die Profile eignen sich ebenso als Dachprofile. Als Dachprofile werden sie insbesondere für Industrie- und Bürogebäude verwendet, dort wo höhere Ansprüche an Tragfähigkeit und Belüftung gestellt werden.

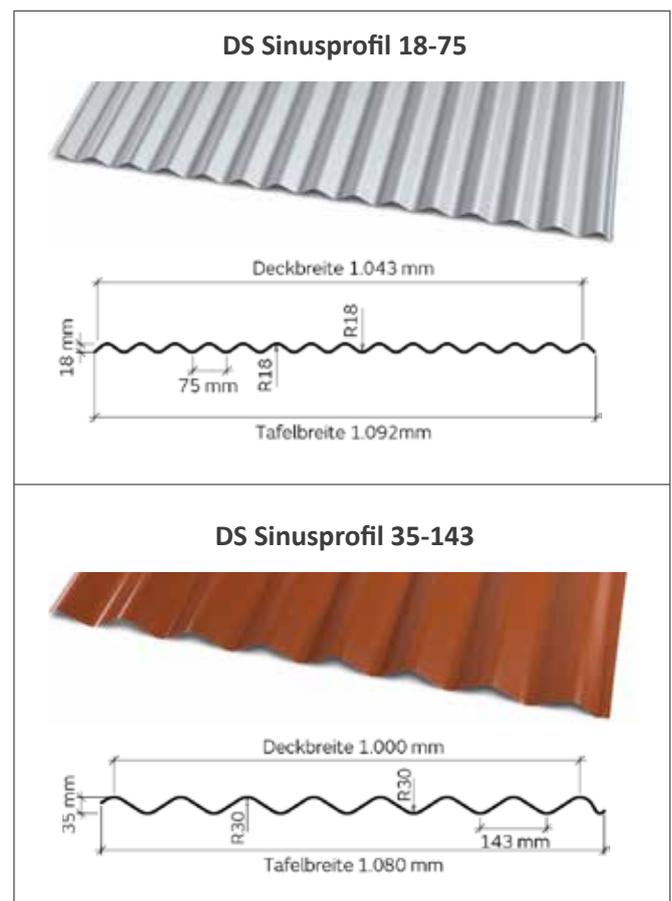



DS Sinus 18-75	
Stärke x Tafelbreite	18 mm x 1092 mm
Deck-/ Berechnungsbreite	1043 mm
Beschichtung laut Farbkarte	Aluzink, <b>Polyester*</b> , Palux, Pural und Mattpural
Materialstärke / Gewicht	<b>*0,50 mm / 4,72 kg/m<sup>2</sup></b> 0,60 mm/5,66 kg/m <sup>2</sup> 0,75 mm/7,11 kg/m <sup>2</sup>
Mind. Dachneigung	3°
Max. Länge	12.000 mm
*Preis pro m <sup>2</sup>	24,35 €



DS Sinus 35-143	
Stärke x Tafelbreite	34 mm x 1080 mm
Deck-/ Berechnungsbreite	1000 mm
Beschichtung laut Farbkarte	Aluzink, <b>Polyester*</b> , Palux, Pural und Mattpural
Materialstärke / Gewicht	<b>*0,50 mm / 4,92 kg/m<sup>2</sup></b> 0,60 mm/5,90 kg/m <sup>2</sup> 0,75 mm/7,38 kg/m <sup>2</sup>
Mind. Dachneigung	3°
Max. Länge	12.000 mm
*Preis pro m <sup>2</sup>	24,35 €





















**Weitere Oberflächenbeschichtungen und Stärken auf Anfrage!**

# Sinusprofil **STANDARDKANTENTEILE**

DS SINUS 18-75

DS SINUS 35-143


Nr.	Bezeichnung		Zeichnung	Nr.	Bezeichnung		Zeichnung
55	DS Sockelprofil 3-180			56	DS Sockelprofil 3-390		
80	DS Innenecke 3-183			81	DS Innenecke 3-393		
84	DS Außenecke 3-185			85	DS Außenecke 3-395		
86	DS Außenecke 3-182			87	DS Außenecke 3-392		
90	DS Hutprofil 3-181			91	DS Hutprofil 3-391		
92	DS Lisenenprofil 3-184			93	DS Lisene nprofil 3-394		
94	DS Seitlicher Fassaden abschluss 3-187			96	DS Seitlicher Fassaden abschluss 3-396		
95	DS Seitlicher Fassaden abschluss 3-188			97	DS Seitlicher Fassaden abschluss 3-397		

## Anwendungsmöglichkeiten **DS Nordic Klickfalzsystem**


Die exklusivsten Profile ermöglichen Ihnen eine gradlinige und zeitlose architektonische Dach- und Fassadenlösung ohne sichtbare Schrauben und mit großer gestalterischer Freiheit. Als 2016 Nordic Klickfalz auf den Markt gebracht wurde, verliebten sich Architekten aus ganz Dänemark sofort in die schönen Profilplatten. In erster Linie wegen des reinen Stils ganz ohne sichtbare Schrauben, aber auch, weil Nordic Klickfalz eine finanziell attraktive Alternative zu exklusiven Zinkdächern darstellt. Nordic Klickfalz lässt sich zudem sowohl schneller als auch leichter montieren, weil die Profile lediglich zusammengeklickt werden müssen. Die Stahlplatten geben außerdem weder Schwermetalle noch andere Chemikalien mit dem abgeleiteten Regenwasser an die Umwelt ab.

Anwendung findet das System im Dach- und Fassadenbereich. Die Vorteile zusammengefasst liegen ganz klar in der schnellen Montage, der verdeckten Befestigung und dem zeitlosen Design.


### DS Nordic Klickfalz ist in folgenden Varianten erhältlich:

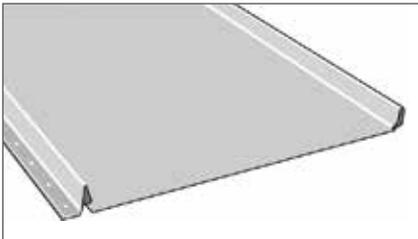

**Typ 1**  
**mit gerader Vorderkante**  
Für Dach und Fassade

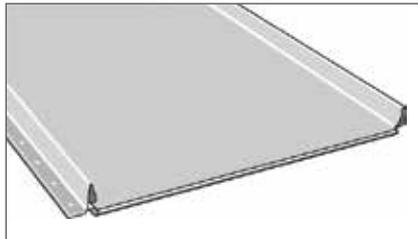

**Typ 2**  
**mit umgeschlagener Vorderkante**  
Für Dach und Fassade.  
Wird mit Falzverschluss und zugeschnittener, umgebogener Vorderkante geliefert.

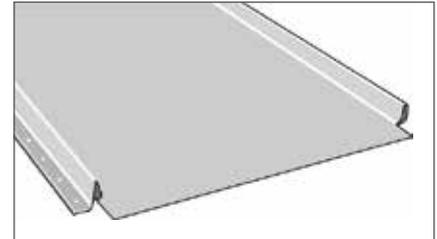

**Typ 3**  
**mit zugeschnittener Vorderkante**  
Für Dach und Fassade.  
Wird mit Falzverschluss und zugeschnittener Vorderkante um Umschlag bauseits vorzunehmen.

## DS Nordic Klickfalz **DS 275**

Ein Dach mit einer klassischen Stehfalzeindeckung zeichnet sich durch seine klare, einfache Linie aus, die nur von den Falzen unterbrochen wird. Eine Befestigung ist nicht sichtbar. Normalerweise kommen durch die notwendige, handwerkliche Arbeit für ein solches Dach nur weiche Materialien wie Zink, Falzinc oder Kupfer in Frage. DS Stålprofil bietet dazu eine Alternative aus Stahl. Es handelt sich hierbei um ein industriell gefertigtes Stehfalzsystem, welches leicht und schnell montierbar ist.

## DS Nordic Klickfalz **DS 475**

### Die besonderen Vorteile des Stehfalzsystems:

Zwei Scharenbreiten zur Auswahl, unsichtbare Befestigung, durchdringungsfreie Dachhaut, hohe optische Qualität modernes Dach, Verschluss der Falz, Umgeschlagene Vorderkante passend zu Traufblech, mit oder ohne Designsicke lieferbar, große Farbauswahl mit verschiedenen Beschichtungen. Die Produktion erfolgt auf modernsten Fertigungsanlagen mit Stahlblechen mit einer Stahlstärke von 0,6 mm.





DS 275	
<b>Stärke x Breite</b>	30 mm x 305 mm
<b>Deck-/ Berechnungsbreite</b>	275 mm
<b>Beschichtung</b> laut Farbkarte	Pural, <b>Palux</b>
<b>Materialstärke /Gewicht</b>	<b>*0,60 mm / 7,38 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Mind. Dachneigung</b>	8°
<b>Mindest-Länge</b>	530 mm
<b>Maximale Länge</b>	8.000 mm
<b>*Preis pro m<sup>2</sup></b>	73,05 €



DS 475	
<b>Stärke x Breite</b>	30 mm x 505 mm
<b>Deck-/ Berechnungsbreite</b>	475 mm
<b>Beschichtung</b> laut Farbkarte	Pural, <b>Palux</b>
<b>Materialstärke /Gewicht</b>	<b>*0,60 mm / 6,50 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Mind. Dachneigung</b>	8°
<b>Mindest-Länge</b>	530 mm
<b>Maximale Länge</b>	8.000 mm
<b>*Preis pro m<sup>2</sup></b>	56,20 €



**Weitere Oberflächenbeschichtungen und Stärken auf Anfrage!**

**In folgenden Farbtönen erhältlich:**


**Palux:** Anthrazit, Dunkelsilber, Schwarz

**Pural:** Silber



## FASSADENPROFIL **DS FASSADENSYSTEM PREMIUM**

Das DS Fassadenprofil Premium besteht durch seine Schlichtheit jedoch verbunden mit hoher optischer Wertigkeit. Mit DS Fassadenprofil Premium lassen sich sowohl im Neubau als auch in der Sanierung hochwertige Fassaden gestalten. Das neue DS Fassadenprofil basiert optisch auf der Ansicht einer Stülpchalung jedoch mit dem Vorteil, dass es mit Weitsicht eingesetzt wird, da hier nicht wie bei Holz regelmäßig ein neuer Farbauftrag nötig ist. Wählt man eine 50 µm Farbbeschichtung ist dauerhafter UV-Schutz gewährleistet. Es stehen Ihnen bei der Farbgestaltung viele Möglichkeiten zur Auswahl.

Der Anwendungsbereich für das System ist der Fassadenbereich. Zu den Vorteilen zählen unter anderem die hohe Lebensdauer, eine schnelle Montage sowie ein geringer Wartungsaufwand.

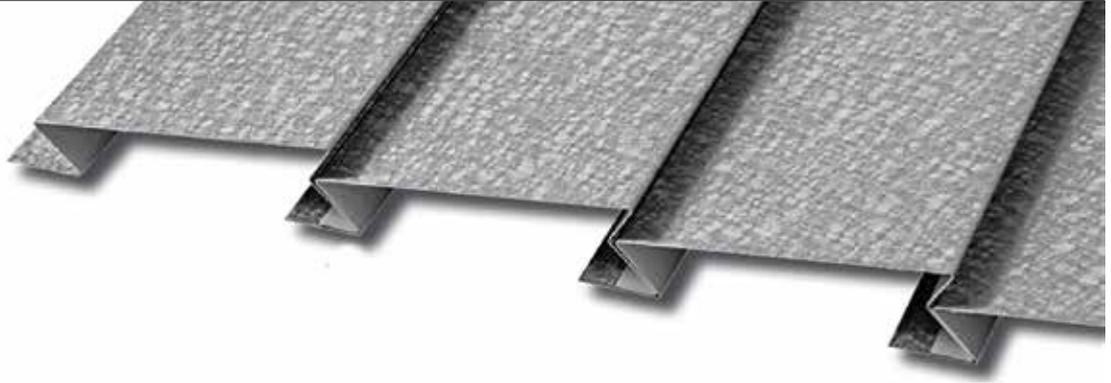

### Bestellware

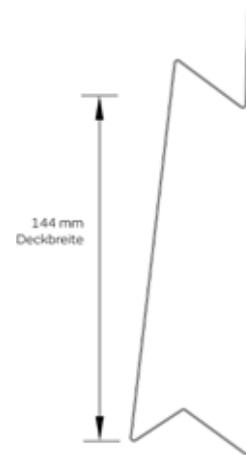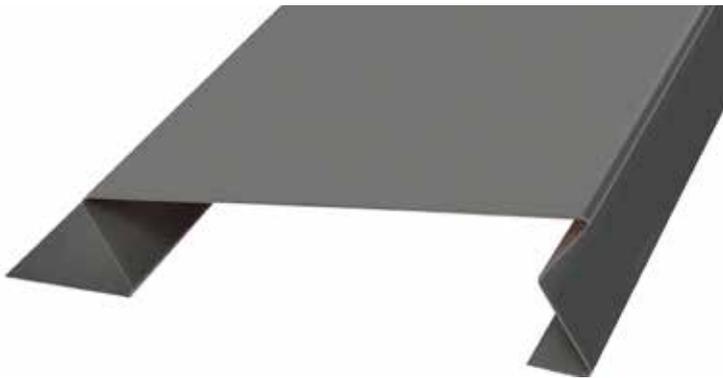

### Fassadenprofil Premium

<b>Höhe</b>	50 mm
<b>Deckbreite</b>	144 mm
<b>Beschichtung</b> laut Farbkarte	<b>Polyester*</b> , Pural, Mattpural, Palux, Pladur IceCrystal
<b>Materialstärke</b>	<b>*0,60 mm</b> , 0,75 mm
<b>Max. Länge</b>	4.000 mm
<b>*Preis pro lfm</b>	13,10 €

# Fassadenprofil PREMIUM STANDARDKANTTEILE



Nr.	Bezeichnung		Zeichnung	Nr.	Bezeichnung		Zeichnung
62	DS Lisenenprofil 1-602			70	DS Stützwinkel 2-606		
63	DS Wassernase 2-605			71	DS Anfangsprofil Sturz 2-607		
60	DS Sohlbank 2-304			73	DS Außenecke 3-695		
64	DS Seitlicher Fassadenab- schluss 3-696			74	DS Außenecke 3-692		
65	DS Sturzprofil 2-301						


## Fassadenprofil **DS FASSADENSYSTEM FACETTE**

Als das Siegener Pfannenblech vor Jahrzehnten nach Dänemark kam, wurde es aus verzinktem Stahl hergestellt- und in festen Längen wurde es hauptsächlich für landwirtschaftliche Gebäude verwendet. Heute haben flexible Längen, neue Beschichtungen und eine moderne Farbpalette die Profile zu einem ökonomisch und architektonisch starken Profil gemacht, – und zeichnen Gebäude aller Arten und Größen aus. Die Tafeln sind als klassisches Pfannenprofil mit breiten Obergurten erhältlich. Durch die klare Linie eignet sich das Profil DS Facette besonders gut für architektonisch spannende Kombinationen mit anderen Materialien, wie z. B. Glas, Holz, Ziegel und Beton.

Anwendung findet das Profil im Fassadenbereich und die Vorteile liegen klar auf der Hand: die ökonomische "Kassettenoptik", eine lange Lebensdauer sowie die große Designfreiheit sprechen eindeutig für sich.

## Fassadenprofil **FACETTE**

DS Facette ist eine formschöne Alternative zu traditionellen Paneel- oder Kassettenverkleidungen im Fassadenbereich. Diese Fassadenplatte gibt dem Gebäude eine unverwechselbare und professionelle Erscheinung. Gleichzeitig ist diese Lösung wirtschaftlicher als traditionelle Verkleidungen mit ähnlicher Optik.

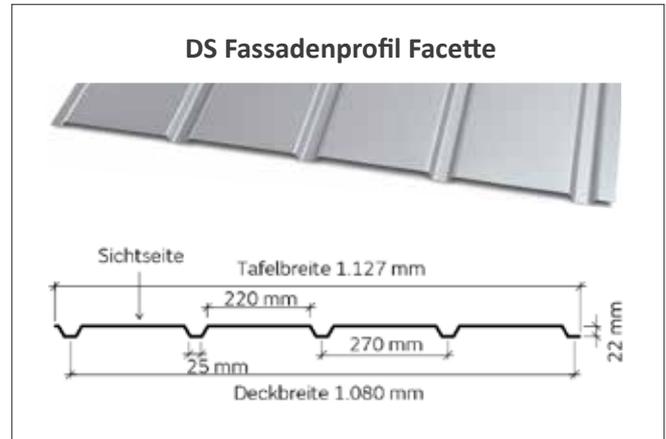

Fassadenprofil Premium		Bestellware
Stärke x Tafelbreite	22 mm x 1.127 mm	
Deckbreite	1.080 mm	
Beschichtung laut Farbkarte	<b>Polyester*</b> , Pural, Mattpural, Pladur Ice Crystal und Palux	
Materialstärke / Gewicht	<b>*0,60 mm / 5,46 kg/m<sup>2</sup></b> 0,75 mm / 6,83 kg/m <sup>2</sup>	
Max. Länge	5.000 mm	
*Preis pro m <sup>2</sup>	29,90 €	



Weitere Oberflächenbeschichtungen und Stärken auf Anfrage!

# DS FASSADENKASSETTEN

DS Fassadenkassetten werden in Materialstärken von 0,6 mm bis 1,25 mm und in Längen bis 8 m gefertigt. Es wird jedoch eine Maximallänge von 4 m empfohlen. Die Kassetten werden in Länge und Breite für das aktuelle Bauvorhaben angepasst. DS Fassadenkassetten und DS Fassadenpaneele werden in Stahl wie oben dargestellt in unterschiedlichen Materialstärken und unterschiedlichen Beschichtungsvarianten hergestellt.

Die Auswahl erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Planer, ausführenden Unternehmen und Bauherren. Damit wird sichergestellt, dass der Bauherr immer eine seinen Wünschen entsprechende Lösung erhält.


Auch hier finden die Kassetten die Anwendung im Fassadenbereich. Zu den großen Vorteilen zählen unter anderem die große gestalterische Freiheit, die lange Lebenserwartung und nicht zu vergessen das stilvolle Erscheinungsbild!

## Profil FASSADENKASSETTEN

Mit DS Fassadenkassetten und DS Fassadenpaneelen gibt es zahllose Möglichkeiten der Gestaltung. Material, Farbe und Beschichtung sind so zu wählen, dass das Ergebnis all Ihren Wünschen entspricht. DS Fassadenkassetten und DS Fassadenpaneele werden individuell hergestellt, so dass sie für nahezu alle Bauvorhaben möglich sind.



## Die Type DS FASSADENKASSETTEN

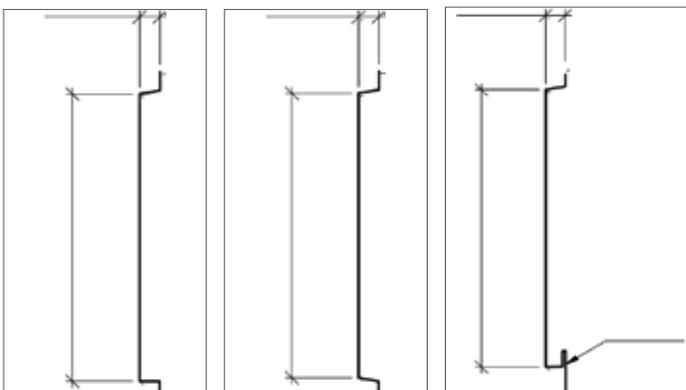

**Typ A**

Schräge Oberkante  
Rechtwinkelige Unter-  
terkante

**Typ B**

Schräge Oberkante  
Schräge Unterkante

**Typ C**

Schräge Oberkante  
Rechtwinkelige  
Unterkante  
mit verdeckter  
Befestigung

Technische Daten	
Profilhöhe	20 – 35 mm
Deckbreite	Variabel – je nach Bedarf
Max. Länge	4.000 mm
Empfohlene Stützweite	600 mm
Beschichtung/ Korrosionsbeständigkeit	25 µm Polyester /RC3 36 µm Pladur Ice Crystal /RC4
Preis pro m <sup>2</sup>	auf Anfrage







# Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für den Holzhandel (ALZ)  
zur ausschließlichen Verwendung im unternehmerischen Geschäftsverkehr  
Stand: 1. Januar 2018

## 1. GELTUNG

- 1.1 Soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, gelten - in Ergänzung der Gebräuche im holzwirtschaftlichen Verkehr (Tegerseer Gebräuche) - die nachstehenden „Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen“ (ALZ) für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen im Geschäftsverkehr mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, juristischen Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (zusammenfassend „Kunden“).
- 1.2 Unsere ALZ gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Leistung an ihn vorbehaltlos erbringen.
- 1.3 Im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung unter Kaufleuten werden die ALZ auch dann Bestandteil des Vertrages, wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht ausdrücklich auf ihre Einbeziehung hingewiesen hat.
- 1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen ALZ. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vortrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
- 1.5 Rechtserbliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

## 2. ANGEBOTE UND VERTRAGSABSCHLUSS

- 2.1 Die in den Katalogen und Verkaufsunterlagen des Verkäufers, sowie - soweit nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet - im Internet enthaltenen Angebote sind stets unverbindlich und freibleibend, d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen.
- 2.2 Aufträge gelten als angenommen, wenn sie durch den Verkäufer entweder bestätigt oder unverzüglich nach Auftragsingang ausgeführt werden.
- 2.3 Werden dem Verkäufer nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, ist der Verkäufer berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Käufer nach dessen Wahl Zug- und/oder Zahlungsverzug oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfall vom Vertrag zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen sofort fällig gestellt werden.

## 3. LIEFERUNG, GEFAHRÜBERGANG UND VERZUG

- 3.1 Richtige und rechtzeitige Selbstlieferung bleibt vorbehalten.
- 3.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versandkauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über.
- 3.3 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.
- 3.4 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. drei (3) Wochen ab Vertragsschluss.
- 3.5 Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstlieferung durch unseren Zulieferer, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.
- 3.6 Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin auf Lieferung besteht oder wegen der Verzögerung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt.
- 3.7 Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Käufer pauschalierten Ersatz seines Verzugschadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Käufer gar kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.
- 3.8 Die Rechte des Käufers gemäß Ziffer 7 dieser ALZ und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

## 4. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- 4.1 Wenn nicht anders vereinbart, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Lager (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) und ist der Kaufpreis bei Empfang der Ware ohne Abzug sofort fällig.
- 4.2 Nehmen Käufer und Verkäufer an einem Firmenlastschriftverfahren teil, so genügt es, wenn die Vorabinformation (Prenotification) zu Lastschriftbetrag und Fälligkeitstag dem Käufer einen Tag vor der Fälligkeit zugeht.
- 4.3 Wir sind, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.
- 4.4 Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite berechnet, mindestens aber die gesetzlichen Verzugszinsen. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, soweit sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet. Skontofristen beginnen ab Rechnungsdatum an zu laufen.
- 4.5 Gerät der Käufer durch Mahnung (§ 286 Abs. 1 BGB) in Zahlungsverzug oder löst einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, ist der Verkäufer nach vorheriger Mahnung berechtigt, die Ware zurückzunehmen bzw. herauszuverlangen. Der Verkäufer kann außerdem die Wegschaffung der gelieferten Ware untersagen. Die Rücknahme gilt als Rücktritt vom Vertrag.
- 4.6 Eine Zahlungsverweigerung oder -rückbehalt ist ausgeschlossen, wenn der Käufer den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsabschluss kannte. Dies gilt auch, falls er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass der Verkäufer den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.  
Im Übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln oder sonstiger Beanstandungen nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden. Über die Höhe entscheidet im Streitfall ein von der Industrie- und Handelskammer des Käufers benannter Sachverständiger. Dieser soll auch über die Verteilung der Kosten seiner Einschaltung nach billigem Ermessen entscheiden.
- 4.7 Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist nur mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen möglich.
- 4.8 Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und - gegebenenfalls nach Fristsetzung - zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären, die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

## 5. EIGENSCHAFTEN DES HOLZES

- 5.1 Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen.
- 5.2 Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar.
- 5.3 Gegebenenfalls hat der Käufer fachgerechten Rat einzuholen.

## 6. MÄNGELRÜGE, GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

- 6.1 Die Eigenschaften der Ware, insbes. Güte, Sorte und Maße, bestimmen sich nach den Vereinbarungen der Parteien. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschreibungen, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind, es macht hierbei keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung vom Käufer, vom Hersteller oder von uns stammt. Fehlt eine solche Vereinbarung, so sind geltende einschlägige DIN- und EN-Normen maßgeblich. Konformitätserklärungen und CE-Kennzeichen stellen keine selbstständigen Garantien dar. Eignungs- und Verwendungsrisiken liegen beim Käufer.
- 6.2 Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet der Verkäufer nur wie folgt:  
Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 14 Tagen durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen. Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter Kaufleuten bleibt §§ 377, 381 HGB unberührt. Im Übrigen wird auf die Tegerseer Gebräuche verwiesen.

- 6.3 Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist bzw. ein Beweisicherungsverfahren durch einen von der IHK am Sitz des Käufers beauftragten Sachverständigen erfolgte.
- 6.4 Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäufer berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des Käufers die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung, Nachbesserung) festzulegen. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis zurückzubehalten.
- 6.5 Über einen bei einem Verbraucher eintretenden Gewährleistungsfall hat der Käufer den Verkäufer möglichst unverzüglich zu informieren.
- 6.6 Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfzwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.
- 6.7 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.
- 6.8 Der Erfüllungsort der Nacherfüllung liegt am Firmensitz des Verkäufers.
- 6.9 Wurde die bei Gefahrübergang an den Käufer verdeckt mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder eine andere Sache angebracht, trägt der Verkäufer die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder neu gelieferten Sache ebenso wie die für die Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen für Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten.

## 7. ALLGEMEINE HAFTUNGSBEGRENZUNG

- 7.1 Soweit sich aus diesen ALZ einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.
- 7.2 Auf Schadensersatz haften wir - gleich aus welchem Rechtsgrund - im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
- 7.3 Die sich aus Ziffer 7.2. ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.
- 7.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

## 8. VERJÄHRUNG

- 8.1 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein (1) Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
- 8.2 Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung fünf (5) Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 479 BGB).
- 8.3 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. Ziffer 7.2 S. 1 und Satz 2 a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

## 9. EIGENTUMSVORBEHALT

- 9.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.
- 9.2 Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 BGB verbunden, vermisch oder vermengt, so wird der Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt dem Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.
- 9.3 Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Verkäufers an dem Miteigentum entspricht.
- 9.4 Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in eine unbewegliche Sache (a) eines Dritten oder (b) des Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen (a) den Dritten oder (b) den Erwerber im Falle der Veräußerung entstehenden, abtretbaren Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung eines dinglichen Pfandrechts, mit Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Ziffer 9.3, Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
- 9.5 Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Ziffer 9.3 oder 9.4 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist der Käufer nicht berechtigt.
- 9.6 Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Ziffer 9.3 und 9.4 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.
- 9.7 Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware oder die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen. Dies gilt nicht für die Rechte des Insolvenzverwalters.
- 9.8 Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen (ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als 20%, so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet.

## 10. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

- 10.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Hauptsitz des Verkäufers. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen ALZ bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.
- 10.2 Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- 10.3 Der Käufer wird hiermit darüber informiert, dass der Verkäufer die im Rahmen der Geschäftsverbindung gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes zur Geschäftsbwicklung erhebt, verarbeitet und nutzt.
- 10.4 Sollte eine Bestimmung dieser ALZ ungültig (z. B. rechtswidrig oder sonst nicht durchsetzbar) sein, beeinträchtigt diese Unwirksamkeit nicht die Gültigkeit der restlichen Bestimmungen. Die ungültige Bestimmung wird durch eine einvernehmlich vereinbarte gesetzlich gültige Bestimmung ersetzt, die eine ähnliche und gültige wirtschaftliche und rechtliche Auswirkung hat. Dasselbe gilt für etwaige Lücken oder Auslassungen in den ALZ.

Alle Rechte beim GD Holz e.V. Nachdruck und/oder Verwendung durch Nichtmitglieder verboten.  
Ursprungsfassung vom Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V., Wiesbaden, gem. § 38 Abs. 2, Nr. 3 GWB beim Bundeskartellamt am 22.03.2002 angemeldet und im Bundesanzeiger Nr. 80 vom 27.04.2002 veröffentlicht.





Standort Lübeck



Standort Rostock



Standort Hamburg



## Friedrich Klatt GmbH

**Standort Hamburg**  
 Bredowstraße 16, 22113 Hamburg  
 Telefon: 040 / 733 504-0  
 Telefax: 040 / 733 504-55  
 E-Mail: info@klatt.de

**Standort Rostock**  
 Am Liepengraben 9, 18147 Rostock  
 Telefon: 0381 / 659 44-0  
 Telefax: 0381 / 659 44-10  
 E-Mail: info@klatt.de

**Standort Lübeck**  
 Kieler Straße 1, 23556 Lübeck  
 Telefon: 0451 / 470 07-0  
 Telefax: 0451 / 470 07-10  
 E-Mail: info@klatt.de